





STAVEBNÉ PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO

2023

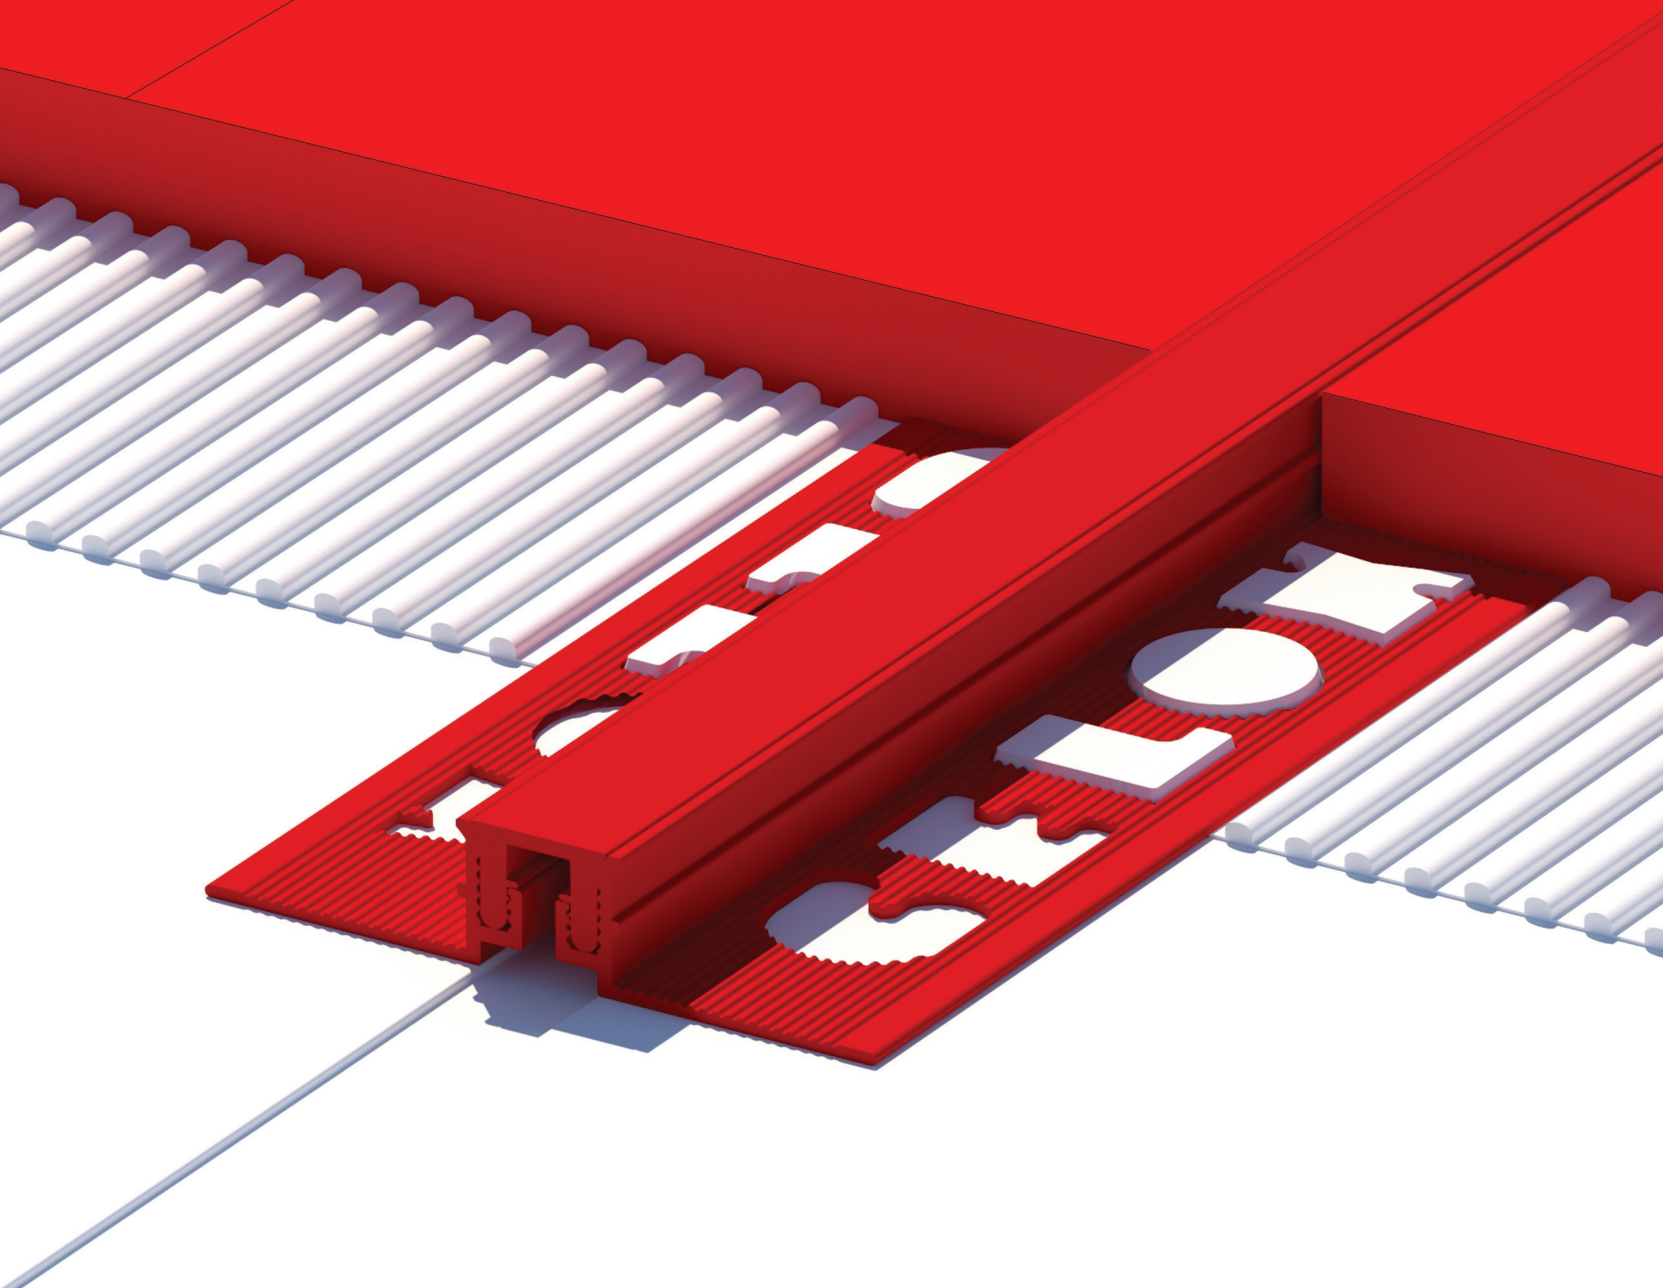

PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO NA KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBU



Uk. profil oblý otvorený
str. 6



Uk. profil tvar „L“
str. 8




Uk. profil hranatý
str. 10




Listela
str. 11




Klinová nivelácia
str. 12




Díšťančné krížiky
str. 13




Schodiskový profil hranatý
str. 14



Profil pre vaňové a sprch. kúty
str. 17



U profil na sklo
str. 18



Dilatačný profil KOV
str. 20



Prechodový profil
str. 22



Soklový profil BA
str. 26

PROFILY STONE



Ukončovací profil STONE „L“
str. 31



Schodiskový profil KM STONE
str. 31



Terasový profil STONE
str. 32



Balkónový profil – STONE
str. 32


BALKÓNOVÉ PROFILY



Balkónový profil – MAXI
str. 34, 35



Balkónový profil – DRIP
str. 36, 37




Balkónový profil – MINI
str. 40, 41



Balkónový profil – PRIAMY, FLEXI
str. 42, 43


IZOLÁCIE



Tesniaci pás PS, TS
str. 49



Butyl páska špeciál
str. 50



Separačná fólia CS
str. 51




Hydroizolácia PANTHERIZOL HS
str. 51


PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE OMIETKY A SADROKARTÓN




Rohový omietnik s nosom
str. 53



Ukončovací profil "U"
str. 53




Profil ohybný Magic corner
str. 53




Rohový omietnik
str. 54




Rýchloomietnik
str. 54



Ukončovací omietací profil
str. 55




Okenný profil s páskou
str. 55




Sklovláknitá mriežka
str. 55


PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO NA ZATEPLENIE




Okenný profil so sieťou
str. 57




Omietnik rohový s textíliou
str. 58



Rohový profil s odkvapom
str. 59



Dilatačný profil so sieťou 6 mm
str. 59



Soklový profil základací
str. 60



Tanierové hmoždinky
str. 62, 63




Izolačný tanier – TIT
str. 65



Bosažový profil
str. 66

TECHNICKÉ PROFILY



Prekrývací uholník
str. 70



Pásovina
str. 70



Tyč dutá
str. 71



Jaket štvorcový
str. 71

TERČE POD DLAŽBU




Samonivelačný terč PROFÍ
str. 74



Pevný terč pod dlažbu KLASIK
str. 75



Rektifikačný terč pod dlažbu KLASIK
str. 75



Podložka pod dlažbu
str. 75

SCHÉMY ZABUDOVANIA, ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLOV, FAREBNÝ KLÚČ, VOP

PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO NA KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY
3 - 29

PROFILY STONE
30 - 32

BALKÓNOVÉ PROFILY
33 - 47

IZOLÁCIE
48 - 51

PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE OMIETKY A SADROKARTÓN
52 - 55

PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE ZATEPLENIE
56 - 68

TECHNICKÉ PROFILY
69 - 72

TERČE POD DLAŽBU
73 - 77

SCHÉMY ZABUDOVANIA, ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLOV, FAREBNÝ
KLÚČ, VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
78 - 89



PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO NA KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY

UKONČOVACIE PROFILY

KÚTOVÉ PROFILY

NIVELÁCIA

DIŠTANČNÉ KRÍŽIKY


SCHODISKOVÉ PROFILY

DILATÁCIE

PRECHODOVÉ PROFILY


SOKLOVÉ PROFILY

VZORKOVNÍKY

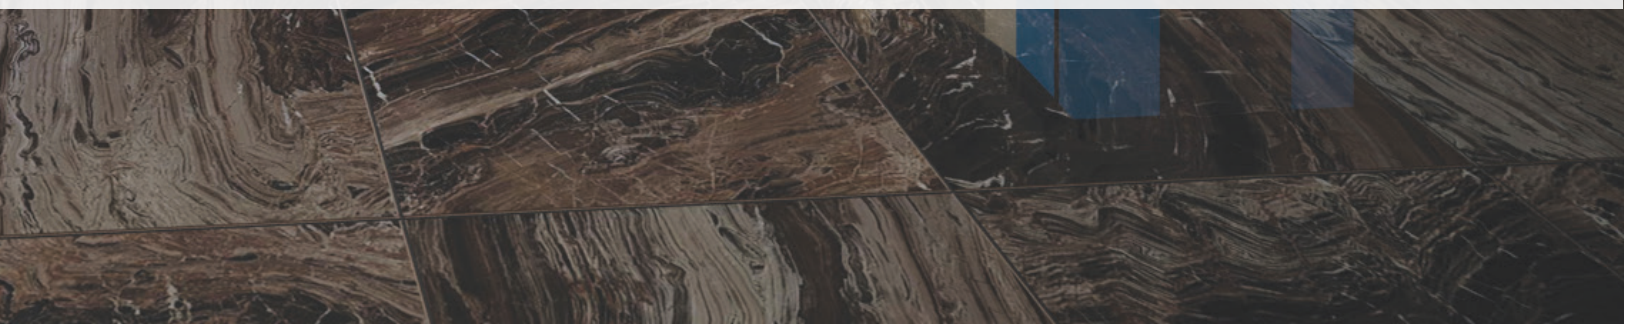

Ukončovací profil oblý uzavretý s nosom

Použitie: Profil sa používa na ukončenie vonkajšieho rohu k obkladom.

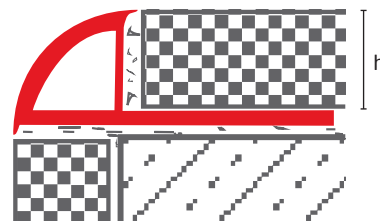


Materiál	Farba	h = 6 mm	cena €/bm	h = 7 mm	cena €/bm	h = 8 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	biela	35 0900	0,88	35 1000	0,93	35 1100	0,92	2,5	50 ks
PVC	šedá	35 0901	0,91	35 1001	0,89	35 1101	0,90	2,5	50 ks
PVC	bahama	35 0902	0,91	35 1002	0,89	35 1102	0,90	2,5	50 ks
PVC	béžová	35 0903	1,25	*		35 1103	1,32	2,5	50 ks
PVC	hnedá	35 0904	1,25	*		35 1104	1,32	2,5	50 ks
PVC	čierna	35 0905	1,25	*		35 1105	1,32	2,5	50 ks
PVC	jasmín	35 0915	1,25	35 1015	1,30	35 1115	1,32	2,5	50 ks
PVC	karamel	35 0916	1,25	35 1016	1,30	35 1116	1,32	2,5	50 ks
PVC	sv. hnedá	35 0917	1,25	35 1017	1,30	35 1117	1,32	2,5	50 ks
PVC	grafit	35 0925	1,25	*		35 1125	1,32	2,5	50 ks
PVC	cement. šedá	35 0926	1,25	*		35 1126	1,32	2,5	50 ks

Materiál	Farba	h = 10 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón	h = 12,5 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	biela	35 1200	1,10	2,5	50 ks	35 1300	1,67	2,5	40 ks
PVC	šedá	35 1201	1,12	2,5	50 ks	35 1301	1,65	2,5	40 ks
PVC	bahama	35 1202	1,12	2,5	50 ks	35 1302	1,65	2,5	40 ks
PVC	béžová	35 1203	1,50	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks
PVC	hnedá	35 1204	1,50	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks
PVC	čierna	35 1205	1,50	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks
PVC	jasmín	35 1215	1,50	2,5	50 ks	35 1315	1,84	2,5	40 ks
PVC	karamel	35 1216	1,50	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks
PVC	sv. hnedá	35 1217	1,50	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks
PVC	grafit	35 1225	1,50	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks
PVC	cement. šedá	35 1226	1,50	2,5	50 ks	*		2,5	40 ks

Rohový segment

Použitie: Segment určený pre ukončovací profil uzavretý s nosom. Používa sa pri vytvorení rohu.





Materiál	Farba	h = 6 mm	cena €/bal.	h = 7 mm	cena €/bal.	h = 8 mm	cena €/bal.	Balík
PVC	biela	35 3900	5,91	35 4000	5,91	35 4100	5,91	6 ks
PVC	šedá					35 4101	5,91	6 ks
PVC	bahama					35 4102	5,91	6 ks
PVC	béžová					35 4103	5,91	6 ks
PVC	hnedá					35 4104	5,91	6 ks
PVC	čierna					35 4105	5,91	6 ks
PVC	jasmín					35 4115	5,91	6 ks
PVC	karamel					35 4116	5,91	6 ks
PVC	sv. hnedá					35 4117	5,91	6 ks
PVC	grafit					35 4125	5,91	6 ks
PVC	cement. šedá					35 4126	5,91	6 ks

Materiál	Farba	h = 10 mm	cena €/bal.	h = 12,5 mm	cena €/bal.	Balík
PVC	biela	35 4200	5,91	35 4300	5,91	6 ks
PVC	šedá	35 4201	5,91	35 4301	5,91	6 ks
PVC	bahama	35 4202	5,91	35 4302	5,91	6 ks
PVC	béžová	35 4203	5,91			6 ks
PVC	hnedá	35 4204	5,91			6 ks
PVC	čierna	35 4205	5,91			6 ks
PVC	jasmín	35 4215	5,91	35 4315	5,91	6 ks
PVC	karamel	35 4216	5,91			6 ks
PVC	sv. hnedá	35 4217	5,91			6 ks
PVC	grafit	35 4225	5,91			6 ks
PVC	cement. šedá	35 4226	5,91			6 ks

Ukončovací profil oblý otvorený

Použitie: Používa sa na vonkajšie ukončenie hrany obkladu a dlažby.

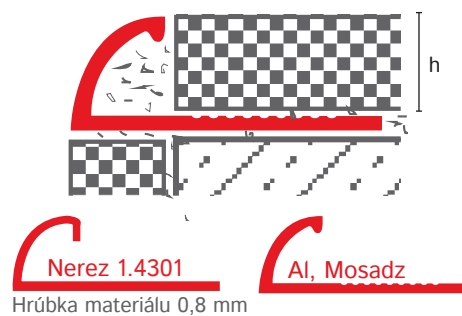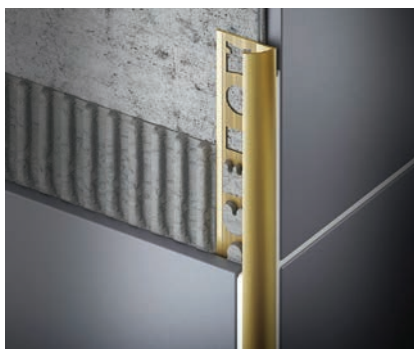


Materiál	Farba	h = 8 mm	cena €/bm	h = 10 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	40 2000	2,88	40 2100	3,14	2,5	10/100 ks
Al	elox strieborný	40 2001	4,48	40 2101	4,99	2,5	10/100 ks
Al	elox zlatý	40 2002	4,64	40 2102	5,17	2,5	10/100 ks
Al	elox čierny	40 2003	4,64	40 2103	5,17	2,5	10/100 ks
Al	zlatá lesklá	40 2006	7,90	40 2106	7,97	2,5	10/100 ks
Al	strieborná lesklá	40 2007	7,46	40 2107	7,67	2,5	10/100 ks
Al	elox inox kartáč.	40 2013	7,46	40 2113	7,67	2,5	10/100 ks
Mosadz	prírodná	11 3000	9,94	11 3100	11,79	2,5	10/0 ks
Nerez	leštený	13 2000	6,70	13 2100	7,54	2,5	10/0 ks

Materiál	Farba	h = 12,5 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok / kartón
Al	prírodná	40 2200	3,92	2,5	10/80 ks
Al	elox strieborný	40 2201	6,37	2,5	10/80 ks
Al	elox zlatý	40 2202	6,55	2,5	10/80 ks
Al	elox čierny	40 2203	6,55	2,5	10/80 ks
Al	strieborná lesklá	40 2207	7,94	2,5	10/80 ks
Al	elox inox kartáč.	40 2213	7,94	2,5	10/80 ks
Mosadz	prírodná	11 3200	12,20	2,5	10/0 ks
Nerez	leštený	13 2200	7,53	2,5	10/0 ks

Rohový segment

Použitie: Používa sa pri vytvorení dvoj a trojcestného rohu.



cena €/ks	Farba	h = 8 mm	cena €/ks	h = 10 mm	cena €/ks	h = 12,5 mm	cena €/ks	Balík
Nerez	leštený	13 1500	6,59	13 1600	6,59	13 1700	6,59	2 ks

Nožnice na PVC

Použitie: Sú určené na strihanie PVC profilov. Možnosť strihania profilov do uhlov pomocou vyznačenej stupnice. Nôž je vymeniteľný.



katalógové číslo	Cena €/ks
36 4370	28,77

Skružovačka na profily

Použitie: Používa sa na ohýbanie "L" tvarovacích profilov, schodiskových profilov KL a T profilov.

Skružovačku zapožičiavame.


Informácie o zapožičaní skružovačky vo firme Celox.



Katalógové číslo	vratná záloha/€
36 5000	527,37

Ukončovací profil JOLLY

Použitie: Tvar profilu vhodný na obklad rezaný pod uhlom 45°. profil diskretné chráni krehkú hranu. Výsledkom je takmer neviditeľný rohový detail.

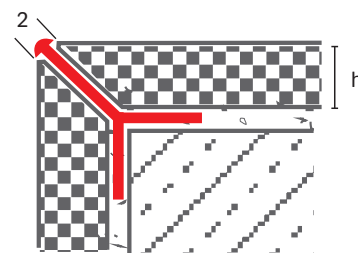

	Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
NOVÉ	Al	elox strieborný	8	40 4301	5,59	2,7	50 ks
NOVÉ	Al	elox strieborný	10	40 4401	6,08	2,7	50 ks
NOVÉ	Al	elox strieborný	12,5	40 4501	6,44	2,7	40 ks

Ukončovací profil tvar „L“

Použitie: Používa sa na vonkajšie ukončenie obkladu a dlažby. Ukončenie vytvára ostrú hranu. Profil sa vyrába aj so špeciálnymi výsekmí, kde je možnosť ohýbania profilu.



Špeciálny výsek



Materiál	Farba	h = 2 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	40 5600	3,52	2,7	10/100 ks

Materiál	Farba	h = 6 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	40 5900	3,27	2,5	10/100 ks
Nerez	leštený	13 0900	4,99	2,5	10/0 ks


	Materiál	Farba	h = 8 mm	Cena €/bm	h = 10 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	PVC	biela	35 3000	1,42	35 3100	1,62	2,5	0/50 ks
	PVC	šedá	35 3001	1,42	35 3101	1,62	2,5	0/50 ks
	PVC	bahama	35 3002	1,42	35 3102	1,62	2,5	0/50 ks
	PVC	jasmín	35 3015	1,42	35 3115	1,62	2,5	0/50 ks
	PVC	karamel	35 3016	1,42	35 3116	1,62	2,5	0/50 ks
	Al	prírodná	40 8000	1,75	40 8100	1,86	2,5	10/100 ks
	Al	elox strieborný	40 8001	3,09	40 8101	3,86	2,5	10/100 ks
	Al	elox zlatý	40 8002	4,70	40 8102	4,95	2,5	10/100 ks
	Al	elox čierny	40 8003	4,74	40 8103	5,11	2,5	10/100 ks
	Al	strieborná lesklá	40 8007	5,90	40 8107	6,22	2,5	10/100 ks
	Al	elox inox kartáč.	40 8013	5,68	40 8113	5,89	2,5	10/100 ks
	Al	elox bronz kartáč.	40 8014	5,68	40 8114	5,89	2,5	10/100 ks
	Al	biela	40 8010	5,31	40 8110	5,74	2,5	10/100 ks
	Al	jasmín	40 8011	5,31	40 8111	5,74	2,5	10/100 ks
NOVÉ OD 4.7.	Al	antracit	40 8027	5,31	40 8127	5,73	2,5	10/100 ks
~	Al	prírodná	40 7000	2,65	40 7200	2,93	2,5	10/100 ks
	Al Hobby	elox strieborný	40 8501	1,70	40 8601	1,83	2,5	10/100 ks
	Mosadz	prírodná	11 1000	7,94	11 1100	8,33	2,5	10/0 ks
~	Mosadz	prírodná	11 4000	8,55	11 4100	9,25	2,5	10/0 ks
	Nerez	leštený	13 1000	5,18	13 1100	5,34	2,5	10/0 ks
~	Nerez	leštený	13 2500	6,27	13 2600	6,50	2,5	10/0 ks
	Nerez	kartáč.	13 1017	7,08	13 1117	7,36	2,5	10/0 ks

	Materiál	Farba	h = 11 mm	Cena €/bm	h = 12,5 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	PVC	biela			35 3200	1,85	2,5	0/50 ks
	PVC	šedá			35 3201	1,85	2,5	0/50 ks
	PVC	bahama			35 3202	1,85	2,5	0/50 ks
	Al	prírodná	40 8300	2,01	40 8200	2,27	2,5	10/100 ks
	Al	elox strieborný	40 8301	4,19	40 8201	3,45	2,5	10/100 ks
	Al	elox zlatý			40 8202	5,18	2,5	10/100 ks
	Al	elox čierny			40 8203	5,17	2,5	10/100 ks
	Al	strieborná lesklá			40 8207	6,36	2,5	10/100 ks
	Al	elox inox kartáč.	40 8313	5,80	40 8213	6,15	2,5	10/100 ks
	Al	elox bronz kartáč.	40 8314	5,80	40 8214	6,15	2,5	10/100 ks
	Al	biela			40 8210	6,18	2,5	10/100 ks
	Al	jasmín			40 8211	6,18	2,5	10/100 ks
NOVÉ OD 4.7.	Al	antracit			40 8227	6,18	2,5	10/100 ks
~	Al	prírodná			40 7300	3,55	2,5	10/100 ks
	Al Hobby	elox strieborný			40 8701	2,04	2,5	10/100 ks
	Mosadz	prírodná			11 1200	8,68	2,5	10/0 ks
~	Mosadz	prírodná			11 4200	9,33	2,5	10/0 ks
	Nerez	leštený	13 1800	5,48	13 1200	5,61	2,5	10/0 ks
~	Nerez	leštený			13 2700	6,78	2,5	10/0 ks
	Nerez	kartáč.			13 1217	7,66	2,5	10/0 ks

	Materiál	Farba	h = 15 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	40 8400	3,62	2,5	10/100 ks
	Al	elox strieborný	40 8401	5,97	2,5	10/100 ks
	Al	elox zlatý	40 8402	6,80	2,5	10/100 ks
	Al	elox čierny	40 8403	6,89	2,5	10/100 ks
	Al	elox inox kartáč.	40 8413	6,62	2,5	10/100 ks
	Al	elox bronz kartáč.	40 8414	6,62	2,5	10/100 ks
	Al	biela	40 8410	6,74	2,5	10/100 ks
	Al	jasmín	40 8411	6,74	2,5	10/100 ks
~	Al	prírodná	40 7400	4,12	2,5	10/100 ks
	Nerez	leštený	13 1300	7,77	2,5	10/0 ks
~	Nerez	leštený	13 2800	7,17	2,5	10/0 ks

Ukončovací profil STONE „L“


Použitie: Profil STONE sa používa na ukončenie kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

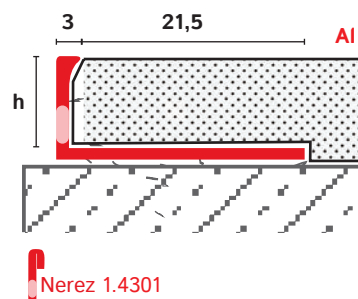

	Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	10	40 5000	3,38	2,5	10/100 ks
NOVÉ ~	Al	prírodná	10	40 5100	3,44	2,5	10/100 ks
	Al	prírodná	12,5	40 5200	3,66	2,5	10/100 ks
	Al	prírodná	15	40 5400	5,48	2,5	10/100 ks
	Nerez	leštený	10	13 4300	5,81	2,5	10/0 ks
	Nerez	leštený	15	13 4500	7,05	2,5	10/0 ks

Ukončovací profil hranatý

Použitie: Profil sa používa na ukončenie vonkajšieho rohu k obkladom. Pohľadové strany vytvárajú rovnomerný pravouhlý vonkajší roh.

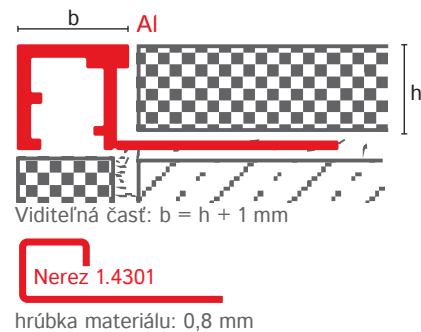


Materiál	Farba	h = 8 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	40 2401	5,32	2,5	5/80 ks
Al	strieborná lesklá	40 2407	9,41	2,5	5/80 ks
Al	elox inox kartáč.	40 2413	9,08	2,5	5/80 ks
Al	elox bronz kartáč.	40 2414	9,08	2,5	5/80 ks
Nerez	leštený	13 3400	7,67	2,5	10/0 ks
Nerez	kartáč.	13 3417	10,12	2,5	10/0 ks

Materiál	Farba	h = 10 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	40 2501	5,77	2,5	5/50 ks
Al	strieborná lesklá	40 2507	10,77	2,5	5/50 ks
Al	elox inox kartáč	40 2513	10,27	2,5	5/50 ks
Al	elox bronz kartáč	40 2514	10,29	2,5	5/50 ks
Al	biela	40 2510	9,20	2,5	5/50 ks
Al	jasmín	40 2511	9,20	2,5	5/50 ks
Nerez	leštený	13 3500	8,54	2,5	10/0 ks
Nerez	kartáč.	13 3517	10,97	2,5	10/0 ks

Materiál	Farba	h = 12,5 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	40 2601	6,86	2,5	5/40 ks
Al	strieborná lesklá	40 2607	11,69	2,5	5/40 ks
Al	elox inox kartáč	40 2613	11,17	2,5	5/40 ks
Al	elox bronz kartáč	40 2614	11,19	2,5	5/40 ks
Al	biela	40 2610	11,27	2,5	5/40 ks
Al	jasmín	40 2611	11,27	2,5	5/40 ks
Nerez	leštený	13 3600	9,34	2,5	10/0 ks
Nerez	kartáč.	13 3617	11,62	2,5	10/0 ks

Rohový segment hranatý


Použitie: Používa sa pri vytvorení rohu, pri ukončovacích hranatých profiloch. Možnosť vytvorenia 2 a 3-cestného rohu.



Materiál	Farba	h = 8 mm	cena €/ks	h = 10 mm	cena €/ks	h = 12,5 mm	cena €/ks	Balík
Al	elox strieborný	40 2701	6,65	40 2801	6,65	40 2901	6,65	2 ks
Al	strieborná lesklá	40 2707	6,65	40 2807	6,65	40 2907	6,65	2 ks
Nerez	leštený	13 3700	10,50	13 3800	10,50	13 3900	10,50	2 ks
Nerez	kartáč.	13 3717	12,72	13 3817	12,72	13 3917	12,72	2 ks

Listela


Použitie: Dekoratívny profil, ktorý sa vkladá medzi obkladový materiál, napr. na stenách, a to buď zvisle, alebo vodorovne v ľubovoľných výškach. Listelu je možné použiť na ľubovoľnú hrúbku obkladu od hrúbky 6 mm.

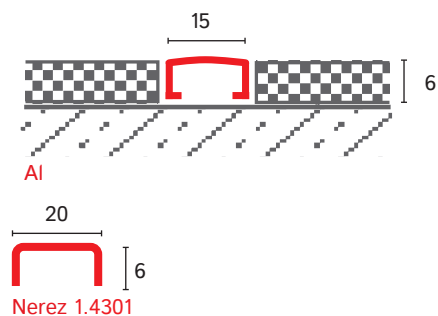

Materiál	Farba	š (mm)	Katalóg. číslo	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
AI	strieborná lesklá	15	40 4007	6,48	2,5	10 ks
AI	elox inox kartáč.	15	40 4013	5,55	2,5	10 ks
AI	elox bronz kartáč.	15	40 4014	5,55	2,5	10 ks
AI	elox čierny	15	40 4003	5,59	2,5	10 ks
Nerez	leštený	20	13 4100	7,55	2,5	10 ks
Nerez	kartáč.	20	13 4117	8,04	2,5	10 ks

Kútový profil


Použitie: Používa sa pri obkladoch a dlažbách na vnútorné kúty stien pri styku stena/podlaha alebo stena/stena.

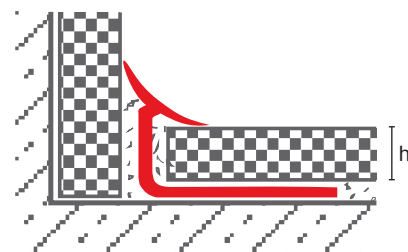

Materiál	Farba	h = 8 – 9 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	biela	35 2200	1,16	2,5	50 ks
PVC	šedá	35 2201	1,52	2,5	50 ks
PVC	bahama	35 2202	1,52	2,5	50 ks
PVC	jasmín	35 2215	1,52	2,5	50 ks
PVC	karamel	35 2216	1,52	2,5	50 ks

Kútový profil UNIVERZAL

Použitie: Používa sa pri obkladoch a dlažbách na vnútorné kúty stien pri styku stena/podlaha. Profil je univerzálny pre použitie od 6 mm.

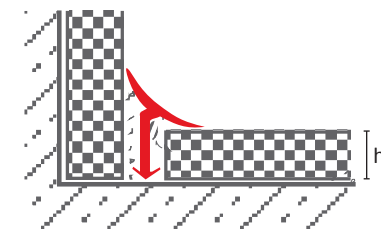

Materiál	Farba	h = od 6 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	biela	35 2800	1,16	2,5	50 ks
PVC	šedá	35 2801	1,51	2,5	50 ks
PVC	bahama	35 2802	1,51	2,5	50 ks
PVC	hnedá	35 2804	1,51	2,5	50 ks
PVC	čierna	35 2805	1,51	2,5	50 ks
PVC	jasmín	35 2815	1,51	2,5	50 ks
PVC	karamel	35 2816	1,51	2,5	50 ks

Klinové nivelačné kliešte


Použitie: Slúžia na mechanické pritlačenie klinu do spony.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balenie
Kov	36 5600	17,70	1 ks

Nivelačný klin


Použitie: Používa sa na vrchnú časť obkladového materiálu. V spojení so sponou dotláča a vyrovnáva obkladové materiály.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bal.	ks/bal.	Kartón
PP	36 5200	9,26	100 ks	10 bal.
PP	36 5201	21,64	250 ks	4 bal.

Klinová nivelačná spona


Použitie: Spodná časť spony sa vloží pod obkladový materiál a do vrchnej časti spony sa zasunie klin. V spojení s klinom zabezpečuje presné vyrovnanie obkladových materiálov.



Materiál	Katalóg. číslo	h (mm)	Dlažba	Cena €/bal.	ks/bal.	Kartón
PP	36 5300	1	3 - 12 mm	6,42	100 ks	20 bal.
PP	36 5400	1,5	3 - 12 mm	6,42	100 ks	20 bal.
PP	36 5700	2	3 - 12 mm	6,42	100 ks	20 bal.
PP	36 5500	2	15 - 22 mm	7,26	100 ks	20 bal.
PP	36 5301	1	3 - 12 mm	28,17	500 ks	4 bal.
PP	36 5401	1,5	3 - 12 mm	28,17	500 ks	4 bal.
PP	36 5701	2	3 - 12 mm	28,17	500 ks	4 bal.

Dišťančný krížik


Použitie: Používa sa na presné vymedzenie škár v obklade a dlažbe.



Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bal.	ks/bal.	Kartón
PP	1,5	36 4350	0,93	200 ks	100 bal.
PP	2	36 4351	0,93	200 ks	100 bal.
PP	2,5	36 4352	0,93	200 ks	100 bal.
PP	3	36 4353	0,93	150 ks	100 bal.
PP	4	36 4354	0,93	100 ks	100 bal.
PP	5	36 4355	0,93	75 ks	100 bal.

Dišťančný krížik XR


Použitie: Používa sa na presné vymedzenie škár v obklade a dlažbe.



Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bal.	ks/bal.	Kartón
PP	1	36 4330	7,20	100 ks	40 bal.
PP	1,5	36 4331	7,20	100 ks	40 bal.
PP	2	36 4332	7,20	100 ks	40 bal.
PP	3	36 4333	7,20	100 ks	40 bal.

Kliny


Použitie: Slúžia na vymedzenie škár a na vypodloženie stavebných materiálov.



Materiál	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bal.	ks/bal.	Kartón
PP	5 x 29	36 4500	1,18	100 ks	30 bal.
PP	8 x 35	36 4510	0,96	50 ks	30 bal.
PP	14 x 90	36 4520	2,56	20 ks	-
PP	23 x 151	36 4530	3,90	10 ks	-
Drevo	16 x 100	36 4540	3,52	14 ks	150 bal.
Drevo	10 x 80	36 4550	3,59	20 ks	150 bal.

Magnety na obklad


Použitie: Slúžia na neviditeľné uzavretie stavebných a revíznych otvorov v obkladoch. Systém je nastaviteľný podľa hrúbky a veľkosti obkladu. Set obsahuje 4 ks magnetov.

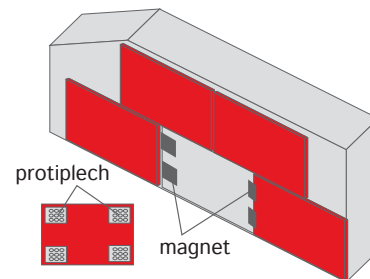

Materiál	Nosnosť	Katalóg. číslo	Cena €/set	Set/kartón
oceľ.plech zinkovaný	2,5 - 3 kg	36 4360	11,08	1/60 ks

Schodiskový profil hranatý


Použitie: Špeciálny protišmykový profil na ukončenie hrany schodu.



Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/bm	h = 12,5 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	38 1000	4,24	38 1100	6,18	2,5	10/40 ks
Al	prírodná	38 1900	4,24	38 2000	6,18	3	10/40 ks
Al	elox strieborný	38 1001	6,89	38 1101	8,72	2,5	10/40 ks
Al	elox strieborný	38 1901	6,89	38 2001	8,72	3	10/40 ks
Al	elox zlatý	38 1002	7,01	38 1102	8,86	2,5	10/40 ks
Al	elox čierny	38 1003	7,46	38 1103	8,65	2,5	10/40 ks
Mosadz	prírodná	38 1700	16,48			2,5	5/0 ks

Schodiskový profil oblý s nosom



Použitie: Špeciálny profil na ukončenie hrany schodu.



Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	10	38 1200	4,42	2,5	10/40 ks
Al	elox strieborný	10	38 1201	6,81	2,5	10/40 ks
Al	elox zlatý	10	38 1202	6,86	2,5	10/40 ks
Al	elox čierny	10	38 1203	7,42	2,5	10/40 ks
Mosadz	prírodná	10	38 1400	15,70	2,5	10/0 ks
Nerez	leštený	10	38 2100	21,43	2,5	10/0 ks
Al	elox strieborný	12,5	38 1301	11,53	2,7	10/0 ks
Mosadz	prírodná	12,5	38 1500	27,04	2,7	10/0 ks

Schodiskový profil SL


Použitie: Používa sa na dodatočné prekrytie hrany schodov v interiéri.

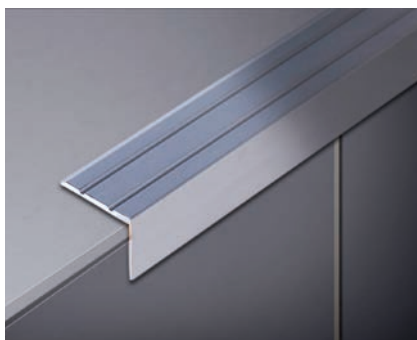

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	38 1801	6,48	2,7	5/35 ks
Al	elox zlatý	38 1802	6,43	2,7	5/35 ks
Al	elox čierny	38 1803	6,96	2,7	5/35 ks
Al	elox inox kartáč.	38 1813	6,68	2,7	5/35 ks
Al	elox bronz kartáč.	38 1814	6,68	2,7	5/35 ks

Schodiskový profil S



Použitie: Špeciálny protišmykový profil na ukončenie hrany schodu.

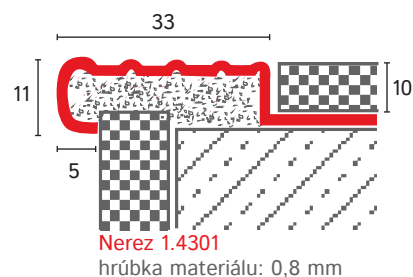

	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Profil	Nerez	leštená	38 2200	16,48	2,5	10 ks
Koncovka	Nerez	leštená	38 2400	3,47 ks		1ks

Schodiskový profil parketový


Použitie: Špeciálny profil na ukončenie hrany schodu pri laminátovej a drevenej podlahe.

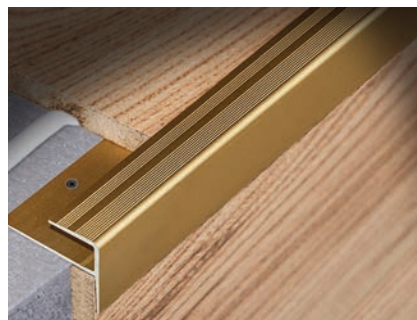

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al	elox strieborný	38 2301	11,88	2,7	10 ks
Al	elox zlatý	38 2302	11,88	2,7	10 ks

Schodiskový profil KL


Použitie: Profil má predĺženú spodnú časť, ktorá sa aplikuje do lepidlového lôžka. Profily sú určené na ukončenie hrany schodu, prípadne na ukončenie dlažby.



	Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/bm	h = 12,5 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	38 3400	5,76	38 3800	6,20	2,5	10/100 ks
~	Al	prírodná	38 3500	6,06			2,5	10/100 ks

Schodiskový profil KL - STONE


Použitie: Profil STONE sa používa na ukončenie hrany schodu pri aplikácii kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných párov, prípadne vody.



	Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/bm	h = 12,5 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	38 2500	5,36	38 2600	5,94	2,5	10/100 ks
	Al	elox čierny	38 2503	8,04	38 2603	8,51	2,5	10/100 ks
	Al	prírodná	38 2700	5,36	38 2800	5,94	3	10/100 ks
~	Al	prírodná	38 2900	5,54	-		2,5	10/100 ks

Schodiskový profil KM - STONE


Použitie: Profil STONE sa používa na ukončenie hrany schodu pri aplikácii kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných párov, prípadne vody.

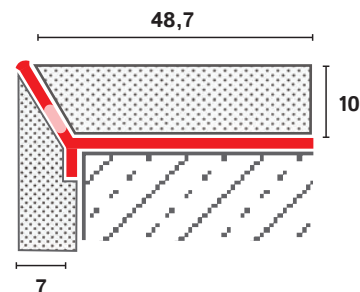

	Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	38 3000	7,32	2,5	5/40 ks
	Al	elox čierny	38 3003	11,13	2,5	5/40 ks

Profil pre vaňové a sprchové kúty dodatočný

Použitie: Špeciálny profil vyrobený koextrúziou PVC a mPVC. Profil slúži na dodatočné prekrytie styku medzi obkladom/stavebným výrobkom, prípadne stenou/podlahou.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	biela	35 3500	2,66	1,83	40 ks
PVC, mPVC	bahama	35 3502	2,66	1,83	40 ks

Koncovka


Použitie: Používa sa na ukončenie ako záslepka k dodatočnému profilu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík
PP	biela	35 9000	1,48	2 ks
PP	bahama	35 9002	1,48	2 ks

Tesniaci profil CA


Použitie: Špeciálny profil vyrobený koextrúziou PVC a mPVC. Profil sa upevňuje prilepením samolepiacej pásky. Slúži na dodatočné prekrytie styku medzi obkladom/stavebným výrobkom, prípadne stenou/podlahou.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	biela	35 3300	2,93	1,83	30 ks

Profil pre vaňové a sprchové kúty úzky



Použitie: Špeciálny profil s mäkkými lamelami, ktorý slúži na napojenie stavebných výrobkov, ako sprchová vanička, vaňa. Profil zároveň slúži ako tesnenie.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
PVC, mPVC	biela	35 3400	4,38	1,83	10/80 ks

U profil na sklo

Použitie: U profil je vhodný na uchytenie a fixáciu sklenených prvkov, na stenách a podlahách.


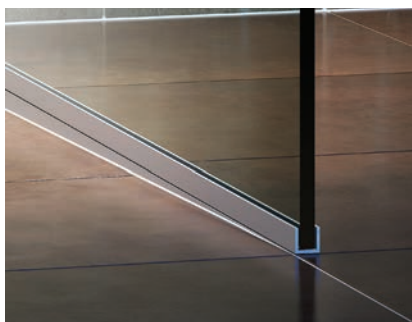


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	h (mm)	a x b (mm)	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	40 1501	6,22	8,4	20 x 12	2,5	6/72 ks
Al	strieborná lesklá	40 1507	13,16	8,4	20 x 12	2,5	6/72 ks
Al	elox inox kartáč.	40 1513	9,33	8,4	20 x 12	2,5	6/72 ks
Al	elox strieborný	40 1401	5,55	11,4	15 x 15	2,5	6/72 ks
Al	strieborná lesklá	40 1407	11,68	11,4	15 x 15	2,5	6/72 ks
Al	elox inox kartáč.	40 1413	9,15	11,4	15 x 15	2,5	6/72 ks

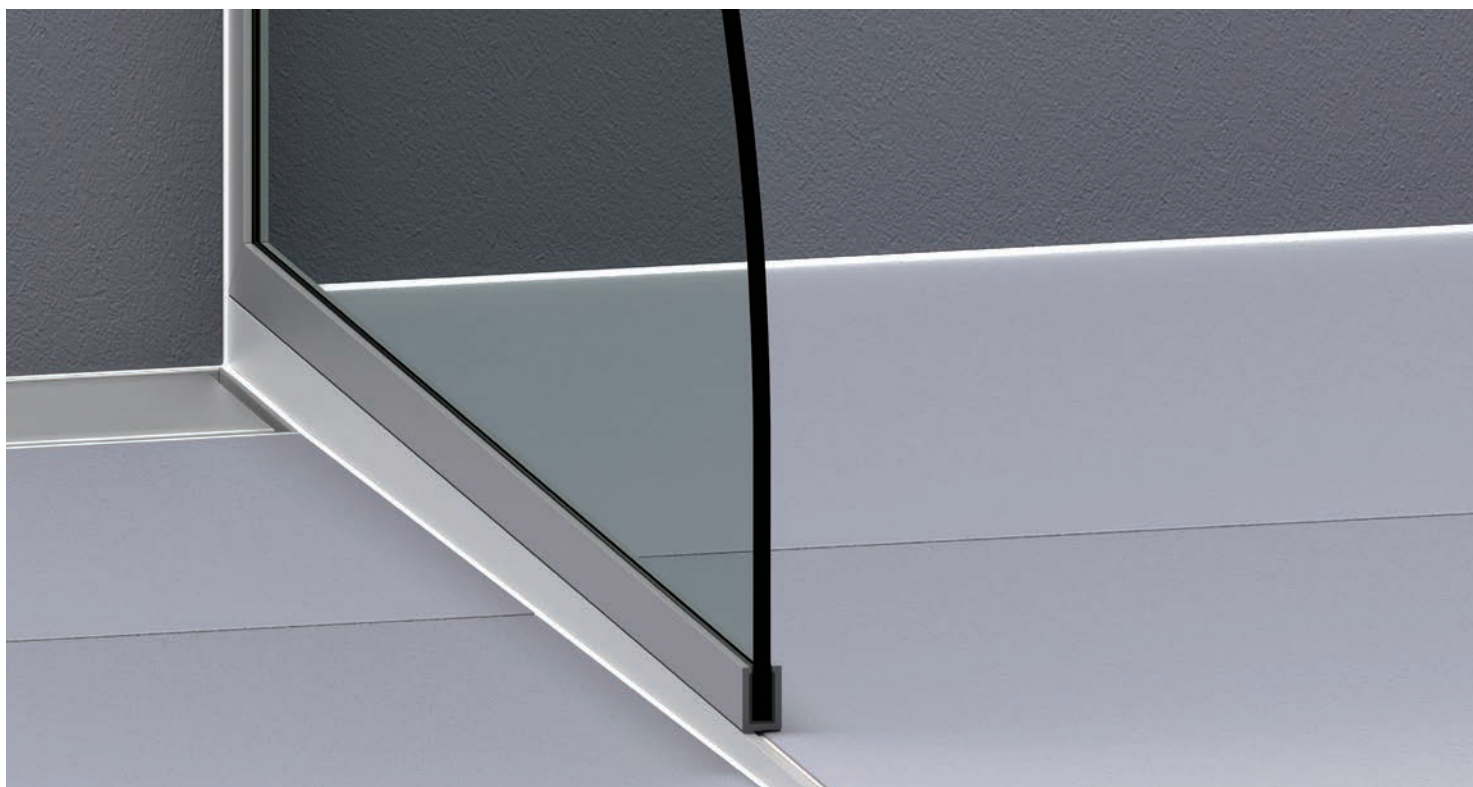

Spádový profil SP / NP

Použitie: Spádový profil pomáha zakryť prechod vzniknutý v priebehu výstavby sprchového kúta, medzi spádovanou a nespádovanou časťou podlahy. Sklon profilu je 2 %.

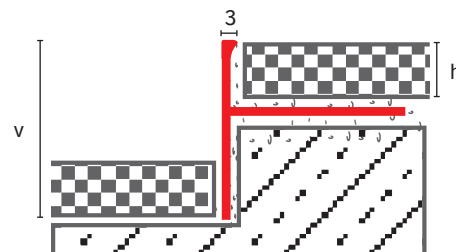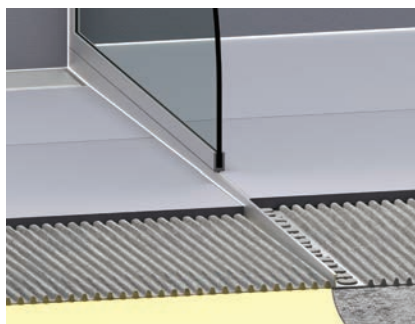

Typ	Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/ks	Prevedenie	v (mm)	Dĺžka/m	Ks/kartón
SP	Al	elox strieborný	40 1001	20,91	pravý	33	1,5	1/50 ks
SP	Al	elox strieborný	40 1101	20,91	ľavý	33	1,5	1/50 ks
NOVÉ	SP	Al	elox čierny	24,17	pravý	33	1,5	1/50 ks
NOVÉ	SP	Al	elox čierny	24,17	ľavý	33	1,5	1/50 ks
SP	Al	strieborná lesklá	40 1007	22,47	pravý	33	1,5	1/50 ks
SP	Al	strieborná lesklá	40 1107	22,47	ľavý	33	1,5	1/50 ks
SP	Al	elox inox kartáč.	40 1013	23,63	pravý	33	1,5	1/50 ks
SP	Al	elox inox kartáč.	40 1113	23,63	ľavý	33	1,5	1/50 ks
NP	Nerez	kartáč.	13 5000	36,34	pravý	33	1,5	1/5 ks
NP	Nerez	kartáč.	13 5100	36,34	ľavý	33	1,5	1/5 ks



Typ	Materiál	Farba	h = 12,5 mm	Cena €/ks	Prevedenie	v (mm)	Dĺžka/m	Ks/kartón
SP	Al	elox strieborný	40 1201	29,76	pravý	53,5	2	1/30 ks
SP	Al	elox strieborný	40 1301	29,76	ľavý	53,5	2	1/30 ks
SP	Al	strieborná lesklá	40 1207	32,62	pravý	53,5	2	1/30 ks
SP	Al	strieborná lesklá	40 1307	32,62	ľavý	53,5	2	1/30 ks
SP	Al	elox inox kartáč.	40 1213	31,74	pravý	53,5	2	1/30 ks
SP	Al	elox inox kartáč.	40 1313	31,74	ľavý	53,5	2	1/30 ks
NP	Nerez	kartáč.	13 5200	37,46	pravý	33	1,5	1/5 ks
NP	Nerez	kartáč.	13 5300	37,46	ľavý	33	1,5	1/5 ks

Montážny návod Spádového profilu SP na str. 85



Dilatačný profil kov s vymeniteľnou vložkou


Použitie: Profil sa používa na dilatovanie dlažieb v interiéri aj exteriéri. Ramená sú vyrobené z Al materiálu a sú spojené dilatačným vymeniteľným mPVC profilom.

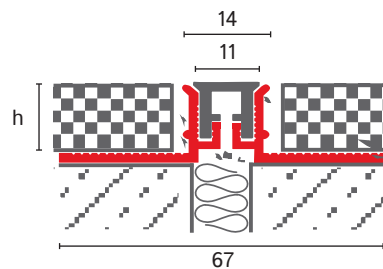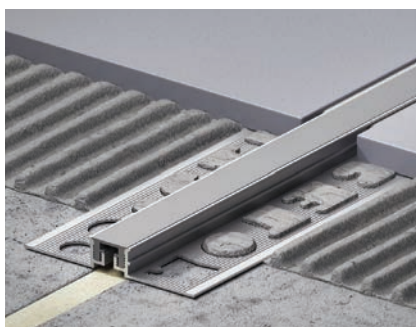

Materiál	Farba	h = 10 mm	cena €/bm	h = 12,5 mm	cena €/bm	h = 15 mm	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	šedá	37 6001	9,50	37 6101	11,50	37 6201	13,23	2,5	10/30 ks
Al	bahama	37 6002	9,50	37 6102	11,50	37 6202	13,23	2,5	10/30 ks
Al	hnedá	37 6004	9,50	37 6104	11,50	37 6204	13,23	2,5	10/30 ks
Al	čierna	37 6005	9,50	37 6105	11,50	37 6205	13,23	2,5	10/30 ks

Dilatačný profil PVC


Použitie: Slúži na dilatovanie dlažby v interiéri. Je vyrobený koextrúziou.

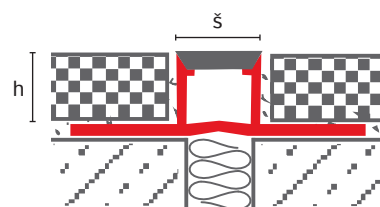

Materiál	Farba	h (mm)	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	šedá	8	9	37 1301	1,74	2,5	40 ks
PVC, mPVC	bahama	8	9	37 1302	1,74	2,5	40 ks
PVC, mPVC	šedá	10	9	37 1401	3,00	2,5	40 ks
PVC, mPVC	šedá	12,5	8	37 1801	3,46	2,5	50 ks
PVC, mPVC	bahama	12,5	8	37 1802	3,43	2,5	50 ks
PVC, mPVC	šedá	15	10	37 1501	5,85	2,7	40 ks

Dilatačný profil PVC úzky



Použitie: Slúži na dilatovanie dlažby v interiéri. Je vyrobený koextrúziou.

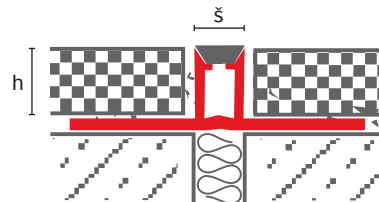

Materiál	Farba	h (mm)	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	šedá	8	6	37 2201	3,15	2,5	40 ks
PVC, mPVC	šedá	10	6	37 2301	3,34	2,5	40 ks
PVC, mPVC	šedá	12,5	5	37 2401	4,94	2,7	61 ks

Dilatačný profil NEREZ

Použitie: Profil sa používa na dilatovanie dlažieb v interiéri aj exteriéri pre vysoko zaťažované priestory. Vhodný na strojové čistenie podláh. Profil je vodotesný.

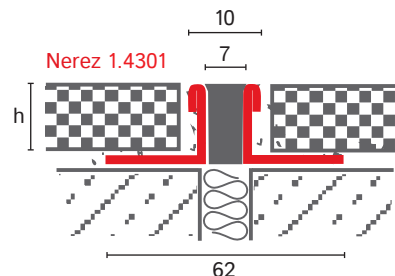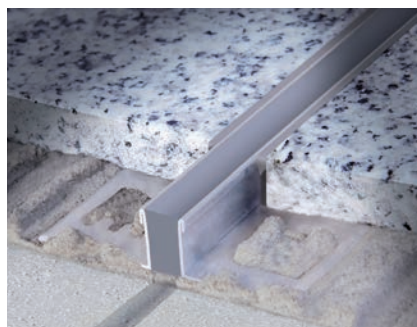


Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Nerez	šedá	8	37 6301	17,87	2,5	10 ks
Nerez	šedá	10	37 6401	18,61	2,5	10 ks
Nerez	šedá	12,5	37 6501	19,70	2,5	10 ks

Dilatácie h = od 2 mm do 30 mm na objednávku.

Dilatačný profil PVC šípový


Použitie: Profil je vhodný na dilatovanie dlažby v maltovom lôžku. Je vyrobený koextrúziou.

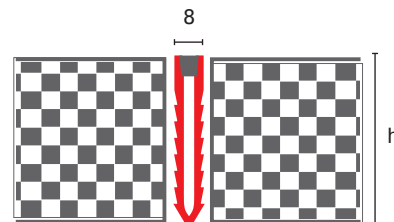

Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	šedá	23	37 1001	2,14	2,7	70 ks
PVC, mPVC	šedá	35	37 1101	2,90	2,7	60 ks
PVC, mPVC	šedá	48	37 1201	4,10	2,5	50 ks

Dilatačný profil dodatočný GD-AN


Použitie: Profil sa používa na dodatočné prekrytie objektových dilatačných škár v interiéroch.

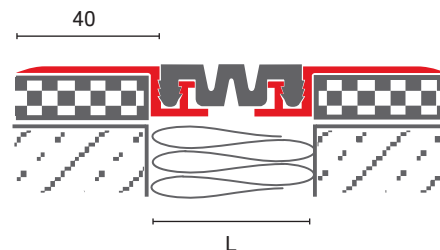

Materiál	Farba	L (mm)	Katalóg. číslo	cena €/bm	Dĺžka/m
Al, PVC	šedá, čierna	40	37 6801	40,35	4
Al, PVC	šedá, čierna	50	37 6901	42,26	4

Prechodový profil 30 mm – BASIC


Použitie: Univerzálny prechodový profil slúži na prekrytie dvoch materiálov s niveláciou 0 – 6 mm. Profil sa dodáva so skrutkami.

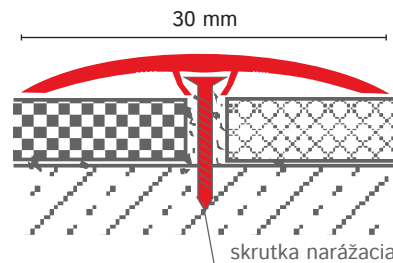

Materiál	Farba	Dĺžka 0,9 m	cena €/ks	Dĺžka 2,7 m	cena €/ks	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	12 3801	5,07	12 3901	12,20	5/15 ks

Prechodový profil 41 mm – BASIC


Použitie: Univerzálny prechodový profil slúži na prekrytie dvoch materiálov s niveláciou 0 – 12 mm. Profil sa dodáva so skrutkami.

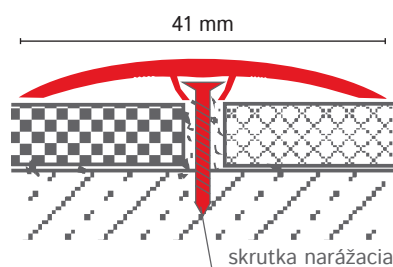

Materiál	Farba	Dĺžka 0,9 m	cena €/ks	Dĺžka 2,7 m	cena €/ks	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	12 4801	5,22	12 4901	13,06	5/15 ks

Prechodový profil 30 mm – UNI

Použitie: Univerzálny prechodový profil slúži na prekrytie dvoch materiálov s niveláciou 0 – 6 mm. Profil sa dodáva so skrutkami a samolepiacou páskou.

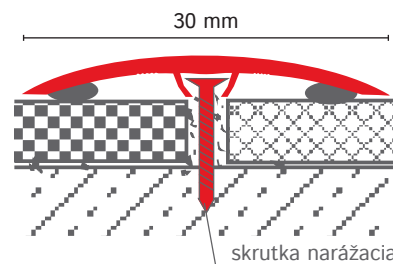


Materiál	Farba	Dĺžka 0,9 m	cena €/ks	Dĺžka 2,7 m	cena €/ks	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	12 4001	5,76	12 4101	15,16	5/15 ks
Al	elox zlatý	12 4002	6,46	12 4102	17,25	5/15 ks
Al	elox čierny	12 4003	6,46	12 4103	17,25	5/15 ks
Al	dub zlatý	12 4004	8,53	12 4104	22,61	5/15 ks
Al	buk	12 4005	8,53	12 4105	22,61	5/15 ks
Al	orech clarus	12 4015	8,53	12 4115	22,61	5/15 ks
Al	orech zlatý	12 4016	8,53	12 4116	22,61	5/15 ks
Nerez	leštený			12 4500	14,40	5/0 ks
Nerez	kartáčovaný			12 4717	14,40	5/0 ks

Nerez: materiál 1.4016 - hrúbka 1 mm

Prechodový profil 41 mm – UNI


Použitie: Univerzálny prechodový profil slúži na prekrytie dvoch materiálov s niveláciou 0–12 mm. Profil sa dodáva so skrutkami a samolepiacou páskou.

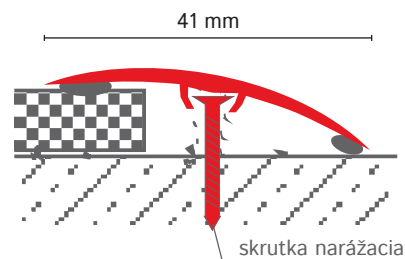

Materiál	Farba	Dĺžka 0,9 m	cena €/ks	Dĺžka 2,7 m	cena €/ks	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	12 5001	6,10	12 5101	15,69	5/15 ks
Al	elox zlatý	12 5002	6,79	12 5102	18,99	5/15 ks
Al	elox čierny	12 5003	6,79	12 5103	18,99	5/15 ks
Al	dub zlatý	12 5004	10,27	12 5104	27,18	5/15 ks
Al	buk	12 5005	10,27	12 5105	27,18	5/15 ks
Al	orech clarus	12 5015	10,27	12 5115	27,18	5/15 ks
Al	orech zlatý	12 5016	10,27	12 5116	27,18	5/15 ks

Prechodový profil samolepiaci 80 mm

Použitie: Profil slúži na prekrytie dvoch materiálov. Na profile je lepiaca páska, ktorá slúži na uchytenie profilu k podlahe.

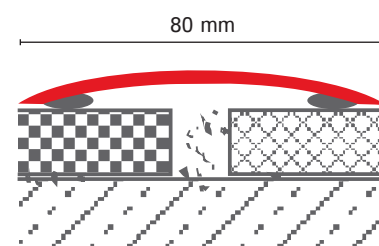


Materiál	Farba	Dĺžka 2 m	cena €/ks	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	12 5201	27,90	5/30 ks
Al	elox zlatý	12 5202	27,90	5/30 ks



Spojovací profil „Z“


Použitie: Profil sa používa na napojenie dlažby s podlahovou krytinou.

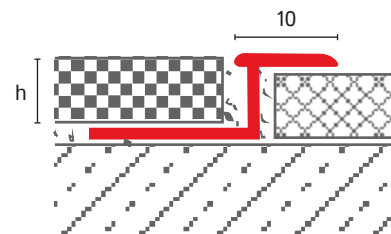


Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al	elox strieborný	10	12 3301	5,28	2,5	10 ks

Spojovací „T“ profil

Použitie: Profil slúži na dodatočné prekrytie dvoch krytín (materiálov).

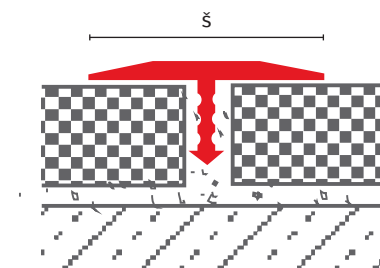


Materiál	Farba	š (mm)	Katalóg. číslo	cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al	Prírodná	14	12 1100	1,65	2,5	10 ks
Al	Prírodná	18	12 1101	2,35	2,5	10 ks
Al	Prírodná	26	12 1102	4,43	2,5	10 ks
Nerez	leštený	14	12 1400	5,26	2,5	10 ks
Nerez	leštený	25	12 1500	7,61	2,5	10 ks
Nerez	kartáč.	14	12 1417	7,21	2,5	10 ks
Nerez	kartáč.	25	12 1517	9,56	2,5	10 ks

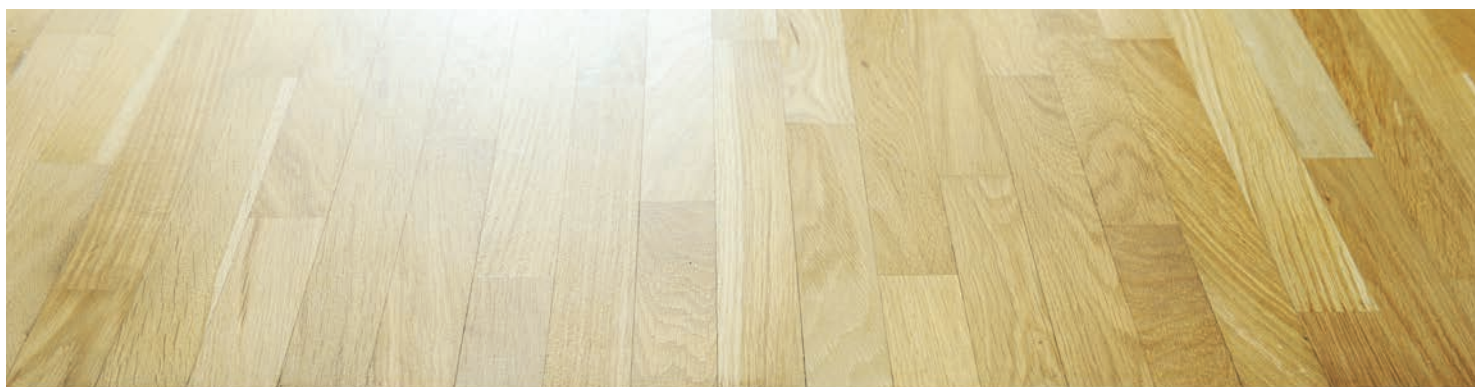

Soklový profil CB


Použitie: Profil slúži na vytvorenie sokla pri podlahovej krytine. Soklový profil má na spodnej časti dodatočné silikónové tesnenie.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	40 9301	7,85	2,5	10/40 ks
Al	elox inox kartáč.	40 9313	9,69	2,5	10/40 ks
Al	elox bronz kartáč.	40 9314	9,52	2,5	10/40 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (minimálny odber 50 bm. Cena na vyžiadanie).

Príslušenstvo pre Soklový profil CB

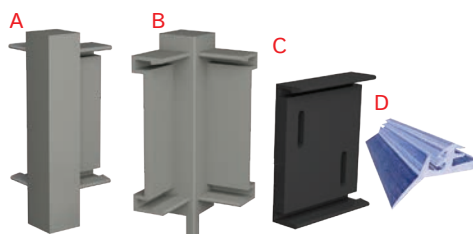


	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík
A	PP	roh strieborný	40 9401	2,73	1 ks
A	PP	roh inox	40 9413	2,73	1 ks
A	PP	roh bronz	40 9414	2,73	1 ks
B	PP	kút strieborný	40 9501	2,73	1 ks
B	PP	kút inox	40 9513	2,73	1 ks
B	PP	kút bronz	40 9514	2,73	1 ks
C	PP	spojovací a upevňovací segment	40 9600	0,81	1 ks
D	PP	tesnenie	40 9800	0,54/bm	100 m

Ukončenie sa vytvára z rohového segmentu.



Soklový profil BA


Použitie: Profil slúži na vytvorenie sokla pri podlahovej krytine.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	40 9101	7,74	2,5	10/40 ks
Al	elox inox kartáč.	40 9113	9,47	2,5	10/40 ks
Al	elox bronz kartáč.	40 9114	9,47	2,5	10/40 ks
Al	biela	40 9110	9,44	2,5	10/40 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (minimálny odber 50 bm. Cena na vyžiadanie).

Príslušenstvo pre Soklový profil BA

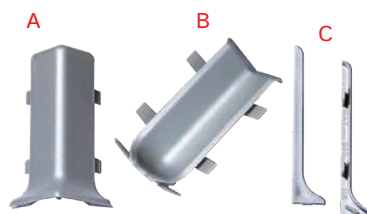


	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
A	PP	roh strieborný	40 9201	2,73	1/50 ks
A	PP	roh inox	40 9213	2,73	1/50 ks
A	PP	roh bronz	40 9214	2,73	1/50 ks
A	PP	roh biely	40 9210	2,73	1/50 ks
B	PP	kút strieborný	40 9001	2,73	1/50 ks
B	PP	kút inox	40 9013	2,73	1/50 ks
B	PP	kút bronz	40 9014	2,73	1/50 ks
B	PP	kút biely	40 9010	2,73	1/50 ks
C	PP	ukončenie L' + P strieborné	40 9701	2,73	1 sada /100 bal.
C	PP	ukončenie L' + P inox	40 9713	2,73	1 sada /100 bal.
C	PP	ukončenie L' + P bronz	40 9714	2,73	1 sada /100 bal.
C	PP	ukončenie L' + P biele	40 9710	2,73	1 sada /100 bal.




Soklový profil SOFT

Použitie: Profil slúži na vytvorenie sokla pri podlahovej krytine. Profil má na koncoch mäkké lamely.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka m	Kartón
PVC	biela	35 5300	1,68	2,5	40 ks
PVC	strieborná	35 5324	1,68	2,5	40 ks

Príslušenstvo pre Soklový profil SOFT

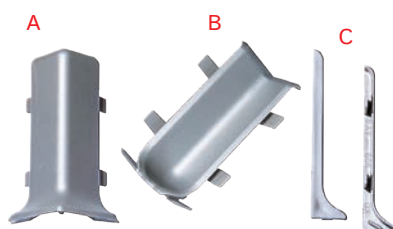

	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
A	PP	roh biely	35 5400	2,06	1/50 ks
A	PP	roh strieborný	35 5424	2,06	1/50 ks
B	PP	kút biely	35 5500	2,06	1/50 ks
B	PP	kút strieborný	35 5524	2,06	1/50 ks
C	PP	ukončenie L + P biele	35 5600	2,06	1 sada /100 bal.
C	PP	ukončenie L + P strieborné	35 5624	2,06	1 sada /100 bal.

Soklová raznica SOFT


Použitie: Používa sa na výrobu rohov a kútov.

Raznicu zapožičiavame.
Informácie o zapožičaní raznice vo firme Celox.



Katalóg. č.	vratná záloha/€
35 5700	340,24

Stojan závesný

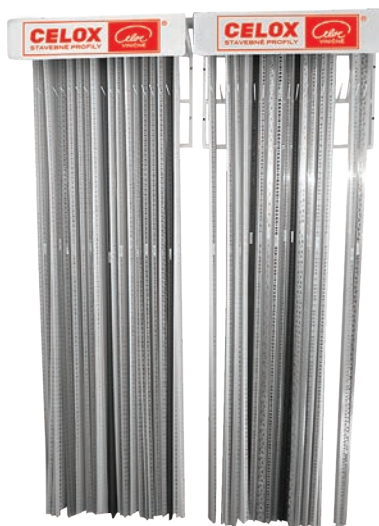

Šírka/cm	Hĺbka/cm	Počet hrebeňov	Katalóg. číslo	Cena €/ks
85	28	18	29 4300	114,10
105	28	24	29 4400	146,40

Zmluvným predajcom stojany zapožičiame.

Stojan samostojaci



Šírka/cm	Hĺbka/cm	Počet hrebeňov	Katalóg. číslo	Cena €/ks
122	65	24	29 4700	149,00


Zmluvným predajcom stojany zapožičiame.

Vzorkovník



Názov	Katalóg. číslo	Cena €/ks
Šanón stavebné doplnky	29 5000	8,95
Šanón balkónové profily MAXI	29 5100	7,95
Šanón balkónové profily DRIP	29 5900	7,95

Tubus so vzorkami



Názov	Katalóg. číslo	Cena €/ks
Tubus dilatačné profily	29 5200	1,95
Tubus kovové profily	29 5300	1,95
Tubus balkónové profily	29 5400	1,95
Tubus plastové profily	29 5500	1,95
Tubus soklové profily	29 5600	1,95
Tubus schodiskové profily	29 5700	1,95
Tubus prechodové profily	29 5800	1,95
Tubus stone profily	29 5900	1,95
* Komplet set	29 6000	15,60



PROFILY STONE

UKONČOVACÍ PROFIL STONE „L“

SCHODISKOVÝ PROFIL KL - STONE

SCHODISKOVÝ PROFIL KM - STONE

TERASOVÝ PROFIL - STONE


BALKÓNOVÝ PROFIL STONE

BALKÓNOVÝ PROFIL DRIP



Ukončovací profil STONE „L“


Použitie: Profil STONE sa používa na ukončenie kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

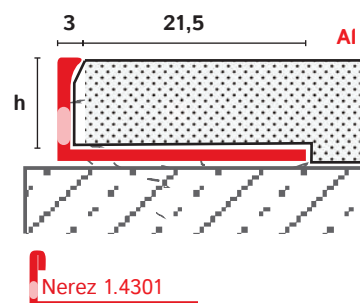

	Materiál	Farba	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	10	40 5000	3,38	2,5	10/100 ks
NOVÉ ~	Al	prírodná	10	40 5100	3,44	2,5	10/100 ks
	Al	prírodná	12,5	40 5200	3,66	2,5	10/100 ks
	Al	prírodná	15	40 5400	5,48	2,5	10/100 ks
	Nerez	leštený	10	13 4300	5,81	2,5	10/0 ks
	Nerez	leštený	15	13 4500	7,05	2,5	10/0 ks

Schodiskový profil KL - STONE


Použitie: Profil STONE sa používa na ukončenie hrany schodu pri aplikácii kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.



	Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/bm	h = 12,5 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	38 2500	5,36	38 2600	5,94	2,5	10/100 ks
	Al	elox čierny	38 2503	8,04	38 2603	8,51	2,5	10/100 ks
	Al	prírodná	38 2700	5,36	38 2800	5,94	3	10/100 ks
~	Al	prírodná	38 2900	5,54	-	-	2,5	10/100 ks

Schodiskový profil KM - STONE


Použitie: Profil STONE sa používa na ukončenie hrany schodu pri aplikácii kamenných kobercov. Otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

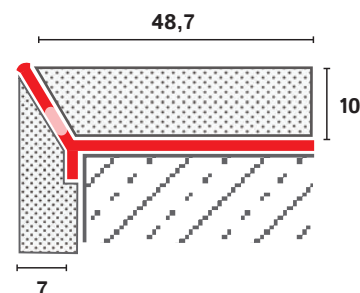

	Materiál	Farba	h = 10 mm	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
	Al	prírodná	38 3000	7,32	2,5	5/40 ks
	Al	elox čierny	38 3003	11,13	2,5	5/40 ks

Terasový profil - STONE

Použitie: Výrobok slúži na dokonalé ukončenie terás pri pokládke kamenných kobercov.

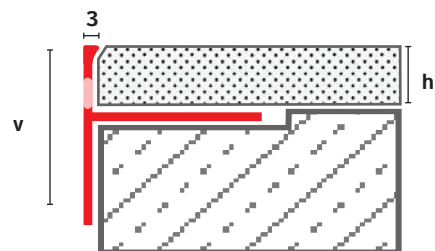


Materiál	Farba	h (mm)	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	10	33	39 2201	9,16	2,5	10/40 ks
Al	elox strieborný	12,5	53,5	39 2101	13,25	2,5	4/48 ks

Schéma zabudovania profilu na str. 79

Balkónový profil – STONE

Použitie: Je ukončovací profil s presahom od 20 – 40 mm, výška ukončovacej hrany je 11 mm. Profil je navrhnutý tak, aby zabezpečoval dokonalé ukončenie balkónov a terás pri pokládke kamenných kobercov a keramickej dlažby. Na profil je možné pripevniť krycí plech, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii. Technické posúdenie ETA 21/0321

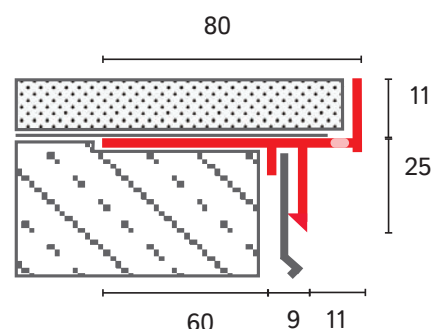


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	39 9001	17,12	2,5	5/10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm) | Schéma zabudovania profilu na str. 83

Balkónový profil – DRIP

Použitie: Je ukončovací profil s odkvapom, ktorý slúži na odtok vody z balkónov a terás. Profil je vhodný aplikovať na hotový spádový poter. V profile sú drenážne otvory na odvod kondenzátu. Technické posúdenie ETA 21/0321

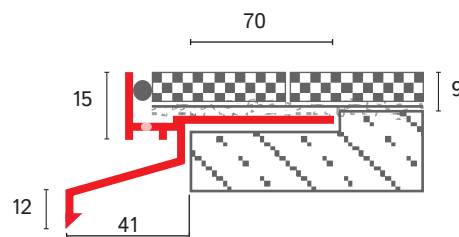

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	šedá	39 7009	18,91	2,5	6/12 ks
Al	hnedá	39 7008	22,53	2,5	6/12 ks
Al	antracit	39 7027	22,53	2,5	6/12 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm) | Schéma zabudovania profilu na str. 81



inštruktážne video k profilu: DRIP



BALKÓNOVÉ PROFILY

BALKÓNOVÝ PROFIL MAXI

BALKÓNOVÝ PROFIL DRIP

BALKÓNOVÝ PROFIL DRIP PLUS

BALKÓNOVÝ PROFIL MINI


TERASOVÝ PROFIL

BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY

BALKÓNOVÝ PROFIL FLEXI



BALKÓNOVÝ PROFIL STONE

BALKÓNOVÝ PROFIL RT+

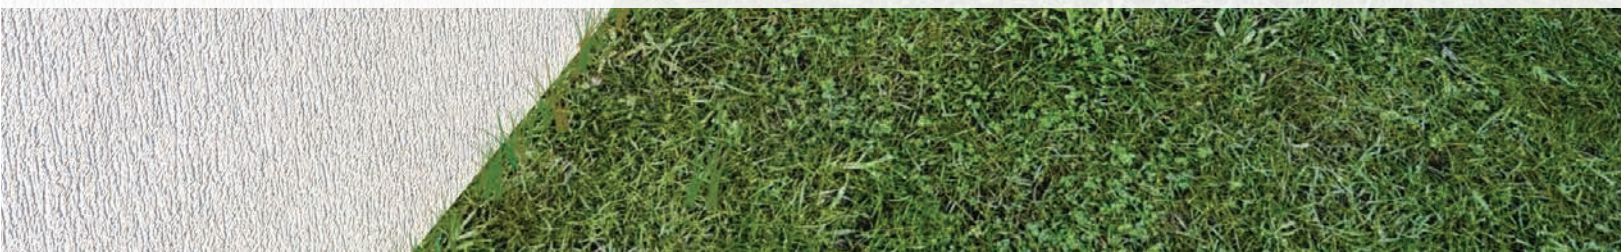

Balkónový profil – MAXI

Použitie: Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás. Ako novinku máme možnosť skrátene ukončovacej hrany z výšky 8 mm na výšku 1,3 mm. Skrátene sa aplikuje nalomením a mechanickým oddelením ukončovacej hrany. Technické posúdenie ETA 21/0321

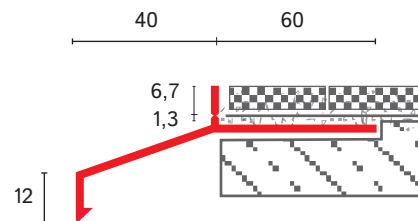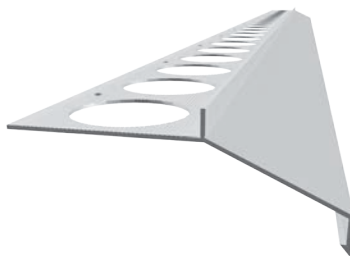


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	39 5200	8,13	2,5	5/25 ks
Al	elox strieborný	39 5201	9,06	2,5	5/25 ks
Al	hnedá	39 5208	12,10	2,5	5/25 ks
Al	šedá	39 5209	12,10	2,5	5/25 ks
Al	antracit	39 5227	12,10	2,5	5/25 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm). | Schéma zabudovania profilu na str. 80

Roh – MAXI

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	prírodná	39 5300	12,10	250 x 250	10 ks
Al	elox strieborný	39 5301	14,87	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 5308	18,92	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 5309	18,92	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 5327	18,92	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Kút – MAXI

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.





Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	prírodná	39 5400	12,10	250 x 250	10 ks
Al	elox strieborný	39 5401	14,78	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 5408	18,92	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 5409	18,92	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 5427	18,92	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Roh – MAXI 135°

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho 135° rohu.

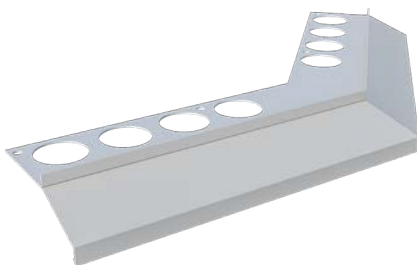


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	prírodná	39 5700	12,35	250 x 250	10 ks
Al	elox strieborný	39 5701	14,78	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 5708	18,92	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 5709	18,92	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 5727	18,92	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom. Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Spojka – MAXI

Použitie: Výrobok, ktorý slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
Al	prírodná	39 5500	1,34	5/250 ks
Al	elox strieborný	39 5501	1,85	5/250 ks
Al	hnedá	39 5508	1,85	5/250 ks
Al	šedá	39 5509	1,85	5/250 ks
Al	antracit	39 5527	1,85	5/250 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom. Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Krytka UNIVERZÁL

Použitie: Výrobok slúži ako záslepka k balkónovému profilu MAXI, DRIP, DRIP PLUS.

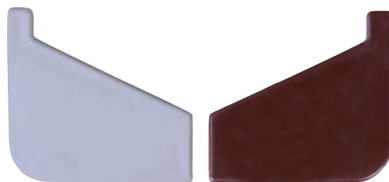


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/sada L + P	Balík/kartón
PP	hnedá	39 5608	2,58	1 sada/50 bal.
PP	šedá	39 5609	2,58	1 sada/50 bal.
PP	antracit	39 5627	2,58	1 sada/50 bal.

Krytka v odtieni šedá je vhodná k povrchovej úprave elox strieborný a k úprave Al prírodná, sada obsahuje krytku L + P.

Balkónový profil – DRIP

Použitie: Ukončovací profil s odkvapom, ktorý slúži na odtok vody z balkónov a terás. Profil je vhodný aplikovať na hotový spádový poter. V profile sú drenážne otvory na odvod kondenzátu. Technické posúdenie ETA 21/0321


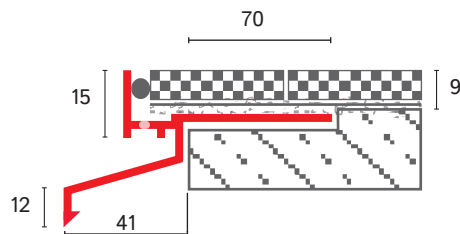


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	šedá	39 7009	18,91	2,5	6/12 ks
Al	hnedá	39 7008	22,53	2,5	6/12 ks
Al	antracit	39 7027	22,53	2,5	6/12 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm) | Schéma zabudovania profilu na str. 81

Roh – DRIP

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.

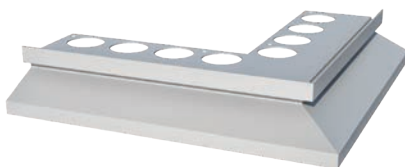


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	šedá	39 7209	23,93	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 7208	26,03	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 7227	26,03	250 x 250	10 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Kút – DRIP

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	šedá	39 7309	23,93	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 7308	26,03	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 7327	26,03	250 x 250	10 ks



Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.



inštruktážne video

Roh – DRIP 135°

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho 135° rohu.





Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	šedá	39 7809	24,00	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 7808	26,10	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 7827	26,10	250 x 250	10 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Spojka – DRIP

Použitie: Slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu DRIP.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
Al	šedá	39 7109	2,96	5/250 ks
Al	hnedá	39 7108	2,96	5/250 ks
Al	antracit	39 7127	2,96	5/250 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Krytka UNIVERZÁL

Použitie: Výrobok slúži ako záslepka k balkónovému profilu MAXI, DRIP, DRIP PLUS.

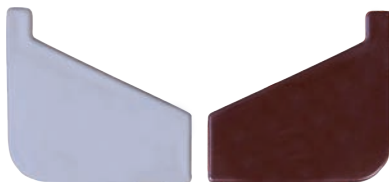


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/sada L + P	Balík/kartón
PP	šedá	39 5609	2,58	1 sada/50 bal.
PP	hnedá	39 5608	2,58	1 sada/50 bal.
PP	antracit	39 5627	2,58	1 sada/50 bal.

Sada obsahuje krytku L + P.

Tesniaca šnúra


Použitie: Slúži na vyplnenie drenážneho otvoru medzi profilom, dlažbou a tesniacim tmelom. Vkladá sa do škár pred nanosením trvale pružných tmelov.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bal.	Dĺžka/m	Balík/kartón
Penový polyetylén	39 7500	3,70	10	1/30 ks

Balkónový profil – DRIP PLUS

Použitie: Je ukončovací profil s odkvapničkou 40 mm navrhnutý pre zateplené konštrukcie pre pokládku podlahy z keramickej dlažby. Výška ukončovacej hrany je 20 mm. Je vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou hydroizoláciou, ako aj s oddeľovacou, difúznou a hydroizolačnou fóliou. Tiež je obzvlášť vhodný pre konštrukčné skladby s drenážnou fóliou. Technické posúdenie ETA 21/0321

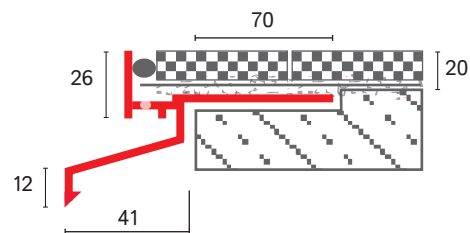


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	hnedá	39 8008	27,95	2,5	6/12 ks
Al	šedá	39 8009	27,95	2,5	6/12 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm) | Schéma zabudovania profilu na str. 81

Roh – DRIP PLUS

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	hnedá	39 8108	32,84	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 8109	32,84	250 x 250	10 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Kút – DRIP PLUS

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	hnedá	39 8208	32,84	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 8209	32,84	250 x 250	10 ks



Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.



inštruktážne video

Roh – DRIP PLUS 135°

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho 135° rohu.





Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	hnedá	39 8408	34,68	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 8409	34,68	250 x 250	10 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Spojka – DRIP PLUS

Použitie: Slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu DRIP PLUS.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
Al	hnedá	39 8308	4,03	5/250 ks
Al	šedá	39 8309	4,03	5/250 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Krytka UNIVERZÁL

Použitie: Výrobok slúži ako záslepka k balkónovému profilu MAXI, DRIP, DRIP PLUS.

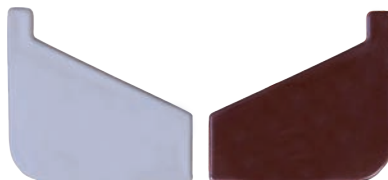


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/sada L + P	Balík/kartón
PP	hnedá	39 5608	2,58	1 sada/50 bal.
PP	šedá	39 5609	2,58	1 sada/50 bal.

Sada obsahuje krytku L + P.

Tesniaca šnúra


Použitie: Slúži na vyplnenie drenážneho otvoru medzi profilom, dlažbou a tesniacim tmelom. Vkladá sa do škár pred nanesením trvale pružných tmelov.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bal.	Dĺžka/m	Balík/kartón
Penový polyetylén	39 7500	3,70	10	1/30 ks

Balkónový profil – MINI

Použitie: Je to ukončovací profil s krátkou odkvapovou hranou (20 mm). Profil je vhodný pre hotový spádový poter a slúži na odtok vody z balkónov a terás. Technické posúdenie ETA 21/0321

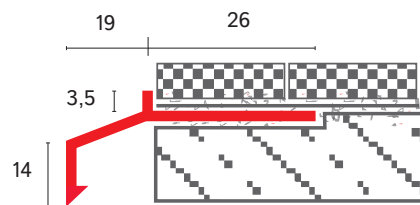


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	39 5000	4,95	2,5	10/40 ks
Al	hnedá	39 5008	7,67	2,5	10/40 ks
Al	šedá	39 5009	7,67	2,5	10/40 ks
Al	antracit	39 5027	7,67	2,5	10/40 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm). I Schéma zabudovania profilu na str. 80

Roh – MINI

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	prírodná	39 4900	10,57	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 4908	18,20	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 4909	18,20	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 4927	18,20	250 x 250	10 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Kút – MINI

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	prírodná	39 4800	10,57	250 x 250	10 ks
Al	hnedá	39 4808	18,20	250 x 250	10 ks
Al	šedá	39 4809	18,20	250 x 250	10 ks
Al	antracit	39 4827	18,20	250 x 250	10 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Spojka – MINI

Použitie: Výrobok, ktorý slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu MINI.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
Al	prírodná	39 4600	1,29	5/250 ks
Al	hnedá	39 4608	1,74	5/250 ks
Al	šedá	39 4609	1,74	5/250 ks
Al	antracit	39 4627	1,74	5/250 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Terasový profil

Použitie: Výrobok slúži na dokonalé ukončenie terás pri pokládke dlažby.

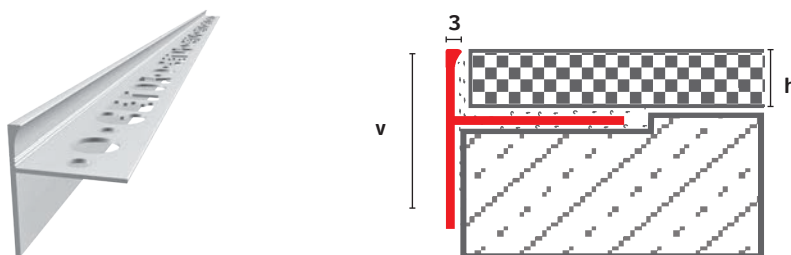


Materiál	Farba	h (mm)	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	10	33	39 2001	7,04	2,5	10/40 ks
Al	elox inox kartáč.	10	33	39 2013	8,79	2,5	10/40 ks
Al	elox strieborný	12,5	53,5	39 1901	11,14	2,5	4/48 ks
Al	elox inox kartáč.	12,5	53,5	39 1913	12,86	2,5	4/48 ks

Schéma zabudovania profilu na str. 79

Terasový profil - STONE

Použitie: Výrobok slúži na dokonalé ukončenie terás pri pokládke kamenných kobercov.

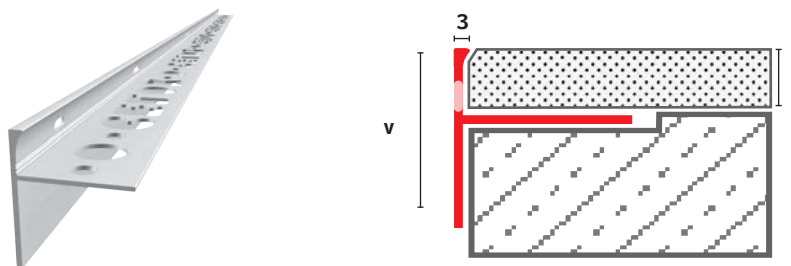


Materiál	Farba	h (mm)	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	10	33	39 2201	9,16	2,5	10/40 ks
Al	elox strieborný	12,5	53,5	39 2101	13,25	2,5	4/48 ks

Schéma zabudovania profilu na str. 79

Balkónový profil – PRIAMY

Použitie: Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás. Presah odkvapu na podklade je 10 - 30 mm. Profil je vhodné aplikovať na hotový spádový poter. Technické posúdenie ETA 21/0321

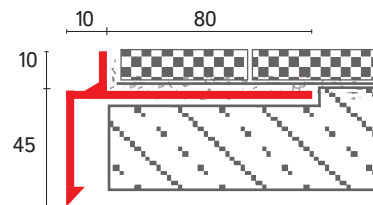


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	prírodná	39 6100	13,07	2,5	5/25 ks
Al	hnedá	39 6108	18,32	2,5	5/25 ks
Al	šedá	39 6109	18,30	2,5	5/25 ks
Al	antracit	39 6127	18,30	2,5	5/25 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm). | Schéma zabudovania profilu na str. 82

Roh – PRIAMY / FLEXI


Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	39 6200	12,39	10 ks
Al	hnedá	39 6208	22,48	10 ks
Al	šedá	39 6209	22,48	10 ks
Al	antracit	39 6227	22,48	10 ks

Kút – PRIAMY / FLEXI

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	39 6300	12,39	10 ks
Al	hnedá	39 6308	22,48	10 ks
Al	šedá	39 6309	22,48	10 ks
Al	antracit	39 6327	22,48	10 ks


Spojka k balkónovému profilu PRIAMY: strana 43



inštruktážne video

Balkónový profil – FLEXI

Použitie: Profil slúži na odtok vody z balkónov a terás, ktoré sú oblúkového tvaru. Profil je možné ohnúť na požadovaný rádius špeciálnou skružovačkou. Pomocou uzavretej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby oblúkového tvaru. Technické posúdenie ETA 21/0321

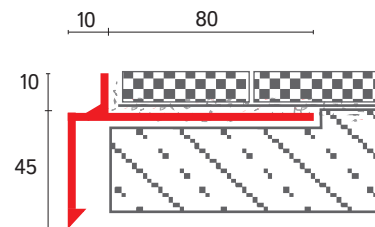


	Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
~	Al	prírodná	39 5900	16,30	2,5	5/25 ks
~	Al	šedá	39 5909	25,62	2,5	5/25 ks
~	Al	antracit	39 5927	25,62	2,5	5/25 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm) | Schéma zabudovania profilu na str. 82

Skružovačka – FLEXI

Použitie: Používa sa na ohýbanie balkónových tvarovacích profilov.

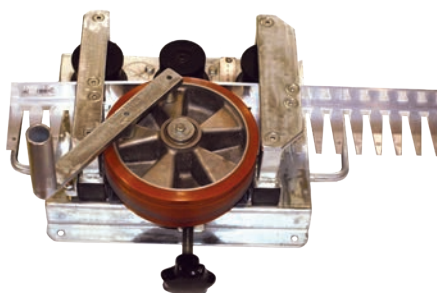


Katalóg. číslo	vrátna záloha/ €	Balenie
39 1000	1360,96	1 ks

Skružovačku zapožičiavame. | Informácie o zapožičaní skružovačky vo firme Celox.

Spojka – PRIAMY /FLEXI

Použitie: Výrobok slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balik/kartón
Al	prírodná	39 6000	1,49	5/250 ks
Al	hnedá	39 6008	1,91	5/250 ks
Al	šedá	39 6009	1,91	5/250 ks
Al	antracit	39 6027	1,91	5/250 ks


Balkónový profil FLEXI je možné kombinovať s balkónovým profilom PRIAMYM.

inštruktážne video



Balkónový profil – STONE

Použitie: Je ukončovací profil s presahom od 20 – 40 mm, výška ukončovacej hrany je 11 mm. Profil je navrhnutý tak, aby zabezpečoval dokonalé ukončenie balkónov a terás pri pokládke kamenných kobercov a keramickej dlažby. Na profil je možné pripevniť krycí plech, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii. Technické posúdenie ETA 21/0321

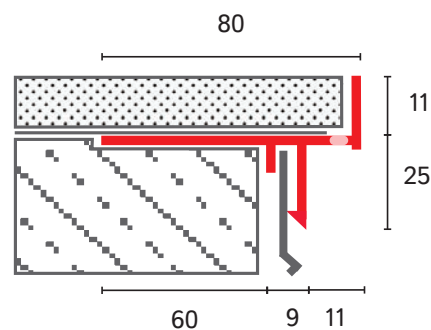


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	39 9001	17,12	2,5	5/10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm) | Schéma zabudovania profilu na str. 83

Roh – STONE

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	elox strieborný	39 9101	17,71	250 x 250	10 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

Kút – STONE

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	elox strieborný	39 9201	17,71	250 x 250	10 ks



Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.



inštruktážne video

Spojka – STONE

Použitie: Slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
Al	elox strieborný	39 9301	2,36	5/250 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.


Plech – STONE / RT+

Použitie: Slúži na prekrytie čela balkóna (železobetónovej konštrukcie). Plech nasunieme do zámku balkónového profilu STONE alebo balkónového profilu RT+ a pomocou vymedzovacích podložiek a skrutiek ho zafixujeme k čelu balkóna.




Materiál	Farba	v /mm	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al 0,8 mm	elox strieborný	100	39 9401	11,08	2	5 ks
Al 0,8 mm	elox strieborný	150	39 9501	13,62	2	5 ks
Al 0,8 mm	elox strieborný	200	39 9601	15,63	2	5 ks

Pri povrchovej úprave elox strieborný môže vzniknúť minimálna odchýlka vo farebnom odtieni medzi komponentami, spôsobená materiálom.

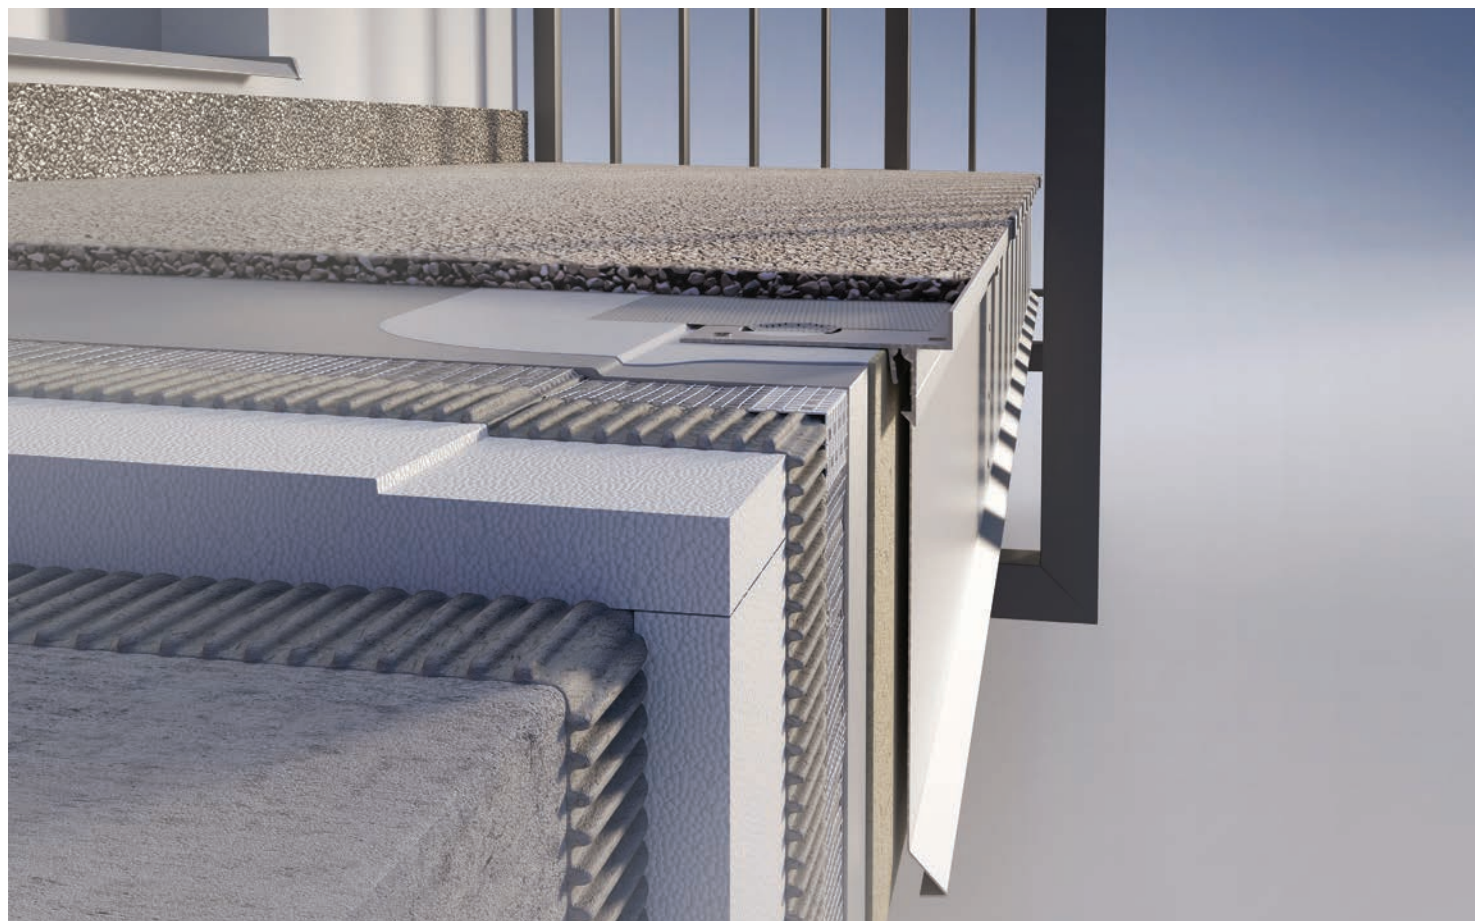

Balkónový profil – RT+

Použitie: Profil s drenážnymi otvormi, ktorý slúži na odtok vody z balkónov a terás. Vhodný pre veľkoformátové dlažby hrúbky 20 mm, prípadne podlahy z drevín (deckingu) alebo terasových dosiek (WPC), voľne kladených na rektifikačné terče, prípadne do kamennej drte. Balkónový profil RT+ 30 mm s použitím nadstavca RT+ sa aplikuje na výšku: 30 – 60 mm. Balkónový profil RT+ 60 mm s použitím nadstavca RT+ sa aplikuje na výšku: 60 – 100 mm. Na profil je možné pripevniť plech STONE/RT+, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, terasy, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii. Technické posúdenie ETA 21/0321


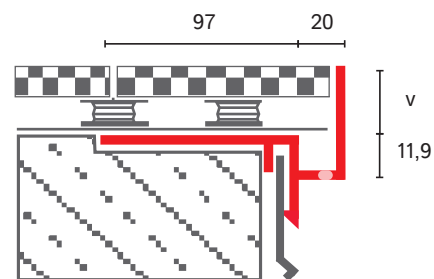


Materiál	Farba	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	šedá	30	39 3209	32,73	2,5	2/10 ks
Al	antracit	30	39 3227	32,73	2,5	2/10 ks
Al	šedá	60	39 3709	37,06	2,5	2/6 ks
Al	antracit	60	39 3727	37,06	2,5	2/6 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm). | Schéma zabudovania profilu na str. 83

Roh – RT+

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.

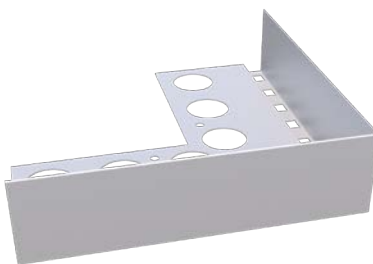


Materiál	Farba	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	šedá	30	39 3309	32,28	250 x 250	12 ks
Al	antracit	30	39 3327	32,28	250 x 250	12 ks
Al	šedá	60	39 3809	34,57	250 x 250	6 ks
Al	antracit	60	39 3827	34,57	250 x 250	6 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Kút – RT+

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.



Materiál	Farba	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Rozmer (mm)	Kartón
Al	šedá	30	39 3409	32,28	250 x 250	12 ks
Al	antracit	30	39 3427	32,28	250 x 250	12 ks
Al	šedá	60	39 3909	34,57	250 x 250	6 ks
Al	antracit	60	39 3927	34,57	250 x 250	6 ks


Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.



inštruktážne video

Spojka – RT+

Použitie: Výrobok, ktorý slúži na prekrytie dvoch častí balkónového profilu RT+.



Materiál	Farba	Typ	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
Al	šedá	30	61	39 3509	4,19	5/250 ks
Al	antracit	30	61	39 3527	4,19	5/250 ks
Al	šedá	60	88	39 4009	4,19	5/250 ks
Al	antracit	60	88	39 4027	4,19	5/250 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Nadstavec – RT+

Použitie: Špeciálny profil, s ktorým sa predlžuje konštrukčná výška balkónového profilu RT+ a zároveň sa s nadstavcom RT+ môže vytvoriť ľubovoľný vertikálny spád.




Materiál	Farba	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al	šedá	42	39 4209	9,49	2	6 ks
Al	antracit	42	39 4227	9,49	2	6 ks
Al	šedá	72	39 4309	15,12	2	6 ks
Al	antracit	72	39 4327	15,12	2	6 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL.

Plech – STONE / RT+

Použitie: Slúži na prekrytie čela balkóna (železobetónovej konštrukcie). Plech nasunieme do zámku balkónového profilu STONE alebo balkónového profilu RT+ a pomocou vymedzovacích podložiek a skrutiek ho zafixujeme k čelu balkóna.



Materiál	Farba	v /mm	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al 0,8 mm	šedá	100	39 9409	11,82	2	5 ks
Al 0,8 mm	šedá	150	39 9509	15,79	2	5 ks
Al 0,8 mm	šedá	200	39 9609	20,73	2	5 ks
Al 0,8 mm	antracit	100	39 9427	11,82	2	5 ks
Al 0,8 mm	antracit	150	39 9527	15,79	2	5 ks
Al 0,8 mm	antracit	200	39 9627	20,73	2	5 ks




IZOLÁCIE

TESNIACI PÁS
BUTYL PÁSKA
SEPARAČNÉ FÓLIE
HYDROIZOLÁCIA



Tesniaci pás PS

Použitie: Je to pružný, izolačný pás vhodný na utesnenie spojov cez dilatačné škáry a taktiež prechodov ako podlaha/stena. Pás z TPE má na oboch stranách po celej dĺžke nakaširovanú PES tkaninu.

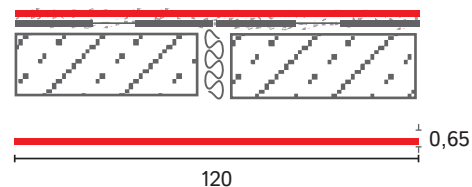


Materiál	š (mm)	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
TPE,PES	120	0,65	14 4000	1,38	50	1 ks

TPE (termoplastický elastomer), PES (tkanina)

Tesniaci pás TS



Použitie: Je vhodný na utesnenie spojov a prechodov, ako podlaha/stena. Pás z TPE má na jednej strane vkaširovanú tkaninu pre lepšiu adhéziu k hydroizolácii. Pás je označený metrovníkom (1m, 2m...).

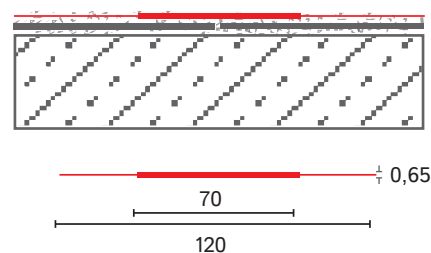

Materiál	š (mm)	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
TPE,PES,POP	120/70	0,65	14 1001	1,53	20	1 ks
TPE,PES,POP	120/70	0,65	14 1002	1,18	50	1 ks

TPE (termoplastický elastomer), PES (sieťovina), POP (tkanina na vrstve sieťoviny)


Tesniaci roh/kút TS

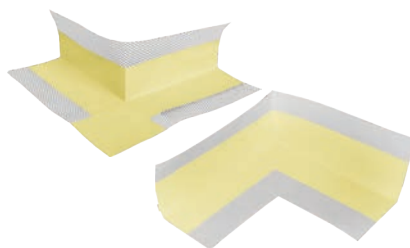

	Materiál	Rozmer (mm)	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Tesniaci roh TS	Kaučuk s tkaninou	150 x 60	0,65	14 1004	2,54	25 ks
Tesniaci kút TS	Kaučuk s tkaninou	150 x 60	0,65	14 1005	2,54	25 ks

Butyl páska špeciál



Použitie: Má extrémnu príľnavosť na väčšinu stavebných materiálov: kovy, PVC, betón... Páska je vysoko elastická a tvarovo veľmi prispôsobivá. Vhodná najmä do vlhkých priestorov ako sú kúpeľne, balkóny, terasy, na izoláciu a utesnenie problémových detailov.

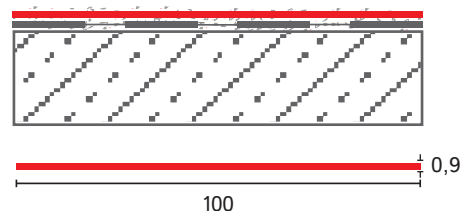

Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PP-butyl	100	14 1400	2,33	20	1 ks

Separačná fólia CELTEC


Použitie: Je vyrobená z polyetylénového pásu s výliskami v tvare šesťuholníka. Fólia CELTEC má na spodnej strane nosnú PP tkaninu, ktorá slúži na prilepenie k podkladu lepidlom na obklady a dlažbu. Fólia CELTEC slúži ako izolácia, taktiež ako vrstva na vyrovnanie tlaku vodnej pary z podkladu a ako separačná vrstva pri kritických podkladoch.

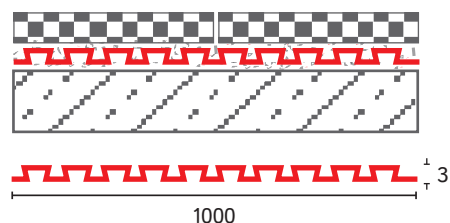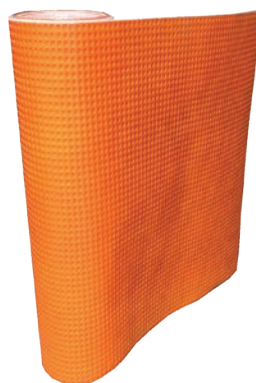

Materiál	h (mm)	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Bal.
PE	3	1000	14 1500	11,81	30	1 ks

Separačná fólia PECILASTIC U


Použitie: Obojstranne kaširovaný, oddeľovací, hydroizolačný a difúzny polyetylénový pás naplnený zmesou kremičitého piesku a polyuretánu. Je vhodný pod keramické dlažby, hlavne na balkóny a terasy. Obmedzuje vzniknuté napätie medzi dlažbou a podkladom.

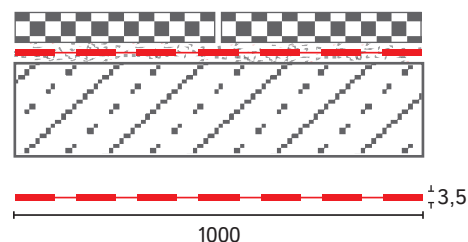

Materiál	h (mm)	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Bal.
PE + obojstranne nalisované rúno	3,5	1000	14 1300	28,73	5	1 ks

Separáčná fólia CS



Použitie: Používa sa v interiéroch a exteriéroch pri pokládke obkladov a dlažieb na prekrytie drobných trhlin v podklade, vhodná aj ako izolácia proti vlhkosti pre balkóny, terasy, kúpeľne, sprchové kúty ... Fólia sa lepí čiernou stranou nadol.

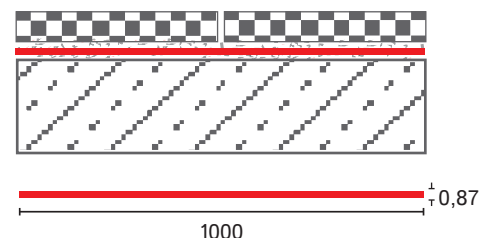

Materiál	h (mm)	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Bal.
PP-PE	0,87	1000	14 2000	8,44	30	1 ks

Izolačná doska C - Board

Použitie: Na úpravu podkladu pred realizáciou obkladov a dlažieb, taktiež ju môžeme použiť ako univerzálnu tepelnú izoláciu pod elektrické podlahové vykurovanie. Je vhodná aj ako podklad pod omietkové malty a stierky. Je vyrobená z extrudovaného polystyrénu, obojstranne upravená špeciálnou cementovou hmotou s vystuženou sklotextilnou sieťkou. Tieto materiály jej dodávajú na povrchu dostatočnú pevnosť a stabilitu. Má vysokú pevnosť v tlaku a výborné tepelnoizolačné vlastnosti, je odľahčená a odolná proti vode.

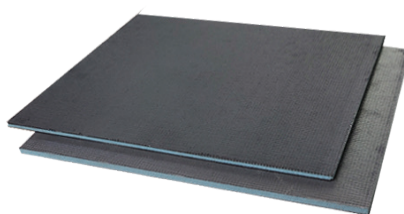

Materiál	h (mm)	Rozmer (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
XPS	6	1200 x 600	14 1800	15,67	10 ks
XPS	10	1200 x 600	14 1900	16,40	10 ks

Hydroizolácia PANTHERIZOL HS

Použitie: Hydroizolačná hmota na hydroizoláciu pod keramické obklady a dlažby na balkónoch, terasách, sprchách a kúpeľniach. Možnosť pokládky dlažby už po 24 hodinách. Spotreba 3 kg/m² (jedna vrstva 1,5 kg/m²).



Vedro (kg)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Vedro
7	27 2000	17,02	1 ks
25	27 2100	57,14	1 ks



PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE OMIETKY A SADROKARÓN

ROHOVÉ OMIETNIKY

„J“, „U“ PROFILY

DILATÁCIE

RÝCHLOOMIETNIKY



UKONČOVACIE PROFILY

OKENNÉ PROFILY (APU LIŠTY)

SKLOVLÁKNITÉ MRIEŽKY

Rohový omietnik s nosom


Použitie: Rohové profily sa používajú hlavne pri suchých stavbách. Slúžia na presné a rýchle vytvorenie rohu a hrany pred poškodením.

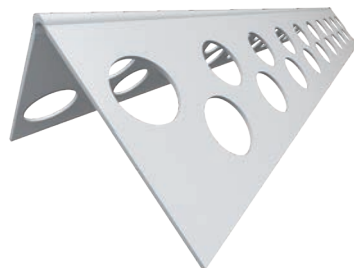

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
PVC	22 3990	0,35	2,5	0/100 ks
AI	22 5031	0,43	2,5	50/0 ks

Ukončovací profil „U“ na sadrokartón


Použitie: Používa sa hlavne pri sadrokartóne. Slúži ako ukončenie sadrokartónovej dosky pri napojení na iné stavebné diely. Môže slúžiť aj ako dilatačný profil. Profil sa s malou vôľou nasadí na dosku a zatrie po celej ploche až k stredu dosky.



Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC	12,5	22 3720	0,45	3	50 ks

Ukončovací profil „J“ s manžetou a PE páskou


Použitie: Používa sa v interiéroch na prepojenie dverí, okien a ďalších viditeľných častí stavby so sadrokartónovou doskou o hrúbke 12,5 mm. Profil odrežeme na požadovanú dĺžku a prilepíme na rám okna alebo dverí, do profilu vložíme sadrokartónovú dosku. Pripojovací detail je optimálne vyriešený ako z optického, tak z technického pohľadu.



Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
PVC, mPVC	12,5	22 4781	2,23	2,5	20/40 ks

Profil ohýbný Magic corner



Použitie: Používa sa prevažne pri sadrokartónových systémoch. Pre všetky typy a veľkosti uhlov - vnútorné aj vonkajšie. Pri rizikových spojoch (šíkmina + strop).



Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, mPVC	12,5	22 4900	2,28	rolka 75	1 ks

Rohový omietnik



Použitie: Profil sa používa pri vnútorných omietkach. Slúži na ochranu a presné vytvorenie rohu. Profil sa nasadí v zodpovedajúcej výške rohu a upevní sa podľa hrúbky omietky (hrúbka omietky je daná použitým rýchloomietnikom - 6, 10 mm).

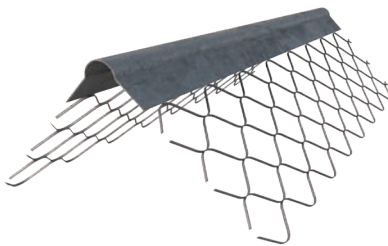

Materiál	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Zinkovaná oceľ, Al	36 x 36 PROTEKTOR	23 5400	0,87	2,75	25 ks
Zinkovaná oceľ, Al	36 x 36 PROTEKTOR	23 5401	0,87	3	25 ks

Rohový omietnik na pórobetón


Použitie: Profil sa používa hlavne pri suchých stavbách. Slúži na presné a rýchle vytvorenie rohu. Chráni všetky rohy a hrany pred poškodením. Používa sa hlavne na spevnenie rohov pri stavbách z pórobetónu.

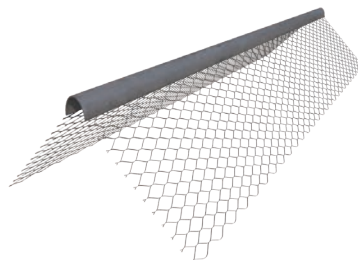

Materiál	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Zinkovaná oceľ	26 x 26	23 5200	0,78	2,5	50 ks
Zinkovaná oceľ	26 x 26	23 5201	0,78	3	50 ks

Rýchloomietnik



Použitie: Profil sa používa pri vnútorných omietkach. Slúži na vytvorenie presných a rovinných omietkových plôch a vytvorenie presných vnútorných rohov. Pri montáži je nutné dbať na dokonalé zvislé upevnenie profilu. Pri točení omietok je dôležité točiť hladidlom priečne po omietniku, v žiadnom prípade nie pozdĺžne – hrana omietniku môže vystúpiť na povrch.



Materiál	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Zinkovaná oceľ	6	23 1000	0,42	2,75	25 ks
Zinkovaná oceľ	6	23 1001	0,42	3	25 ks

Ukončovací omietací profil


Použitie: Profil sa používa pri vnútorných aj vonkajších omietkach na dokonalé ukončenie alebo oddelenie omietky od iných materiálov (sadrokartón, drevo, pri otvoroch dverí a pod.).

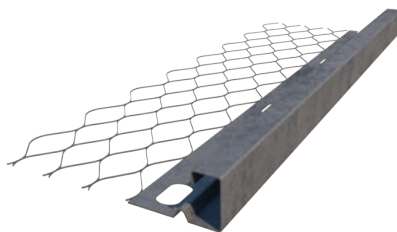

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Zinkovaná oceľ	23 3000	1,81	2,5	25 ks
Zinkovaná oceľ	23 3001	1,81	3	25 ks

Okenný profil s páskou


Použitie: Špeciálny profil slúžiaci na veľmi kvalitné vnútorné omurovanie inštalovaných dverí, okien a iných stavebných častí. Aplikčná teplota nesmie byť nižšia ako +5 °C.

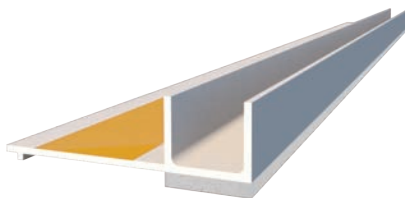

Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, páska	6	23 4370	0,45	2,5	50 ks

Sklovláknitá mriežka

Použitie: Sklovláknitá mriežka sa používa na spevnenie vonkajších a vnútorných omietok. Sieťka musí byť do omietky, prípadne lepiacej stierky, ponorená celou svojou plochou.

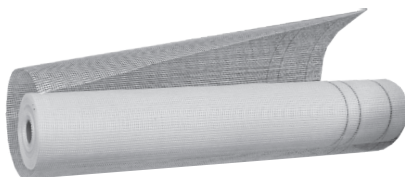

Materiál	Typ	Hmotnosť g/m ²	Oko (mm)	Rolka	Katalóg. číslo	Cena €/m ²
Sklenené vlákno	Omfa	280	7 x 6	25 m	18 0030	2,65
NOVÉ Sklenené vlákno	Omfa	145	4,3 x 4,3	50 m	18 0050	0,91



PROFILY A PRÍSLUŠENSTVO PRE ZATEPLENIE

OKENNÉ PROFILY

ROHOVÉ OMIETNIKY

DILATAČNÉ PROFILY

SOKLOVÉ PROFILY



TANIEROVÉ HMOŽDINKY

PRÍSLUŠENSTVO

BOSAŽOVÝ PROFIL

Okenný profil so siečkou



Použitie: Vytvára dilatačné spojenie medzi rámom okna, dverí s omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Profil zabraňuje praskaniu omietky pri ráme. Orientačný dilatačný pohyb: -1mm +1 mm.

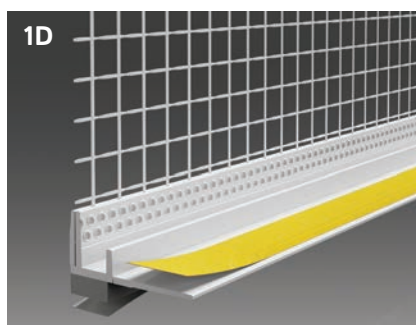

Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	6	15 4375	1,03	2,5	25 ks

Okenný profil FLEX 2D



Použitie: Slúži na dilatáciu v dvoch smeroch v spojení medzi rámom okien, dverí s omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Lamela z mäkkého PVC zabraňuje usadzovaniu nečistôt. Orientačný dilatačný pohyb: -3 mm +2 mm.

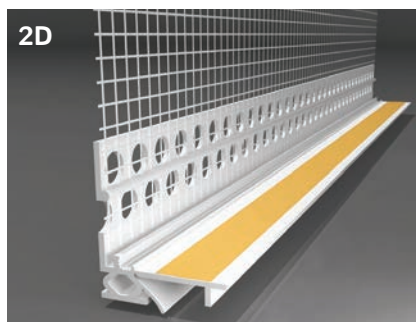

Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	6	15 4400	1,97	2,6	30 ks

Okenný profil FLEX 3D



Použitie: Slúži na dilatáciu v troch smeroch v spojení medzi rámom okien, dverí s omietkou v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Lamela z mäkkého PVC zabraňuje usadzovaniu nečistôt. Orientačný dilatačný pohyb: - 2mm +8 mm.

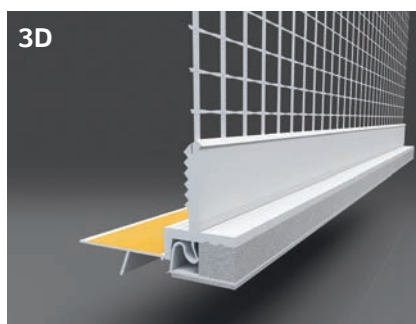

Materiál	š (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	9	15 4500	6,07	2,6	30 ks

Flexi roh 90° – 180°



Použitie: Profil slúži na ochranu a vystuženie rohov a hrán v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Profil má flexibilný uhol a je v návine 25 m.

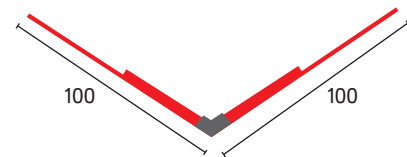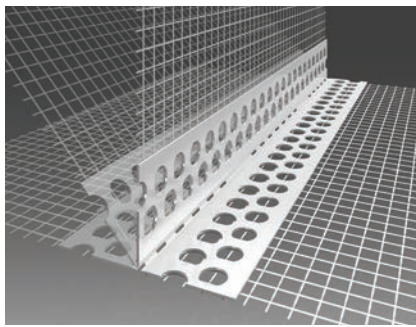

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	15 3970	1,06	návin 25	1 ks

Omietnik rohový s textíliou



Použitie: Slúži na ochranu a spevnenie rohu, ako aj všetkých hrán v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Taktiež zabráňuje vzniku vlasových trhlin.

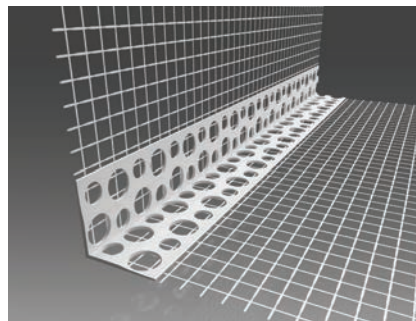

Materiál	Názov	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	PVC ŠTANDARD	100 x 100	15 3980	0,44	2,5	50 ks
PVC, sklovlák. mriežka	PVC 145 g VERTEX	100 x 100	15 3940	0,46	2,5	50 ks
Al, sklovlák. mriežka	AL 145 g VERTEX	100 x 100	15 3950	0,50	2,5	50 ks

Omietnik rohový vnútorný

Použitie: Slúži na ochranu a spevnenie rohov a hrán. Vystužená sieťka je lepená z vnútornej strany, čím je dosiahnutá lepšia spracovateľnosť lepidla a vrchnej omietky.


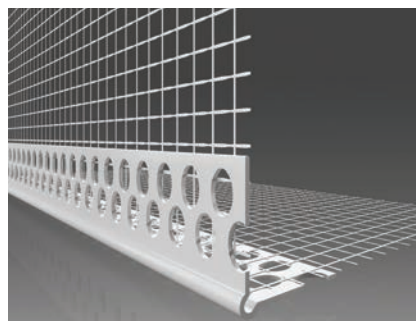


Materiál	Názov	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	PVC 145 g	100 x 100	15 3960	0,94	2,5	40 ks
Al, sklovlák. mriežka	Al 145 g	100 x 100	15 3930	1,00	2,5	40 ks

Sieťka je na profil nalepená z vnútornej strany.

Rohový profil s odkvacom

Použitie: Slúži na vystuženie a odvod vody z rohov vrchného ostenia okien, dverí a stavebných otvorov. Zabraňuje vztlínaniu vody na hornom ostení a prípadnému zatekaniu a zamŕzaniu.


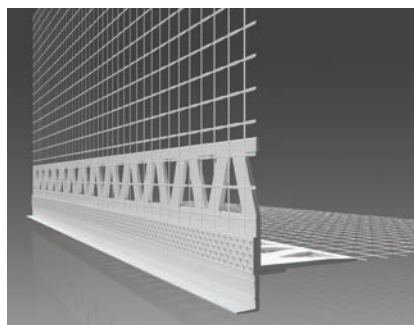


Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	15 4243	1,00	2,5	20 ks

Lepenie sieťky realizované ultrazvukom.

Odkvapový profil EKO

Použitie: Slúži na vystuženie a odvod vody z rohov vrchného ostenia okien, dverí a stavebných otvorov. Zabraňuje vztlínaniu vody na hornom ostení a prípadnému zatekaniu a zamŕzaniu.


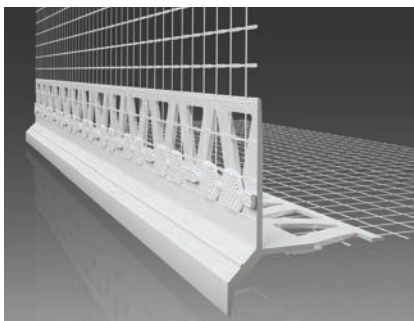


Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	15 4261	1,29	2,5	25 ks

Lepenie sieťky realizované ultrazvukom.

Dilatačný profil so sieťou 6 mm



Použitie: Slúži na napojenie jednotlivých plôch v kontaktnom zateplovacom systéme - ETICS. Zároveň vytvára dilatačnú škáru 10 mm a chráni ju pred poveternostnými vplyvmi. Zabraňuje vniknutiu vlhkosti pod izolant.

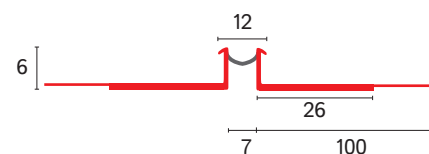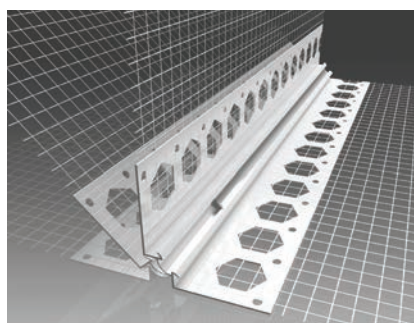

Materiál	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
Koextrúzia PVC + mPVC + sieťka	6	15 5311	5,98	2,75	10 ks

Soklový profil zakladací



Použitie: Slúži na založenie spodnej hrany tepelnoizolačných dosiek v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS do roviny a chráni systém proti mechanickému poškodeniu. Odkvapová hrana na prednej strane profilu odvádza zrážkovú vodu zo systému.

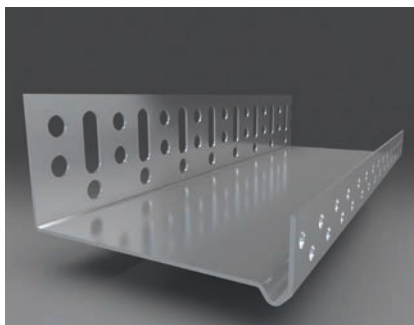

Materiál	š (mm)	hrúbka (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok
Al	23	0,6	16 5023	1,34	2,5	10 ks
Al	33	0,6	16 5033	1,52	2,5	10 ks
Al	53	0,6	16 5053	1,77	2,5	10 ks
Al	63	0,6	16 5063	2,06	2,5	10 ks
Al	83	0,6	16 5083	2,24	2,5	10 ks
Al	103	0,8	16 6103	3,03	2,5	10 ks
Al	123	0,8	16 6123	3,63	2,5	10 ks
Al	143	0,8	16 6143	4,08	2,5	10 ks
Al	153	0,8	16 6153	4,24	2,5	10 ks
Al	163	0,8	16 6163	4,49	2,5	10 ks
Al	183	1	16 7183	6,80	2,5	10 ks
Al	203	1	16 7203	7,56	2,5	10 ks
Al	223	1	16 7223	8,54	2,5	10 ks
Al	253	1	16 7253	9,50	2,5	10 ks

Odkvap k zakladaciemu profilu



Použitie: V kombinácii so soklovým profilom zabezpečuje dokonalý odvod vody zo systému a taktiež zamedzuje vlhkosti pod izolantom.

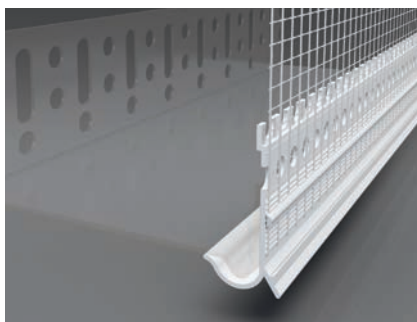

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	16 3000	1,54	2,5	50 ks

Dilatačný profil V



Použitie: Podomietkový profil na napojenie jednotlivých plôch s priznanou dilatačnou škárou v kútoch v kontaktných zatepľovacích systémoch - ETICS. Taktiež zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant. Profil sa môže kombinovať s krycím profilom pre dilatáciu.

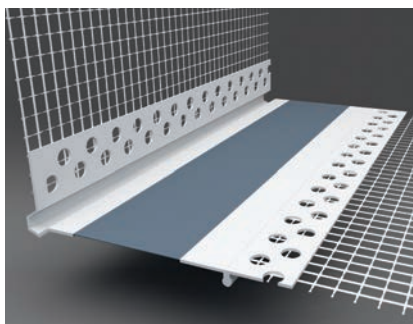

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
Koextrúzia PVC + mPVC (šedá) + sklovlák. mriežka,PVC fólia presah na jednej strane	15 5201	6,74	2,5	25 ks

Dilatačný profil E

Použitie: Podomietkový profil na napojenie jednotlivých plôch s priznanou dilatačnou škárou v kontaktných zatepľovacích systémoch - ETICS. Taktiež zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant. Profil sa môže kombinovať s krycím profilom pre dilatáciu.

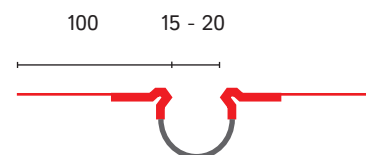
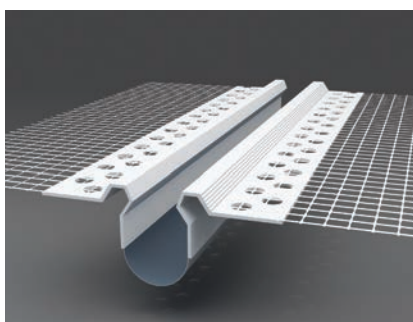


Pri použití krycieho profilu medzera 15 - 20 mm.

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
Koextrúzia PVC + mPVC (šedá) + sklovlák. mriežka,PVC fólia presah na jednej strane	15 5101	6,74	2,5	25 ks

Krycí profil pre dilatáciu E – V


Použitie: Profil sa inštaluje do škáry 15 - 20 mm. šedá guma, UV rezistentný. Určené pre dilatačné profily E a V. Profil zabraňuje usádzaniu nečistôt (hmyz, prach atď.) v dilatačných špárach.

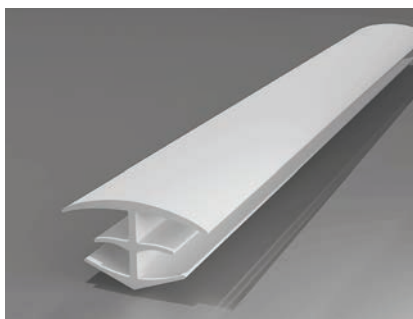

Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
Guma	15 5300	8,90	2,5	20 ks

Ukončovací profil pri oplechovaní



Použitie: Slúži na napojenie izolantu a omietky s klampiarskymi výrobkami (oplechovaním) v kontaktnom zatepľovacom systéme - ETICS. Taktiež zabraňuje vzniku vlasových trhlin. Profil umožňuje presné ukončenie a začistenie omietky.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC + sieťka	15 4280	8,85	2	20 ks

Ukončovací profil „L“ so siečkou

Použitie: Slúži na vystuženie a odvod vody z rohov vrchného ostenia okien, dverí a stavebných otvorov. Zabraňuje vztlínaniu vody na hornom ostení a prípadnému zatekaniu a zamŕznaniu.

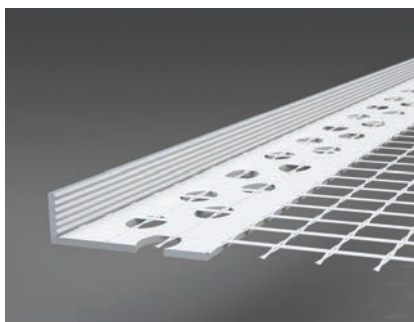

Materiál	Katalóg. číslo	v (mm)	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
PVC, sklovlák. mriežka	15 4060	3	1,22	2	25 ks
PVC, sklovlák. mriežka	15 4070	6	1,31	2	25 ks


Sklovláknitá mriežka 145 g/m²

Tanierové hmoždinky FIP – plastový trň

Kotva s ETA 20/0166

Kotevná hĺbka: **A, B, C, D - 30 mm E - 50 mm**

Hmoždinka so zatĺkacím plastovým trňom.

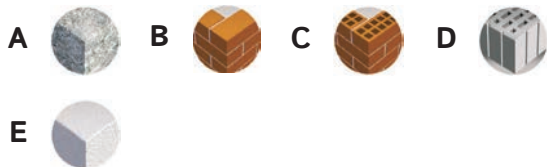


Rozmer (mm)	Hrúbka izolácie (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100 ks	Kartón
FIP 10 x 70	10	19 1070	5,98	200 ks
FIP 10 x 90	30	19 1090	7,42	200 ks
FIP 10 x 120	60	19 1120	8,86	200 ks
FIP 10 x 140	80	19 1140	10,12	200 ks
FIP 10 x 160	100	19 1160	10,93	200 ks
FIP 10 x 180	120	19 1180	12,15	200 ks
FIP 10 x 200	140	19 1200	14,20	100 ks
FIP 10 x 220	160	19 1220	15,32	100 ks
FIP 10 x 260	200	19 1260	16,88	100 ks

Tanierové hmoždinky FIM – oceľový trň

Kotva s ETA 20/0166

Kotevná hĺbka: **A, B, C, D** - 30 mm **E** - 50 mm

Hmoždinka so zatíkáčim kovovým trňom
a plastovou hlavou

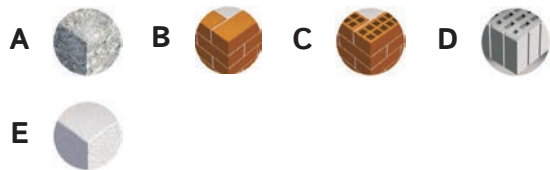

Rozmer (mm)	Hrúbka izolácie (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100 ks	Kartón
FIM 10 x 90	30	20 1090	18,30	200 ks
FIM 10 x 120	60	20 1120	22,45	200 ks
FIM 10 x 140	80	20 1140	25,05	200 ks
FIM 10 x 160	100	20 1160	26,68	200 ks
FIM 10 x 180	120	20 1180	31,85	200 ks
FIM 10 x 200	140	20 1200	35,48	100 ks
FIM 10 x 220	160	20 1220	38,29	100 ks
FIM 10 x 260	200	20 1260	43,04	100 ks

Tanierové hmoždinky FI ML – oceľový trň

Kotva s ETA 20/0166

Kotevná hĺbka: **B, C, D, E** - 80 mm


Hmoždinka s kovovým trňom
a plastovou hlavou, s dlhou rozpernou časťou



Rozmer (mm)	Hrúbka izolácie (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100 ks	Kartón
FI ML 10 x 220	130	20 2220	37,43	100 ks
FI ML 10 x 260	170	20 2260	45,82	100 ks
FI ML 10 x 300	210	20 2300	51,22	100 ks

Podložka k soklovému profilu


Použitie: Je určená na podloženie a vyrovnanie soklového profilu a zároveň eliminuje deformáciu profilu.



Materiál	Hrúbka (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100 ks	Kartón
Polyamid	2	17 0200	4,13	50 ks
Polyamid	3	17 0300	4,90	50 ks
Polyamid	4	17 0900	5,96	50 ks
Polyamid	5	17 0400	6,30	50 ks
Polyamid	8	17 0500	8,22	50 ks
Polyamid	10	17 0600	9,19	50 ks
Polyamid	15	17 0700	10,39	50 ks

Spojka k soklovému profilu


Použitie: Spojka zaisťuje spájanie nadväzujúcich základacích profilov a udržiava ich v jednej rovine.



Materiál	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Dĺžka (mm)	Zväzok/kartón
PVC	17 1150	1,55	1150	10/100 ks

Hmoždinka do zatepľovacieho systému


Použitie: Špirálová hmoždinka slúži na upevnenie ľahkých prvkov, ako napr.: domových čísel, svetiel, reklamných tabúl, kamier (58 mm) a odkvapových zvodových rúr (95 mm) na zateplenú fasádu.



Materiál	L (mm)	Typ bitu	Katalóg. číslo	Cena €/10 ks	Balík
Polyamid	58	TX 40	17 5056	7,36	10 ks
Polyamid	95	SW13	17 5100	15,11	10 ks

Izolačný tanier – TIT

Použitie: Izolačný tanier je určený na kotvenie ľahkých zateplovacích systémov s izolačnými doskami z polystyrénu a minerálnej vlny na drevené debnenie a trapézový plech.




Materiál	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100ks	Balík/kartón
Polyamid	60 x 5	17 5450	4,47	100/800 ks

Fréza na polystyrén



Materiál	Priemer (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík/kartón
PVC	70	17 7100	6,20	1/10 ks



Polystyrénová zátka



Materiál	Priemer (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/100 ks	Kartón
EPS 70 NEO	70	31 9000	8,44	300 ks

Bosažový profil

Použitie: Profil s krytkou sa používa na vytváranie ozdobných drážok na fasáde (bosaž).

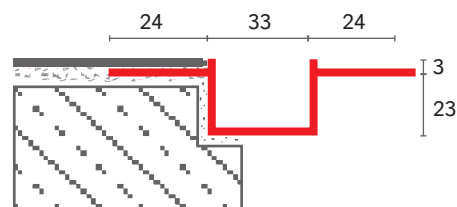
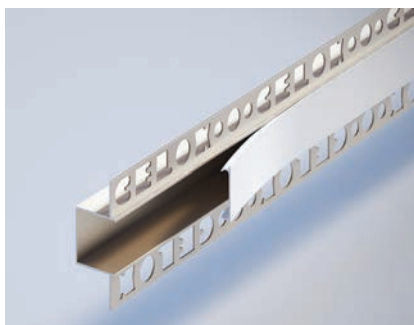


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Kartón
Al	prírodná	15 0700	11,54	2	20 ks
Al	RAL farba	15 0718	23,37	2	20 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm). | Scéma zabudovania profilu na str. 84

Bosažový roh

Použitie: Slúži na vytvorenie vonkajšieho rohu.


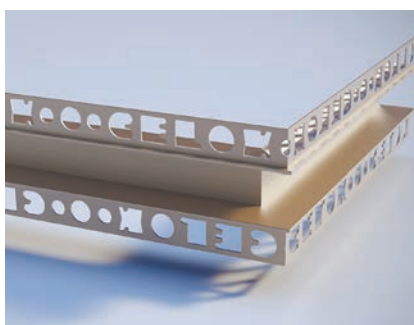


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	15 0800	12,90	8 ks
Al	RAL farba	15 0818	25,26	8 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL

Bosažový kút

Použitie: Slúži na vytvorenie vnútorného rohu.

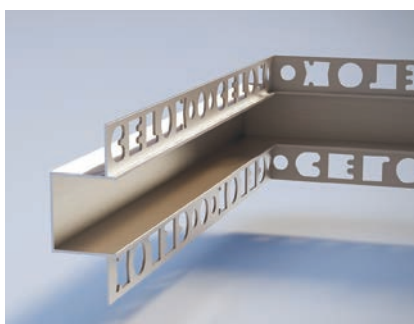

Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	15 0900	12,90	8 ks
Al	RAL farba	15 0918	25,26	8 ks



Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL



inštruktážne video

Bosažový T profil

Použitie: Slúži na predelenie bosažových profilov na ploche fasády.

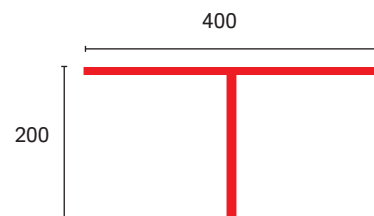
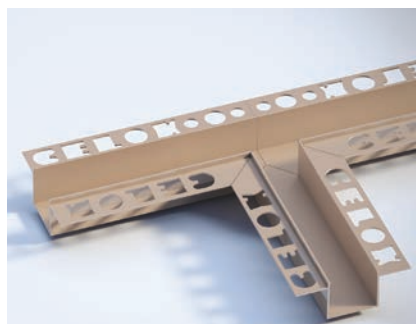


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	15 1400	19,42	8 ks
Al	RAL farba	15 1418	33,87	8 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL

Bosažový X profil

Použitie: Slúži na vytvorenie predelenia bosažových profilov na ploche fasády.

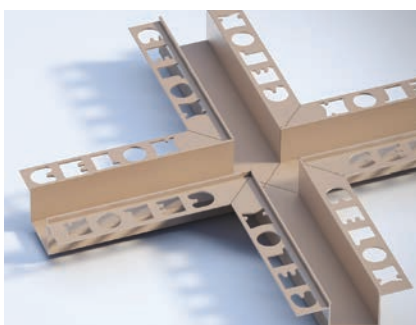


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	15 1000	18,21	8 ks
Al	RAL farba	15 1018	31,49	8 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL

Bosažový L profil

Použitie: Slúži na vytvorenie rohu na ploche fasády.




Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
Al	prírodná	15 1100	12,28	8 ks
Al	RAL farba	15 1118	26,87	8 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL

Bosažová spojka spodná



Použitie: Spojka má vo vnútornej časti penovú lepiacu pásku, ktorá stabilizuje spojenie profilov a zároveň plní funkciu dodatočného tesnenia.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
PVC	biela	15 0600	3,20	40 ks

Bosažová spojka vrchná

Použitie: Slúži na prekrytie dilatačnej škáry medzi profilmi.

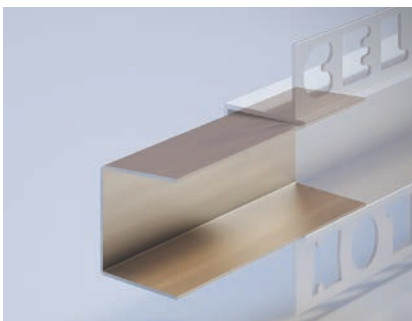


Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balík
Al	prírodná	15 1200	1,35	5 ks
Al	RAL farba	15 1218	1,78	5 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL


Bosažový odkvap

Použitie: Slúži na odtok vody z bosažového profilu.



Materiál	Farba	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balenie
Al	prírodná	15 1300	14,09	1 ks
Al	RAL farba	15 1318	15,31	1 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL

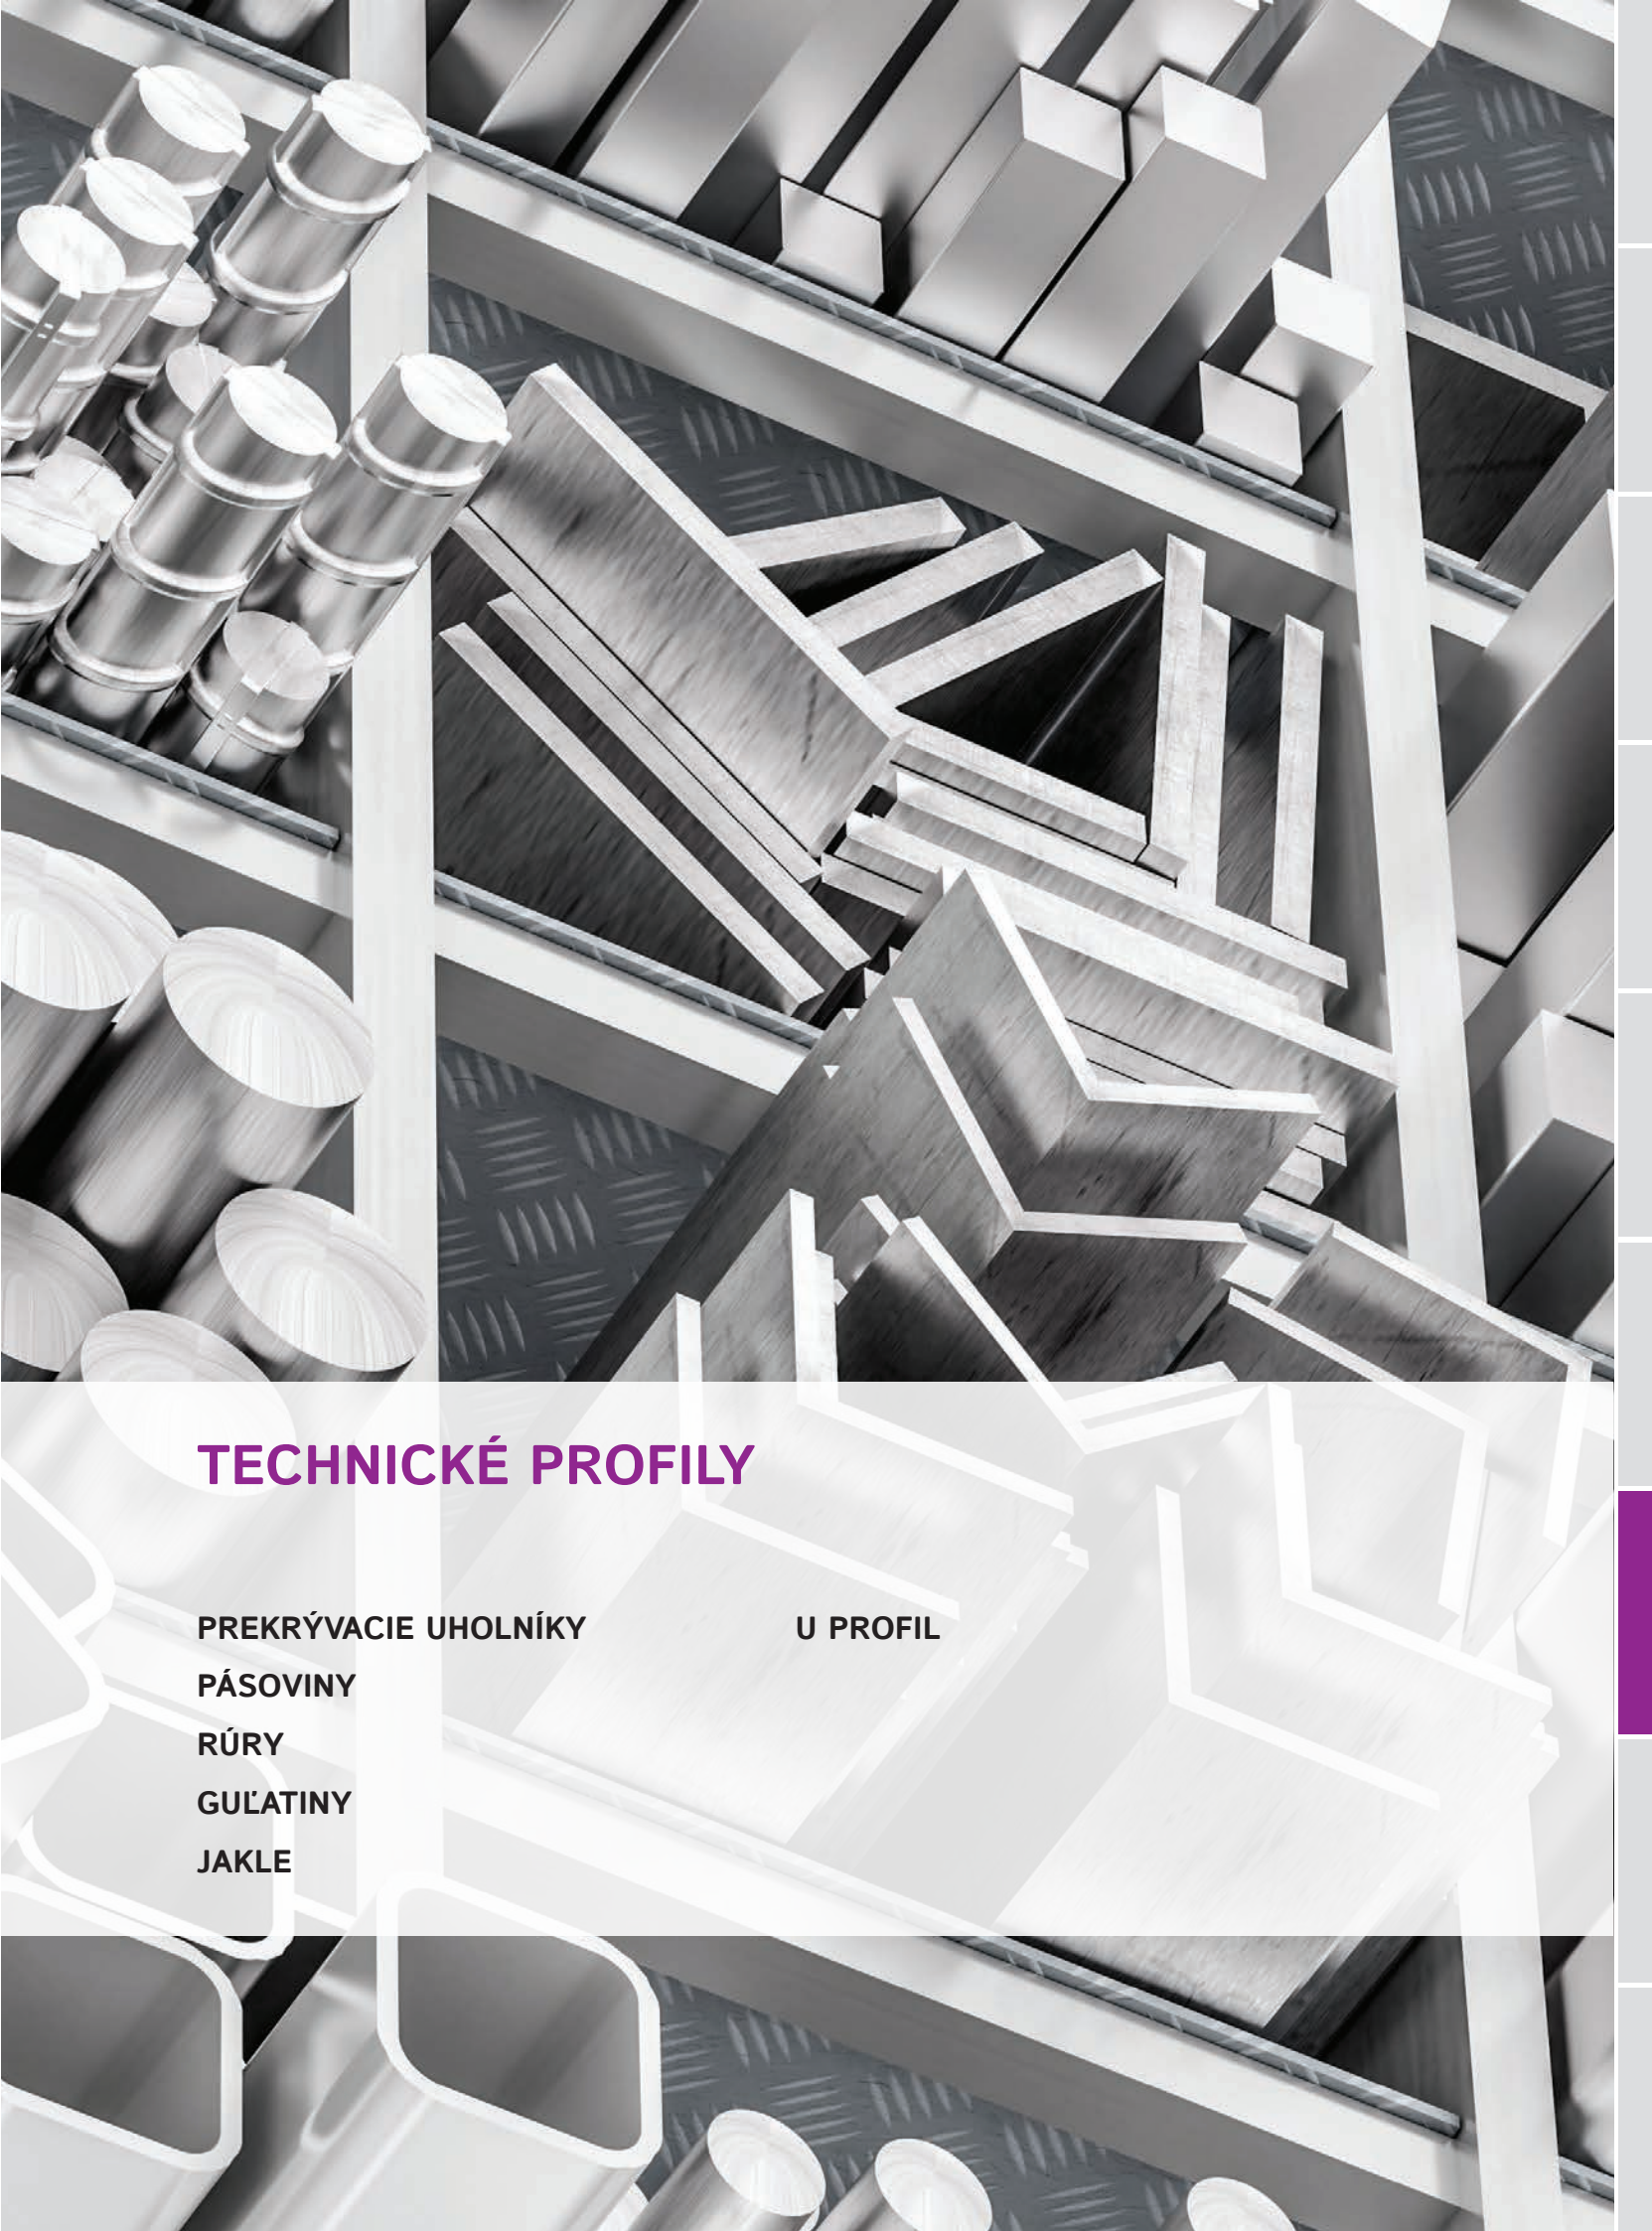

TECHNICKÉ PROFILY

PREKRÝVACIE UHOLNÍKY

PÁSOVINY



RÚRY

GULATINY

JAKLE


U PROFIL

Prekrývací uholník




Materiál	Farba	a x b x c (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
PVC	biela	20 x 7 x 1,8	25 1220	1,61	2,5	50 ks
PVC	biela	25 x 15 x 1,8	25 2300	1,26	2,5	50 ks
PVC	biela	50 x 20 x 1,8	25 1500	2,80	2,5	25 ks
Al	elox strieborný	15 x 10 x 1	25 2501	2,86	2	10 ks
Al	elox strieborný	20 x 10 x 1	25 2601	3,08	2	10 ks
PVC	biela	12 x 12 x 1,2	25 1890	0,91	2,5	50 ks
PVC	biela	24 x 24 x 1,2	25 1180	1,21	2,5	50 ks
PVC	biela	30 x 30 x 2	25 1600	2,35	2,5	50 ks
PVC	biela	40 x 40 x 1,2	25 6700	2,47	2,5	50 ks
Al	elox strieborný	15 x 15 x 1,3	25 6401	3,52	2	10 ks
Al	elox strieborný	20 x 20 x 1,3	25 6501	4,55	2	10 ks
Al	elox strieborný	25 x 25 x 1,3	25 6801	5,62	2	10 ks
Al	elox strieborný	30 x 30 x 1,3	25 6901	6,67	2	10 ks
Al	elox strieborný	40 x 40 x 1,4	25 7001	9,46	2	10 ks
Al	elox strieborný	50 x 50 x 2	25 7101	13,24	2	10 ks
Nerez	leštený	25 x 25 x 1	13 3000	10,42	2,5	10 ks
Nerez	leštený	40 x 40 x 1	13 3200	14,01	2,5	10 ks
Nerez	kartáč.	25 x 25 x 1	13 3017	14,00	2,5	10 ks

Pásovina




Materiál	Farba	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	15 x 2	25 3001	3,43	2	10 ks
Al	elox strieborný	25 x 2	25 3101	4,46	2	10 ks

Tyč dutá




Materiál	Farba	a x b (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	15 x 1	25 5001	4,00	2	10 ks
Al	elox strieborný	20 x 1	25 5101	5,03	2	10 ks

Tyč plná





Materiál	Farba	a (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	8	25 4001	4,79	2	10 ks

Jakel štvorcový





Materiál	Farba	a x b x c (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	15 x 15 x 1	25 8001	5,14	2	10 ks
Al	elox strieborný	20 x 20 x 1	25 8101	6,40	2	10 ks

Jakel obdĺžnik

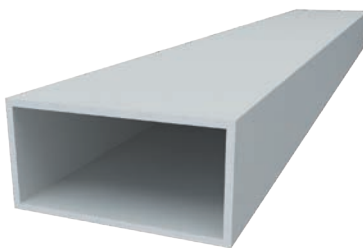


Materiál	Farba	rozmer (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	10 x 20 x 1	25 8201	5,14	2	10 ks
Al	elox strieborný	15 x 30 x 1	25 8301	6,63	2	10 ks

U profil



Materiál	Farba	a x b x c (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	elox strieborný	20 x 12 x 1,8	40 1501	6,22	2,5	6 ks
Al	elox strieborný	15 x 15 x 1,8	40 1401	5,55	2,5	6 ks

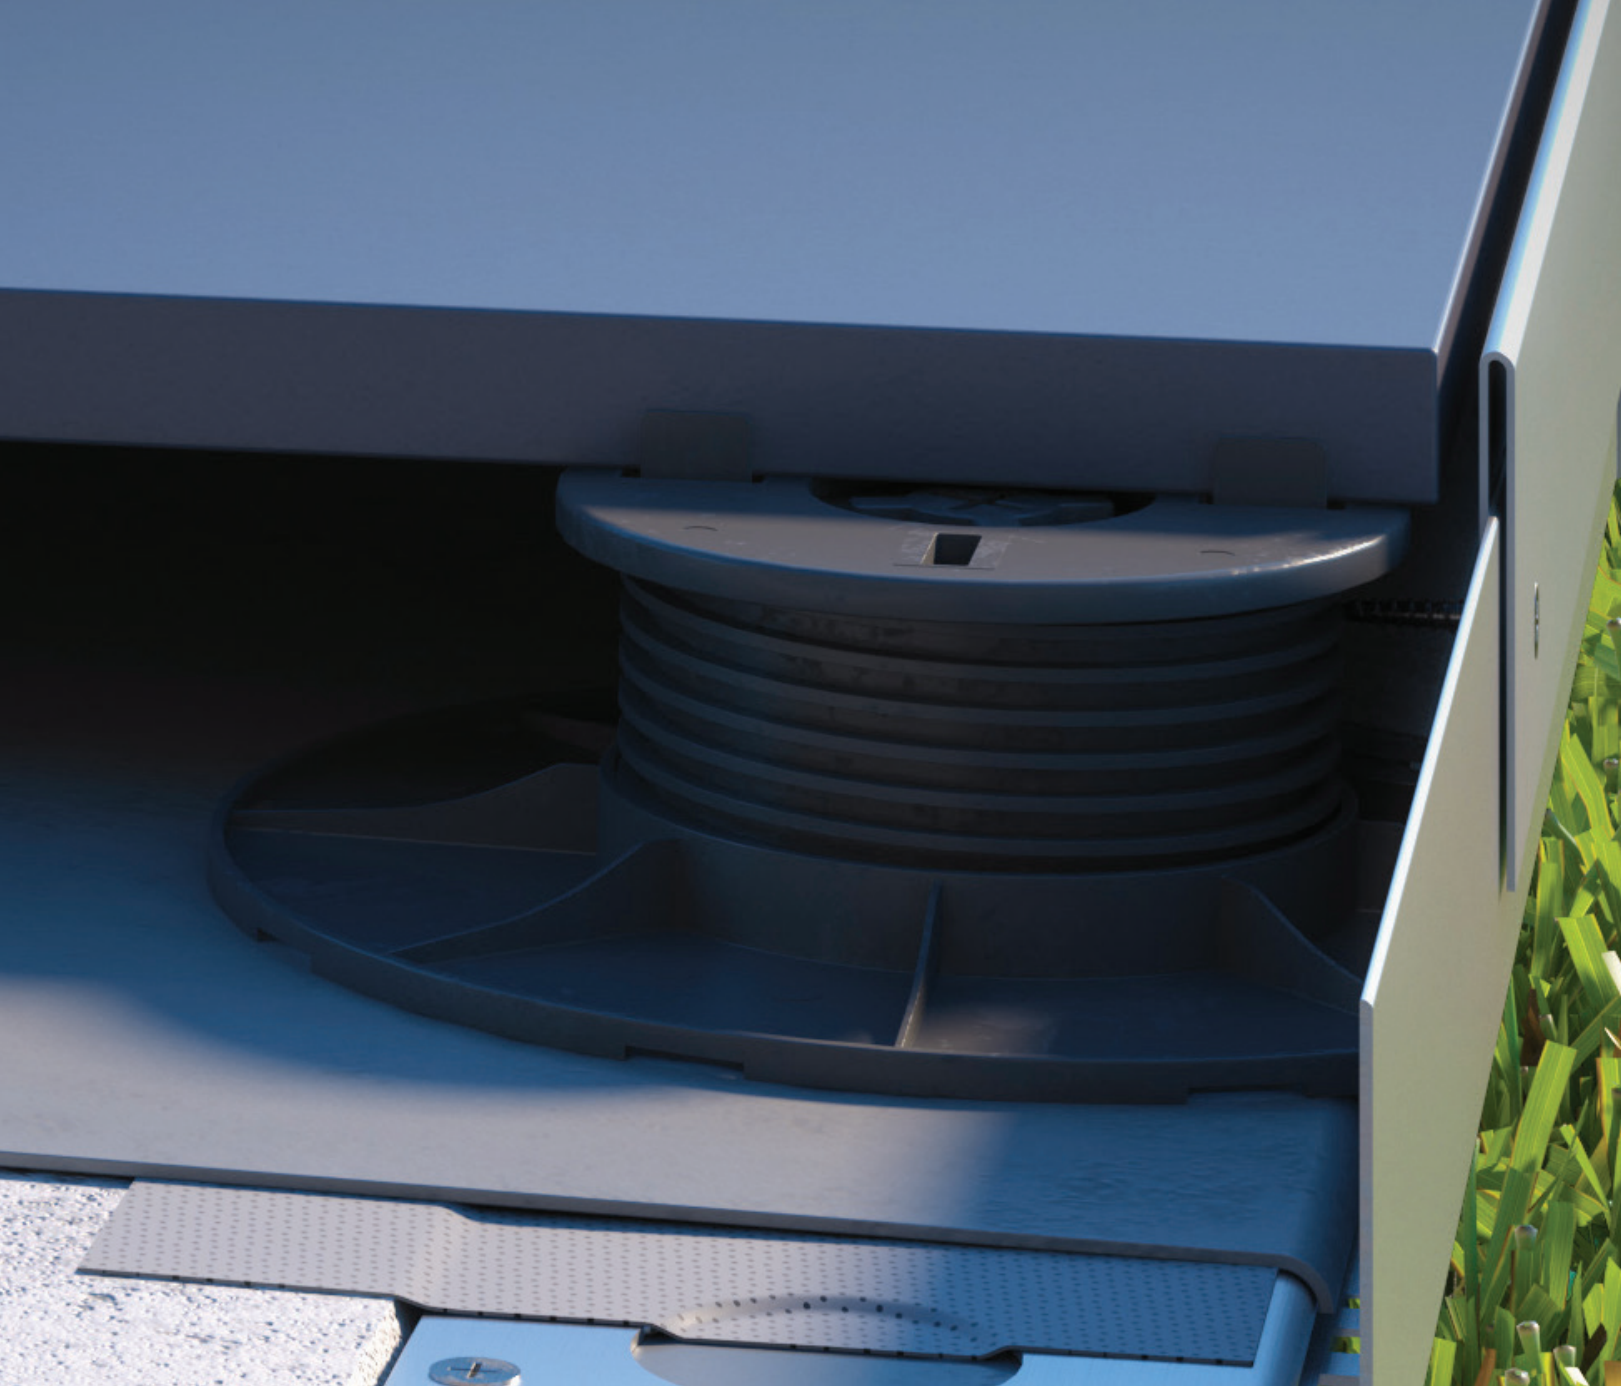


TERČE POD DLAŽBU

PEVNÉ TERČE

SAMONIVELAČNÉ TERČE

REKTIFIKAČNÉ TERČE

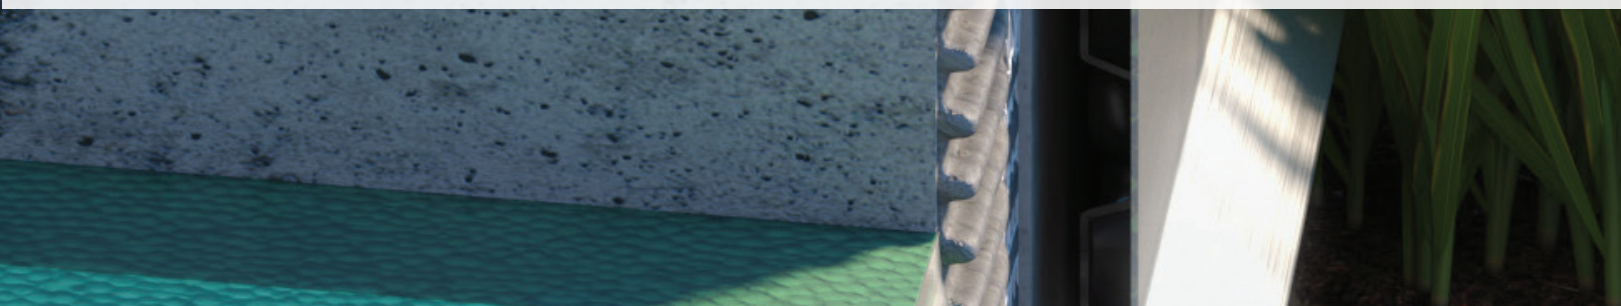

Samonivelačný terč PROFI – SUPAL

Použitie: Nastaviteľný na výšku od 28 do 43 mm, so základňou priemeru 190 mm a hlavou 130 mm. Na základni sú otvory umožňujúce odtok vody a na spodnej strane 4 predrezané čiary, ktoré uľahčujú narezanie potrebné pre pokládku v rohoch a po obvodoch. Terč obsahuje podložku, ktorá slúži na vytvorenie dištančnej medzery 4 mm. Je zložená z polypropylénovej dištančnej vložky a gumenej hlavy, ktorá zaručuje protihlukový a protišmykový efekt.



Materiál	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
PP	28 - 43	44 4100	7,37	24 ks

Samonivelačný terč PROFI – SUPAS

Použitie: Nastaviteľný na výšku od 43 do 58 mm, so základňou priemeru 190 mm a hlavou 130 mm. Na základni sa nachádzajú otvory umožňujúce odtok vody a na spodnej strane 4 predrezané čiary, ktoré uľahčujú narezanie potrebné pre pokládku v rohoch a po obvodoch. Pre dosiahnutie vyšších výšok stačí pridať nastavovacie krúžky SUPAR (30 mm). Terč obsahuje podložku, ktorá slúži na vytvorenie dištančnej medzery 4 mm. Je zložená z polypropylénovej dištančnej vložky a gumenej hlavy, ktorá zaručuje protihlukový a protišmykový efekt.



Materiál	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
PP	43 - 58	44 4200	7,64	24 ks

Nastavovací krúžok PROFI – SUPAR

Použitie: Krúžok sa používa v kombinácii so samonivelačnými terčami SUPAS od 58 mm vyššie. Každým nastavovacím krúžkom je predĺženie možné o 30 mm. Môže byť použitý jednotlivo, alebo ako kombinácia viacerých krúžkov SUPAR, až kým nedosiahne požadovanú výšku.



Materiál	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
PP	30	44 4500	1,59	24 ks

Terč s pevnou hlavou PROFI – SUPT

Použitie: Nastaviteľný na výšku od 10 do 15 mm. Terč vytvára 2 mm dištančné medzery.




Materiál	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
NOVÉ PP	10 - 15	44 4400	4,53	50 ks



inštruktážne video

Pevný terč pod dlažbu KLASIK

Pevný terč - Terče s Ø 150 mm, s rôznou výškou „h“ a dištančnými výstupkami, šírky 4 mm, ktoré zabráňujú pohybu dlažby. Terče možno ľahko deliť na polovičky a štvrtky pre aplikáciu v miestach detailov (rohy a kúty). V prípade potreby terče môžeme klať na seba, aby sme dosiahli potrebnú výšku terasy. Terče umožňujú dokonalé odvetranie konštrukcie a odtok vody.



Podložka - Pre korekciu a správne osadenie dlažby odporúčame použitie špeciálnych kruhových vyrovnávacích podložiek s výškou h 2,5 mm. Vyrovnávacie podložky možno použiť v kombinácii so všetkými typmi pevných a rektifikačných terčov.

Popis	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
pevný terč na dlažbu	10	44 1000	0,32	250 ks
pevný terč na dlažbu	15	44 1100	0,35	250 ks
podložka pod terč	2,5	44 1200	0,31	1000 ks

Rektifikačný terč pod dlažbu KLASIK


Použitie: Určený pre realizácie terás s voľnou pokládkou dlažby, deckingu (podlaha z drevín), prípadne terasové dosky WPC. Výškovo nastaviteľné terče umožňujú vyzdvihnúť a vyrovnať konštrukciu terasy do potrebnej výšky bez náročných technických úprav. Výškovo nastaviteľné rektifikačné terče majú rozsah nastavenia od 22 do 550 mm. Je možné ich inštalovať v interiérových a exteriérových priestoroch, keď treba podklad nadvihnúť a vyrovnať. Veľký priemer základne terča zaručuje vynikajúcu stabilitu položennej terasy aj pri väčších sklonoch. Nosnosť až 800 kg jednotlivého rektifikačného terča zaručí bezproblémové využívanie terasy po celú dobu jej životnosti.



Materiál	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Kartón
PVC	22 - 35	44 2000	3,17	25 ks
PVC	35 - 55	44 2100	3,28	25 ks
PVC	55 - 95	44 2200	3,54	25 ks
PVC	95 - 165	44 2300	3,99	25 ks
PVC	165 - 235	44 2400	4,69	25 ks

Podložka pod dlažbu

Použitie: Rohož je navrhnutá tak aby uľahčila kladenie dlažieb rozmeru 40x80 cm v hrúbkach 2 a 3 cm. Výrobok je vyrobený zo 100% recyklovaného plastu a je po použití 100% recyklovateľný. Suché kladenie zjednodušuje a urýchľuje inštaláciu, ktorá nevyžaduje lepidlo alebo betón. Rohože je možné ukončiť balkónovým profilom RT+



Materiál	Rozmer (mm)	h (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balenie
NOVÉ PP	400 x 800	23	44 5000	8,24	1 ks



inštruktážne video


Klip

Vertikálne úchyty slúžia na fixáciu dlažby na vytvorenie sokla po obvode terasy, kde je absencia atiky alebo steny. Pomocou vertikálnych úchytovej a následnou inštaláciou dlažby získame čisté pohľadové ukončenie obvodovej strany terasy. Krycí sokel zakryje výškovo nastaviteľné terče, na ktorých je inštalovaná dlažba. Inštalácia dlažby do týchto úchytovej je rýchla a jednoduchá.

Regulačný kľúč: Regulačný kľúč slúži pre reguláciu výšky u výškovo nastaviteľných terčov pod dlažbu. Pomocou regulačného kľúča môžeme presnú výšku nastaviť aj v prípade už položených dlažby. Môžeme tak ľahko odstrániť nerovnosti a dosiahnuť požadované sklonové dlažby.



stenový dilatačný klip na rektifikáciu



horné uchytenie na rektifikáciu



dolné uchytenie na rektifikáciu




regulačný kľúč

Popis	Katalóg. číslo	Cena €/ks	Balenie
stenový dilatačný klip na rektifikáciu	44 3200	6,04	1 ks
horné uchytenie na rektifikáciu	44 3000	6,04	1 ks
dolné uchytenie na rektifikáciu	44 3100	6,04	1 ks
regulačný kľúč	44 3300	37,69	1 ks

Balkónový profil – RT+

Použitie: Profil s drenážnymi otvormi, ktorý slúži na odtok vody z balkónov a terás. Vhodný pre veľkoformátové dlažby hrúbky 20 mm, prípadne podlahy z dreva (deckingu) alebo terasových dosiek (WPC), voľne kladených na rektifikačné terče, prípadne do kamennej drte. Balkónový profil RT+ 30 mm s použitím nadstavca RT+ sa aplikuje na výšku: 30 – 60 mm. Balkónový profil RT+ 60 mm s použitím nadstavca RT+ sa aplikuje na výšku: 60 – 100 mm. Na profil je možné pripevniť plech STONE/RT+, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, terasy, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii. Technické posúdenie ETA 21/0321

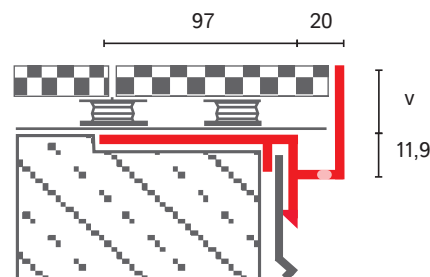


Materiál	Farba	v (mm)	Katalóg. číslo	Cena €/bm	Dĺžka/m	Zväzok/kartón
Al	šedá	30	39 3209	32,73	2,5	2/10 ks
Al	antracit	30	39 3227	32,73	2,5	2/10 ks
Al	šedá	60	39 3709	37,06	2,5	2/6 ks
Al	antracit	60	39 3727	37,06	2,5	2/6 ks

Možnosť vyhotovenia povrchovej úpravy podľa vzorkovníka RAL (min. množstvo 50 bm). I Schéma zabudovania profilu na str. 83



inštruktážne video

VÝHODY POUŽÍVANIA PROFI TERČOV



zníženie potrebného inventára




jednoduché pridanie alebo ubratie krúžku SUPAR pre doladenie výšky terča



maximálne zataženie až 14 kN



samonivelačné hlavice pre nastavenie podľa sklonu




jednoduchý mechanizmus prechodu z pevnej na samonivelačnú hlavu



zníženie hlučnosti vďaka gumenej podložke




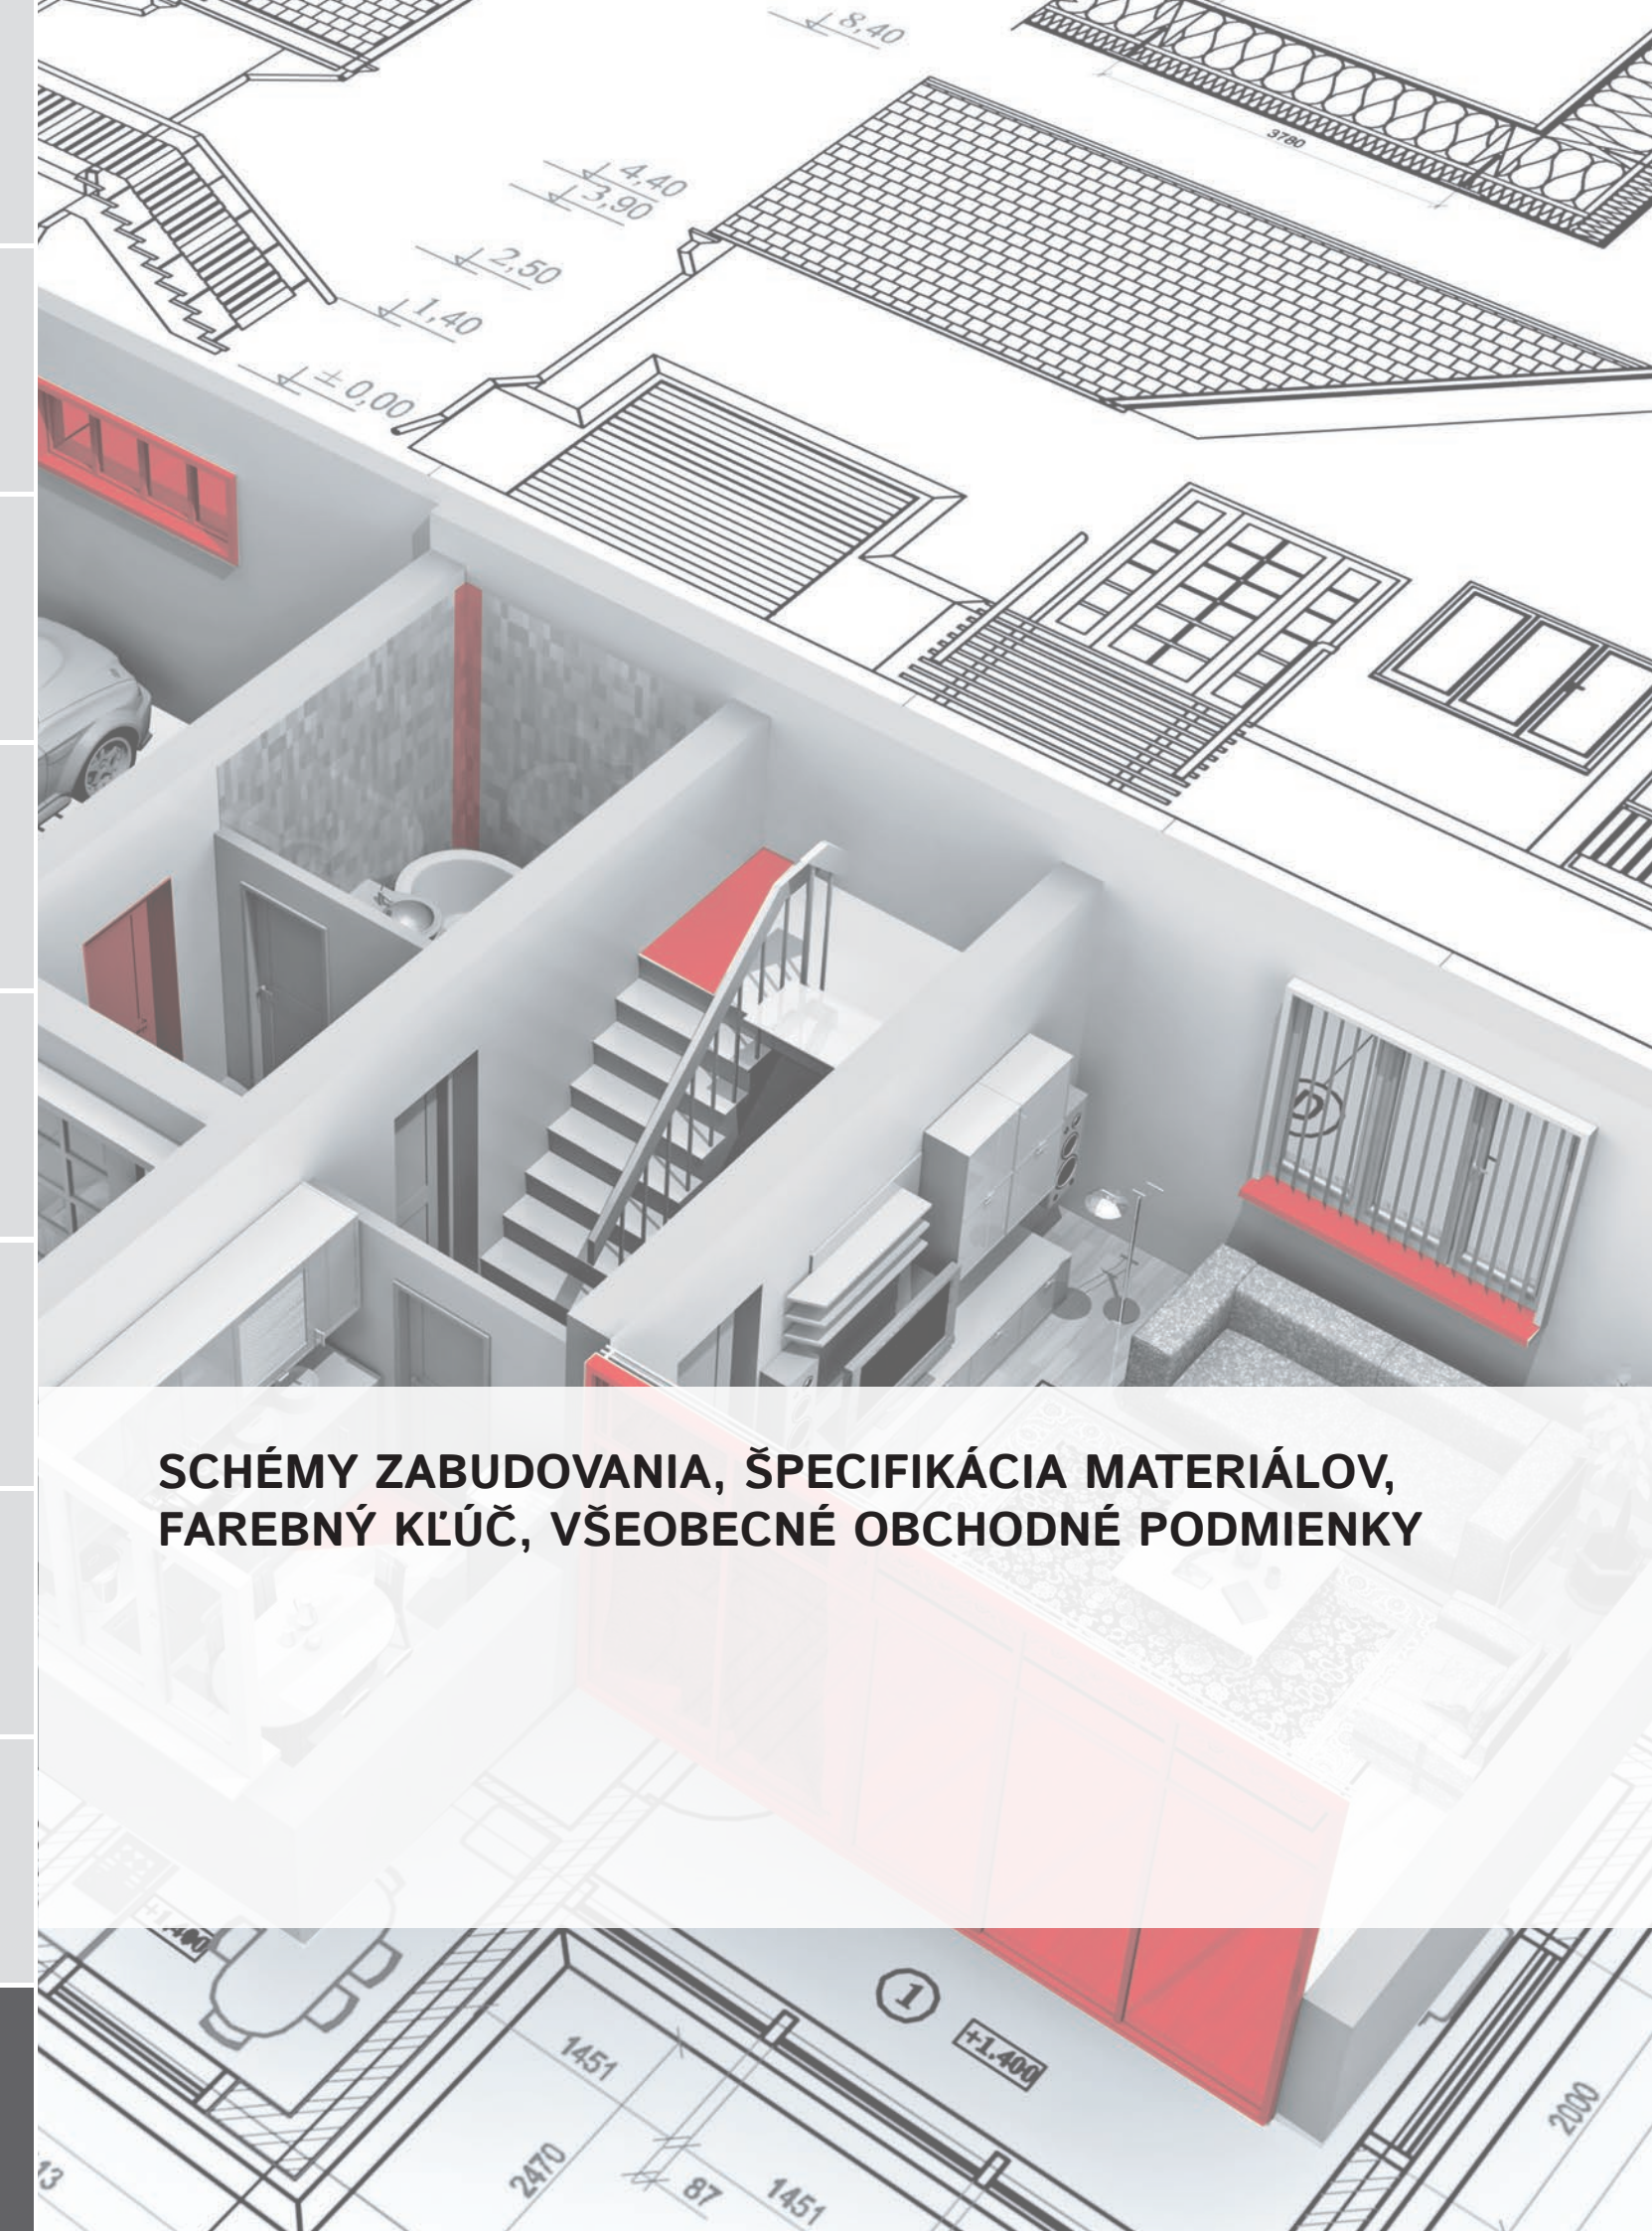

**SCHÉMY ZABUDOVANIA, ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLOV,
FAREBNÝ KLÚČ, VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY**


Terasový profil

je ukončovací profil v tvare T pre pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 10 a 12,5 mm. Používa sa prevažne na ukončenie terás, ktoré sú prekryté a nevyžadujú odtok vody mimo čela terasy. Zabezpečujú dokonalé ukončenie hrany z dôvodu mechanického zaťaženia, tiež chránia hranu stupňa terasy a ich krytinu pred ich poškodením. Profil STONE sa používa na ukončenie kamenných kobercov, otvory pozdĺž profilu zabezpečujú odvod vodných pár, prípadne vody.

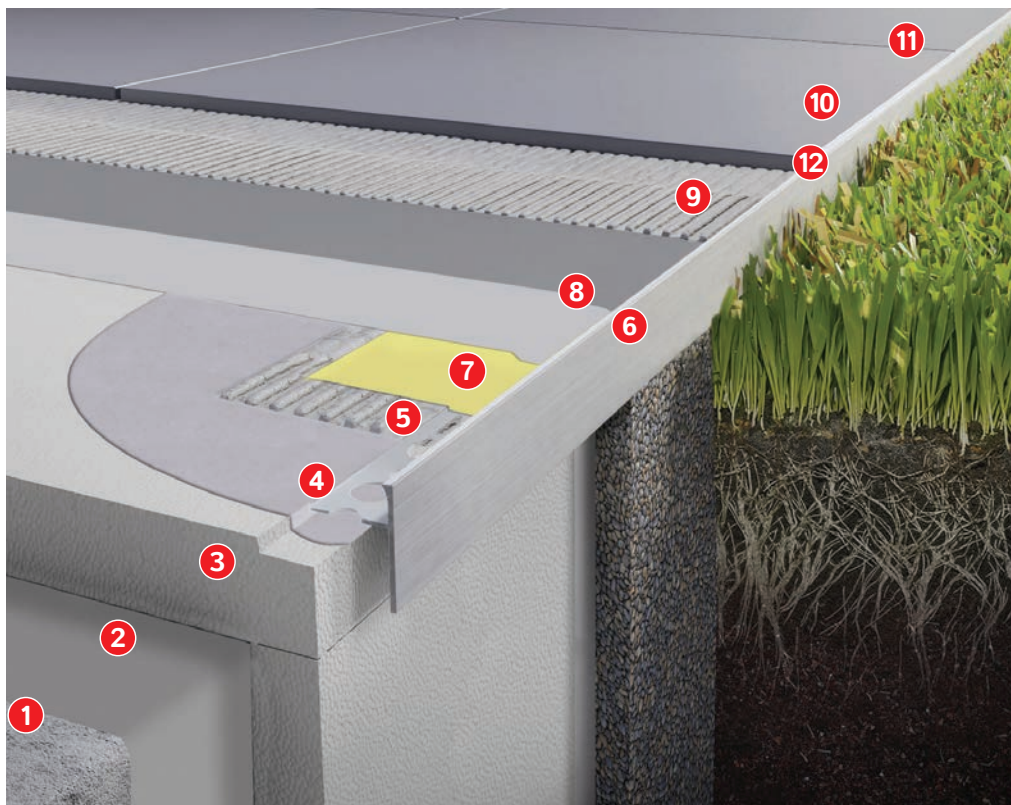

**SCHÉMA ZABUDOVANIA
TERASOVÉHO PROFILU**

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézny mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
6. Terasový profil
7. Tesniaci pás
8. Dve vrstvy hydroizolačnej stierky
9. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
10. Mrazuvzdorná dlažba
11. Cementová škárovacia hmota
12. Tmel na báze polyméru

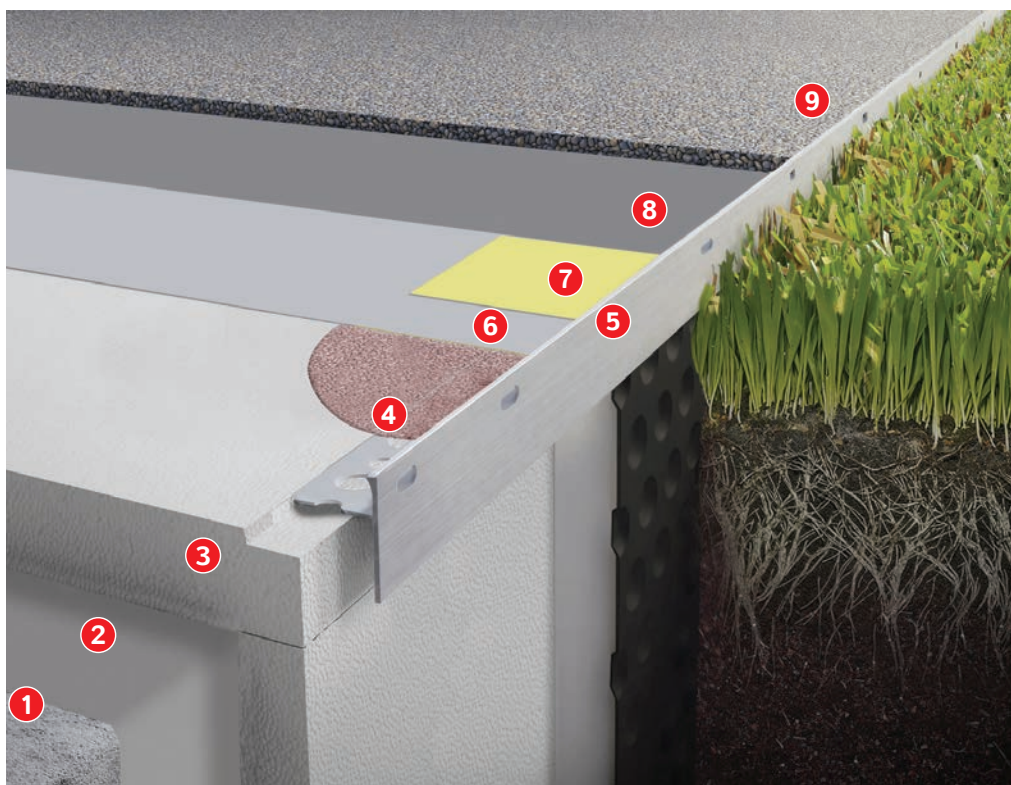

**SCHÉMA ZABUDOVANIA
TERASOVÉHO PROFILU STONE**

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézny mostík
3. Spádový cementový poter
4. Spojovacia a ochranná vrstva na báze epoxidu
5. Terasový profil – STONE
6. Hydroizolačná stierka
7. Tesniaci pás
8. Hydroizolačná stierka
9. Kamenný koberec

Balkónový profil - MAXI

je ukončovací profil s odkvapničkou presahu 40 mm pre pokládku na hotový spádový poter. Vynovený profil umožňuje prekryť nerovnosti čela balkóna až do 20 mm. Výška ukončovacej hrany je 8 mm, ktorú je možné oddeliť, kde vznikne hrana 1,5 mm. Po oddelení časti nosa je profil vhodný pri liatych podlahách od 1,5 do 3 mm. Je vhodný pre konštrukčné skladby s jedno alebo dvojzložkovou elastickou hydroizoláciou, prípadne separačnou fóliou CS. Pre rýchle a jednoduché čistenie má profil nalepenú ochrannú fóliu. Profil je zaradený do certifikovaného systému. Viac na stránke www.celox.sk v sekcii balkónové systémy.

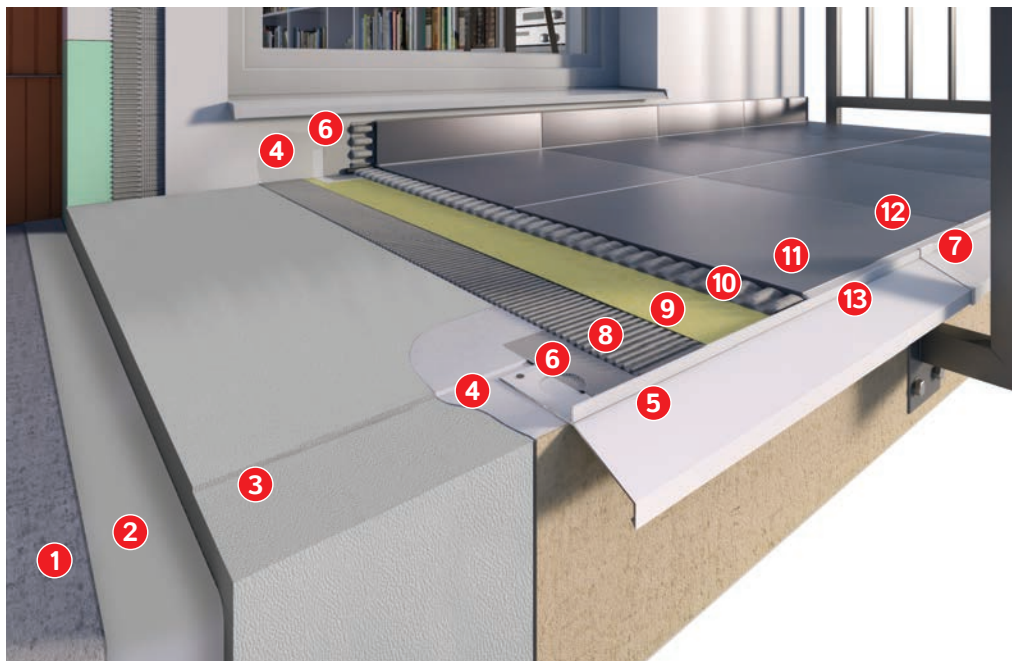


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU MAXI

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézný mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Balkónový profil – MAXI
6. Samolepiaca butylkaučuková páska
7. Spojka – MAXI
8. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
9. Separčná fólia CS
10. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
11. Mrazuvzdorná dlažba
12. Cementová škárovacia hmota
13. Tmel na báze polyméru

Balkónový profil - MINI

je ukončovací profil s krátkou odkvapničkou presahu 20 mm pre pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 3,5 mm, čo umožňuje profilu použitie pri dlažbe a tiež pri liatych podlahách v hrúbke 2 - 3,5 mm. Profil umožňuje dokonalý odtok vody z balkónov a terás.

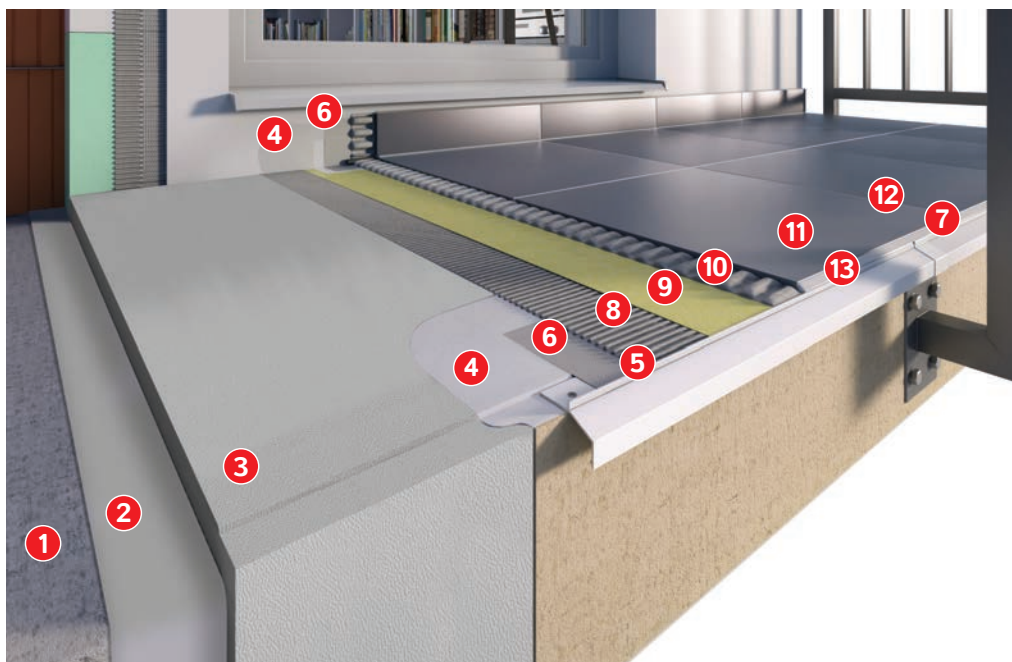


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU MINI

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézný mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Balkónový profil – MINI
6. Samolepiaca butylkaučuková páska
7. Spojka – MINI
8. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
9. Separčná fólia CS
10. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
11. Mrazuvzdorná dlažba
12. Cementová škárovacia hmota
13. Tmel na báze polyméru

Balkónový profil - DRIP

je ukončovací profil s odkvapničkou presahu 40 mm pre pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 9 mm. Je vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou hydroizoláciou, ako aj s oddeľovacou, difúznou a hydroizolačnou fóliou. V spodnej časti profilu sú drenážne otvory, ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary, prípadne odvod vody, ktorá môže vniknúť medzi profil a dlažbu počas montáže profilu. Pomocou uzatvorenej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby. Profil je vhodný pre podlahy z keramickej dlažby a tiež pre podlahy zo živice (kamenné koberce). Profil je zaradený do certifikovaného systému. Viac na stránke www.celox.sk v sekcii balkónové systémy.

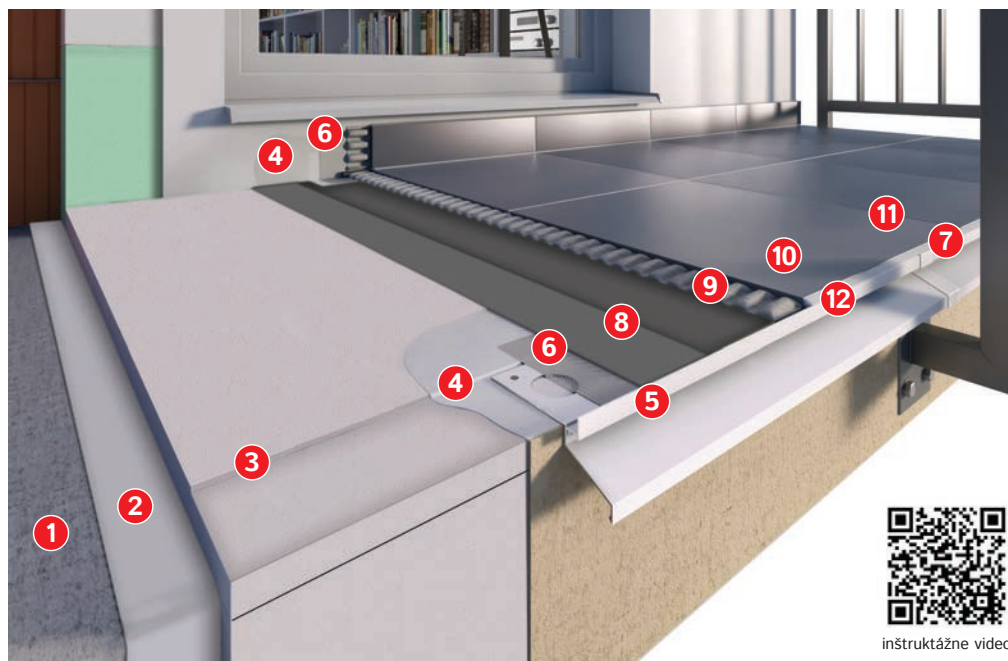


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU DRIP

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézny mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Balkónový profil – DRIP
6. Samolepiaca butylkaučuková páska
7. Spojka – DRIP
8. Dve vrstvy hydroizolačnej stierky
9. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
10. Mrazuvzdorná dlažba
11. Cementová škárovacia hmota
12. Tesniaca (polyetylénová) šnúra a tmel na báze polyméru

Balkónový profil - DRIP PLUS

je ukončovací profil s odkvapničkou 40 mm navrhnutý pre zateplené konštrukcie pre pokládku podlahy z keramickej dlažby. Výška ukončovacej hrany je 20 mm. Je vhodný pre konštrukčné skladby s kontaktnou hydroizoláciou, ako aj s oddeľovacou, difúznou a hydroizolačnou fóliou. Tiež je obzvlášť vhodný pre konštrukčné skladby s drenážnou fóliou. Profil s difúznou fóliou umožňuje odstránenie vlhkosti z podlahy, umožňuje ventiláciu a pnutie vrstiev pod podlahou. V spodnej časti profilu sú drenážne otvory, ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary, prípadne odvod vody, ktorá môže vniknúť medzi profil a dlažbu počas montáže profilu. Pomocou uzatvorenej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby. Profil je zaradený do certifikovaného systému. Viac na stránke www.celox.sk v sekcii balkónové systémy.

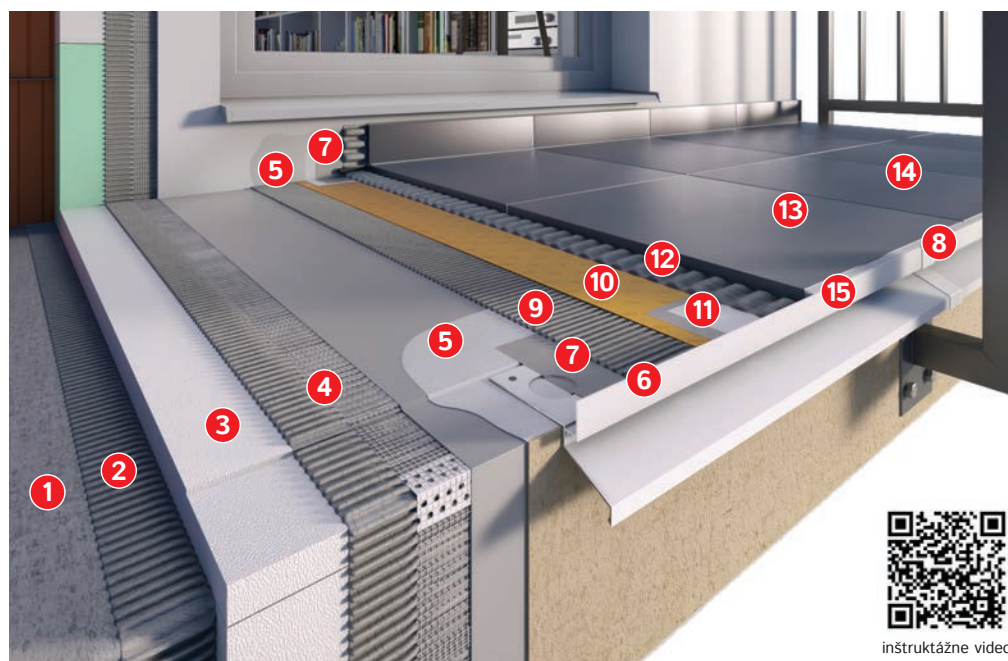


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU DRIP PLUS

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Lepiaci hmota na EPS
3. Spádový klin z EPS 150 S
4. Stierková hmota na EPS s výstužnou tkaninou
5. Penetrácia
6. Balkónový profil – DRIP PLUS
7. Samolepiaca butylkaučuková páska
8. Spojka – DRIP PLUS
9. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
10. Separáčna fólia PCI PECILASTIK U
11. Ochranný filter
12. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
13. Mrazuvzdorná dlažba
14. Cementová škárovacia hmota
15. Tesniaca (polyetylénová) šnúra a tmel na báze polyméru

Balkónový profil - PRIAMY

je ukončovací profil s nastaviteľnou odkvapničkou od 10 – 30 mm pre pokládku na hotový spádový poter. Je používaný hlavne v prípadoch, kde nie je možné použiť iný profil z dôvodu nedostatočného priestoru medzi koncovou hranou balkóna a konzolou zábradlia. Výška ukončovacej hrany je 10 mm. Pomocou uzatvorenej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby. Je vhodný pre konštrukčné skladby s jedno alebo dvojzložkovou elastickou hydroizoláciou, prípadne separačnou fóliou CS. Profil je možné kombinovať s balkónovým profilom FLEXI.

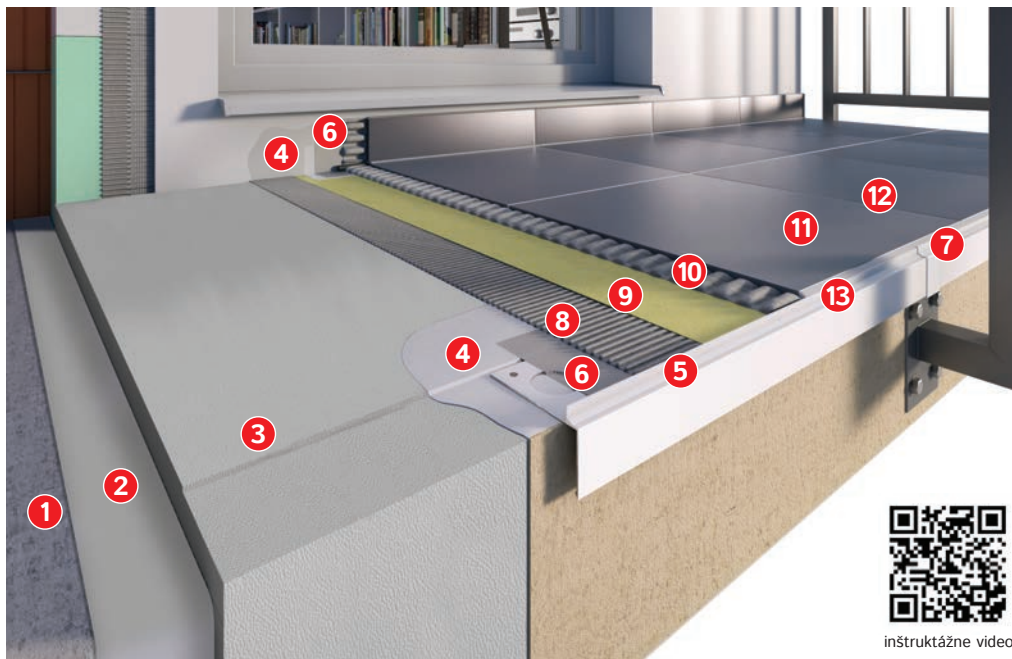


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU PRIAMY

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézny mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Balkónový profil – PRIAMY
6. Samolepiaca butylkaučuková páska
7. Spojka – PRIAMY
8. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
9. Separáčna fólia CS
10. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
11. Mrazuvzdorná dlažba
12. Cementová škárovacia hmota
13. Tesniaca (polyetylénová) šnúra a tmel na báze polyméru



inštruktážne video

Balkónový profil - FLEXI

je jedinečný profil na trhu s balkónovými profilmi na ukončovanie balkónov a terás oblúkového tvaru s pokládku na hotový spádový poter. Výška ukončovacej hrany je 10 mm. Je vhodný pre konštrukčné skladby s jedno alebo dvojzložkovou elastickou hydroizoláciou, prípadne separačnou fóliou CS. Profil je možné ohnúť na požadovaný rádius pomocou špeciálnej skružovačky. Pomocou uzatvorenej hrany získame čisté a dokonalé ukončenie dlažby oblúkového tvaru. Profil je možné kombinovať s balkónovým profilom PRIAMY. Viac o realizovaných projektoch na www.celox.sk v sekcii balkónový profil FLEXI.

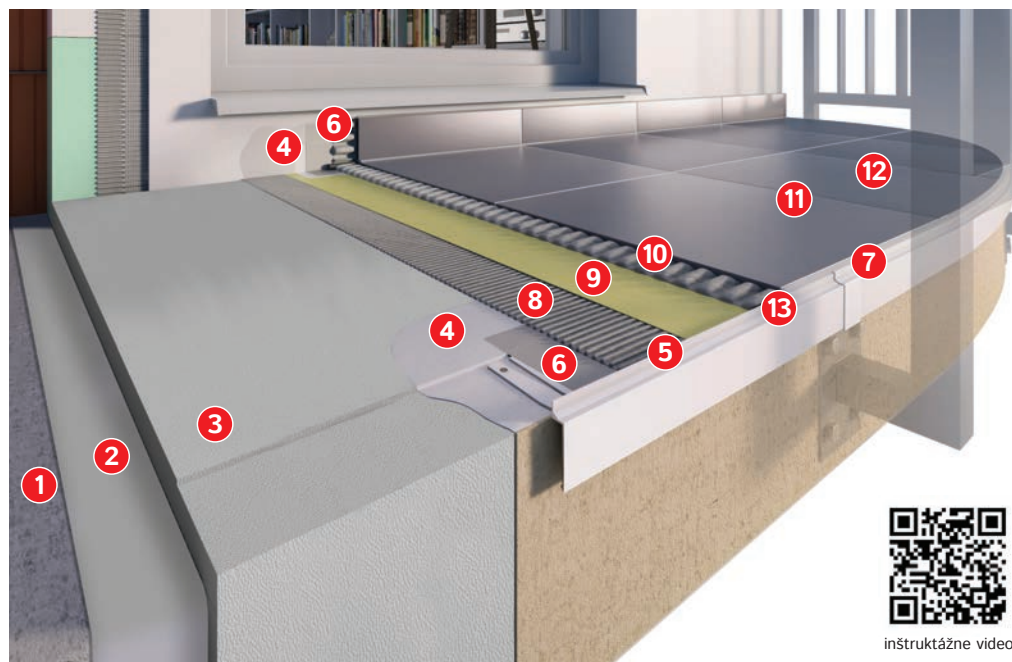


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU FLEXI

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézny mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Balkónový profil – FLEXI
6. Samolepiaca butylkaučuková páska
7. Spojka – FLEXI
8. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
9. Separáčna fólia CS
10. Lepiaci hmota triedy C2FE S1
11. Mrazuvzdorná dlažba
12. Cementová škárovacia hmota
13. Tesniaca (polyetylénová) šnúra a tmel na báze polyméru



inštruktážne video

Balkónový profil - STONE

Ukončovací profil s presahom od 20 – 40 mm, výška ukončovacej hrany je 11 mm. Profil je navrhnutý tak, aby zabezpečoval dokonalé ukončenie balkónov a terás pri pokládke kamenných kobercov, profil je však možné použiť aj pri pokládke keramickej dlažby. V spodnej časti profilu sú drenážne otvory, ktoré zabezpečujú dokonalý odvod vodnej pary, prípadne vody, ktorá preniká do kamenných kobercov. Na profil je možné pripevniť krycí plech, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii. Krycí plech nasunieme do zámku balkónového profilu STONE a pomocou skrutiek ho zafixujeme k čelu balkóna.

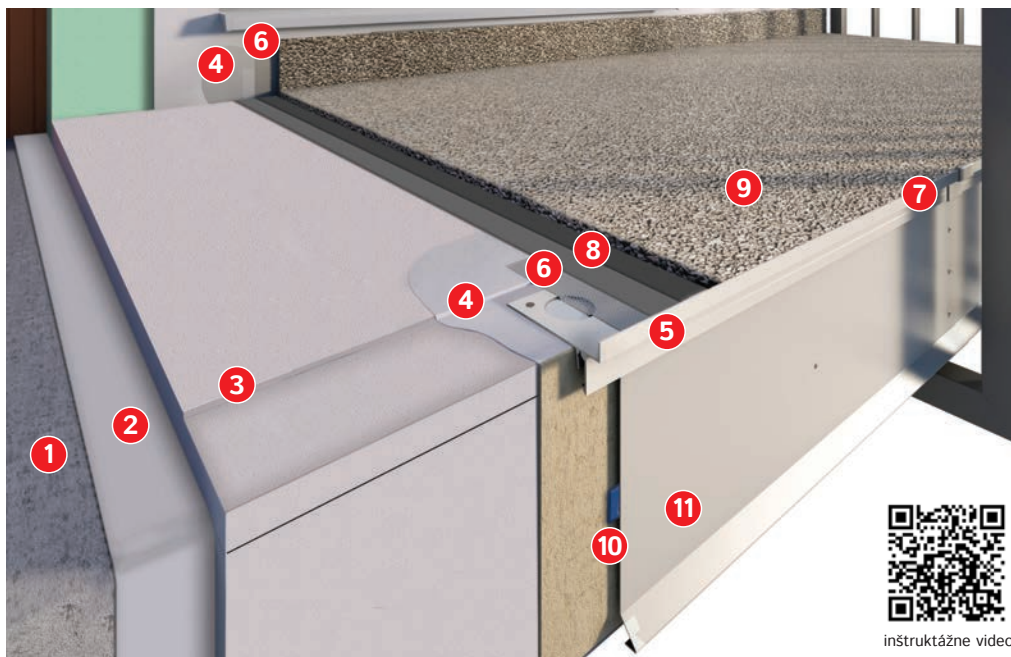


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU STONE

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Adhézný mostík
3. Spádový cementový poter
4. Penetrácia
5. Balkónový profil – STONE
6. Samolepiaca butylkaučuková páska
7. Spojka – STONE
8. Dve vrstvy hydroizolačnej stierky
9. Kamenný koberec
10. Podložka
11. Plech – STONE/RT
(v = 100, 150, 200 mm)

Balkónový profil - RT+

Ukončovací Al profil s drenážnymi otvormi, ktorý slúži na odtok vody z balkónov a terás. Je vhodný pre veľkoformátové dlažby hrúbky 20 mm, prípadne podláh z drevín (deckingu) alebo terasových dosiek (WPC), ktoré sú voľne kladené na pevné alebo nastaviteľné rektifikačné terče, prípadne do kamennej drte. Balkónový profil RT+ 30 mm s použitím nadstavca RT+ sa aplikuje na výšku od 30 do 60 mm. Balkónový profil RT+ 60 mm s použitím nadstavca RT+ sa aplikuje na výšku od 60 do 100 mm. Na profil je možné pripevniť plech STONE/RT+, ktorý dokonale chráni čelo balkóna, terasy, prípadne zakryje opravené čelo po renovácii.

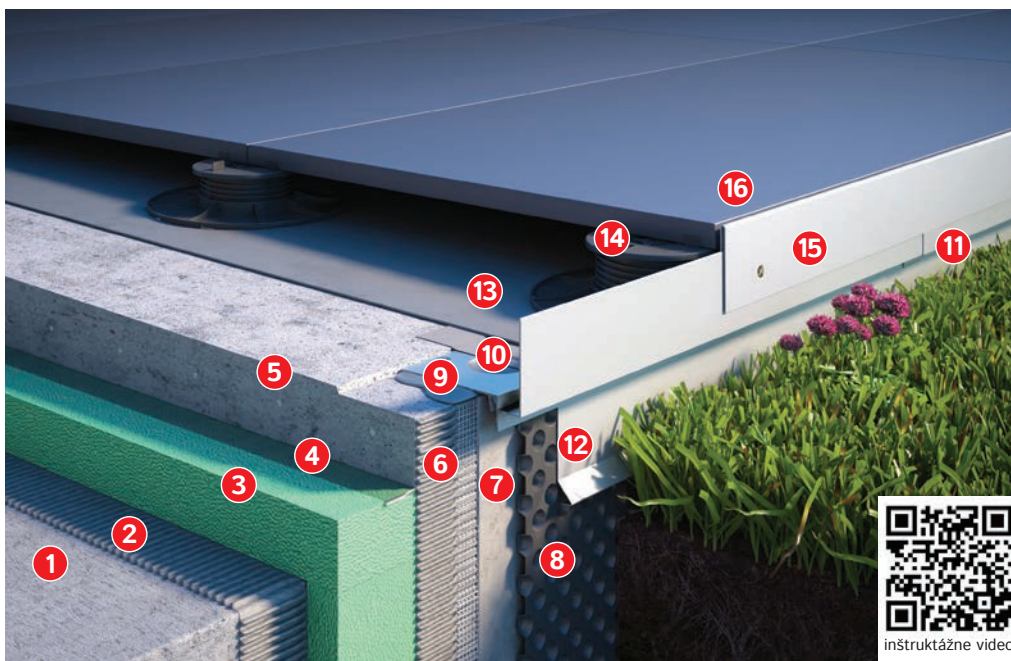


SCHÉMA ZABUDOVANIA BALKÓNOVÉHO PROFILU RT+

1. Podklad – Železobetónová doska
2. Lepiaca hmota na EPS
3. Tepelná izolácia EPS 150 S / 200 S
4. Fólia PE
5. Spádový cementový poter
6. Stierková hmota na EPS s výstužnou tkaninou
7. Hydroizolačná stierka
8. NOP fólia
9. Balkónový profil – RT+
10. Samolepiaca butylkaučuková páska
11. Spojka – RT+
12. Plech – STONE / RT+
(v = 100, 150, 200 mm)
13. Hydroizolácia
14. Pevné/nastaviteľné rektifikačné terče
15. Nadstavec – RT+
16. Dlažba: keramická, kamenná, betónová
(min. hrúbka 2 cm)

Bosažový profil

slúži na vytvorenie drážok na bytových a verejných budovách v rozsahu vyplývajúcom z ich technických vlastností. Profily sa používajú výlučne na vytváranie ozdobných drážok v zatepľovacom systéme, všeobecne označovanom ako kontaktný fasádny zatepľovací systém "ETICS" alebo ako mokrá metóda použitím tepelnej izolácie (EPS, minerálna vlna...) a tenkej vrstvy omietky. Po vytvorení drážky sa profil inštaluje do vonkajšej časti fasády nalepením na fasádne lepidlo. Prilepenie fasádneho profilu k tepelno-izolačným materiálom a prekrytie jeho perforovaných hrán treba vykonať v rámci jedného lepenia. Na spájanie profilov sa odporúča použiť spojovacie segmenty, ako sú spodná a vrchná spojka. Pri napájaní bosažových profilov v rohoch, kútoch a predelení profilov slúžia segmenty ako roh, kút, T-profil, X-profil, a L-profil. Pri dokončení fasádnej omietky sa krycia lišta z bosažového profilu odstráni a na fasáde vznikne dokonalý bosažový efekt.

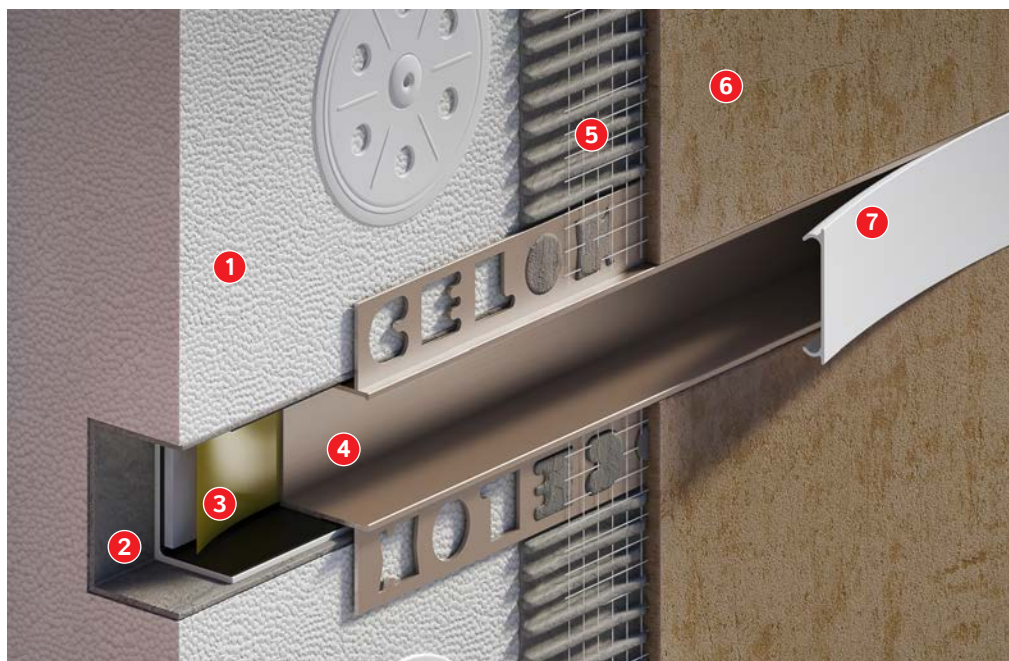


SCHÉMA ZABUDOVANIA BOSAŽOVÉHO PROFILU

1. Tepelný izolant (penové izolačné materiály, minerálne izolačné materiály)
2. Lepiaci hmota na EPS/minerálnu vlnu
3. Bosažová spojka spodná
4. Bosažový profil s krytkou
5. Stierková hmota na EPS/minerálnu vlnu s výstužnou tkaninou
6. Vrchná fasádna omietka
7. Krytka bosažového profilu

SPÁDOVÝ PROFIL

Montážny návod:




1

vytvorenie 2% spádovej časti



2

osadenie žľabu, spádového profilu a izolačnej fólie

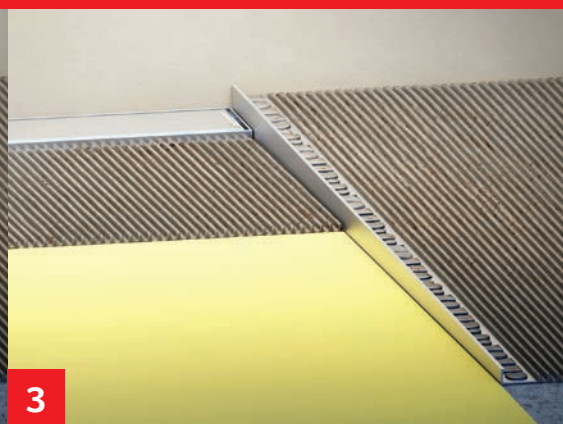

3

nanesenie lepiacej malty




4

položenie dlažby




5

škárovanie, silikónovanie dlažby

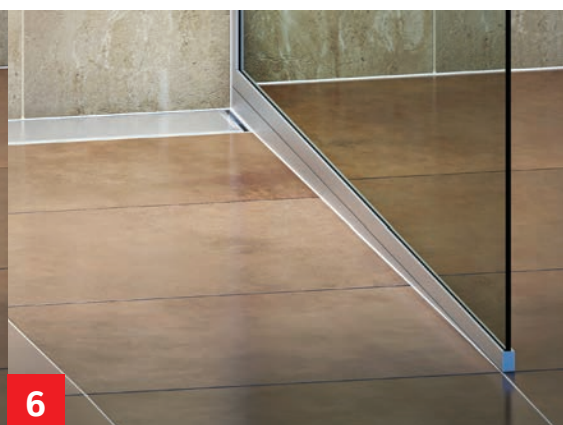

6

osadenie sklenenej tabule

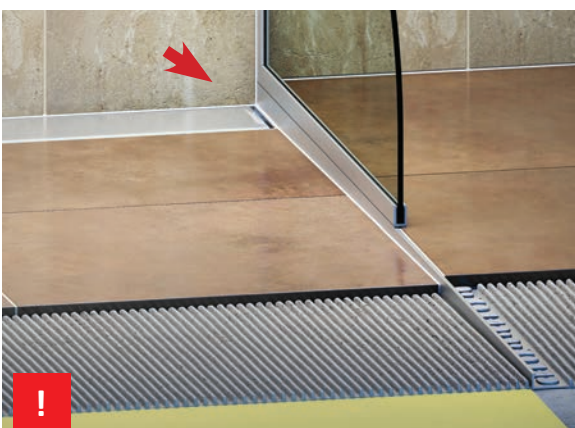

!

rez/skladba - pravý spádový profil

Určenie profilu Pravý a ľavý :

Ak máte profil a sklenenú stenu pri vstupe do sprchového kútu, osadené na pravej strane, jedná sa o pravý spádový profil ak na ľavej, jedná sa o ľavý spádový profil.

V prípade skracovania profil treba zrezať na hrubšej strane

Špecifikácia materiálov

Hliník

Hutné označenie - AlMgSi0,7

EN AW 6063: Veľmi dobrá odolnosť proti korózii. Veľmi dobrá zvariteľnosť. Stredná medza únavy. Dobrá tvarovateľnosť najmä v stave T4. Vhodná na všeobecné použitie. Štandardná dekoratívna a eloxovateľná kvalita. Vplyvom vlhkosti a alkalických látok vzniká na povrchu výrobku oxidačná vrstva.

Eloxovanie

Anodická oxidácia hliníka.

Ide o vytvorenie odolnej chemickej vrstvy na povrchu výrobku (oxid hlinitý).

Vlastnosti povrchu:

- Vytvorený povrch je tvrdý – zlepšená odolnosť voči opotrebeniu a oteru.
- Odolnosť voči korózii je veľmi vysoká. Povlak nad 20 µm stačí na ochranu pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi.
- Životnosť – vrstva je stála po dlhú dobu.
- Farebná stabilita.

Predúprava povrchu TITANOVANÍM: na AL výrobku vytvorí jemný film, ktorý slúži proti korózii pod práškovou farbou - antikorozná ochrana formou ponárania a naniesenia titánového filmu.

Práškovanie: povrchová úprava práškovými vypaľovacími farbami(polyester), tiež nazývaná ako práškové lakovanie, alebo hovorovo „komaxitovanie“, je modernou technológiou povrchových úprav kovových a nekovových (vodivých) výrobkov, pri ktorej sa prášková náterová hmota nanáša striekaním v elektrostatickom poli a následne sa vypaľuje v peci pri teplote 180-200 °C. Minimálna hrúbka vrstvy farby je 0,60 µm.

Mosadz

Je zliatina medi so zinkom a prípadne ďalšími prvkami s menším podielom.

Mosadz sa používa na veľké mechanické zaťaženie. Pôsobením agresívnych látok, prípadne poveternostných vplyvov, hlavne vlhkosti, dochádza k oxidácii a k vytvoreniu škvrn na povrchu materiálu, prípadne k vytvoreniu patiny na povrchu.

Nerez

AISI 304 Nr. 1.4301

Štandardný materiál s vynikajúcou odolnosťou voči korózii v prirodzenom, okolitom prostredí bez významných koncentrácií chloridu alebo kyselín.

Použitie: V architektúre, potravinárskom priemysle, sanitárnych zariadeniach a predmetoch.

Nerez

AISI 316L Nr. 1.4404

Vynikajúca odolnosť voči korózii v prírodnom, okolitom prostredí s miernou koncentráciou chloridom a kyselín. Taktiež vhodná v chemických kyselých prostrediach.

Použitie: Bazény, konštrukčné diely, prístroje a aparáty chemického priemyslu s vysokým chemickým namáhaním.

Nerez

AISI 430 Nr. 1.4016

Použitie: Architektúra, potravinársky priemysel, domácnosť, zdravotníctvo... Je odolný voči korózii a veľmi dobre leštiteľný.

Polyvinylchlorid (PVC)

Je umelo vyrobený plastický polymér so širokým použitím.

Koextrúzia

Je vytlačovanie dvoch rôznych materiálov (PVC a mPVC), ktoré sú spájané vo vytlačovacej forme do jedného finálneho výrobku.

Polypropylén (PP)

Chemická odolnosť polypropylénu je závislá od teploty. Vyznačuje sa dobrou odolnosťou voči alkoholom, organickým rozpúšťadlami, olejom.

Polyamid (PA)

Má vysokú mechanickú pevnosť, húževnatosť, je temperovaný a oteruvzdorný. Má dobré klzné a tlmiace vlastnosti a je dobre opracovateľný. Vyznačuje sa dobrou chemickou a tepelnou odolnosťou (od – 40 °C do +100 °C).

Polyetylén (PE)

Polyetylén sa vyznačuje pomerne vysokou odolnosťou voči zásadám a niektorým ďalším chemikáliám.


Termoplastický elastomer (TPE)

Používa sa ako náhrada termoplastov a vulkanizovaných kaučukov. Materiál je používaný pre svoju vysokú húževnatosť.





ORIENTAČNÁ SPOTREBA NIVELAČNÝCH KLINOV A SPŇON

A (cm)							
45	20						
50	18	16					
60	15	13	11				
80	14	12	10	9			
90	12	11	9	8	7		
100	13	12	10	9	8	8	
120	11	10	8	7	6	7	6
B (cm)	45	50	60	80	90	100	120

Návod na pokládku nivelačných klinov a spŇon

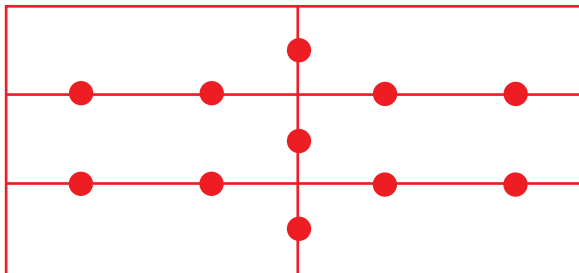




KATEGÓRIE POUŽITIA

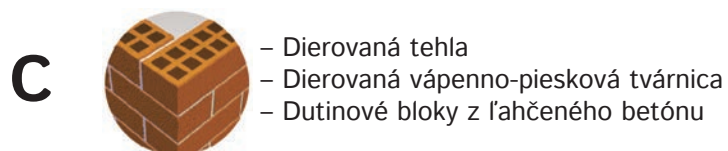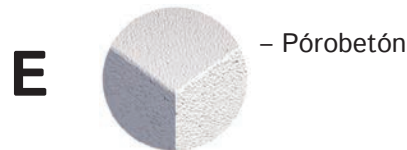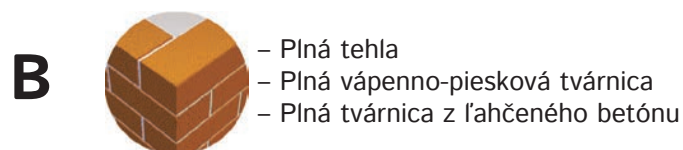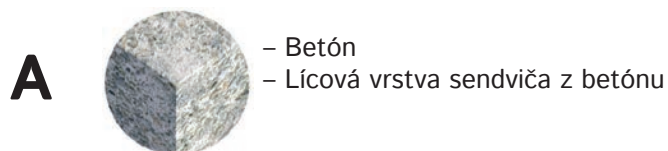


MONTÁŽNA SCHÉMA OKENNÝCH PROFILOV

plocha otvoru (okna)	okno zasadené v murive		okno ľicujúce s murivom		okno predsadené pred murivom	
	< 2 m ²	2 - 10 m ²	< 2 m ²	2 - 10 m ²	< 2 m ²	2 - 10 m ²
hrúbka izolačného materiálu						
< 100 mm	1D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta
< 160 mm	2D lišta	2D lišta	2D lišta	2D lišta	3D lišta	3D lišta
< 300 mm	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta	3D lišta

PVC

			
00 biela	01 šedá	02 bahama	03 béžová
			
04 hnedá	05 čierna	15 jasmín	16 karamel
			
17 svetlo hnedá	18 broskyňa	24 strieborná	25 grafit
			
26 cementovo šedá			

METAL

			
mosadz	Al prírodná	01 elox striebro	02 elox zlato
			
03 elox čierny	06 zlatá lesklá	07 strieborná lesklá	08 RAL 8028 - hnedá
			
09 RAL 7035 - šedá	10 RAL 9003 - biela	11 RAL 9001 - jasmín	13 elox inox kartáč.
			
14 elox bronz kartáč.	nerez	17 nerez kartáč.	18 RAL 9005 - čierna
			
27 RAL 7016 - antracit			

FÓLIA prechodové profily

			
04 buk	05 dub zlatý	15 orech clarus	16 orech zlatý

Zobrazené odtiene majú iba orientačný charakter.

POZNÁMKY

[illegible]

Ceny v katalógu sú uvedené bez DPH Ceny sú platné od 1.1.2023

